


同透卷材系列

耀日 2.0mm

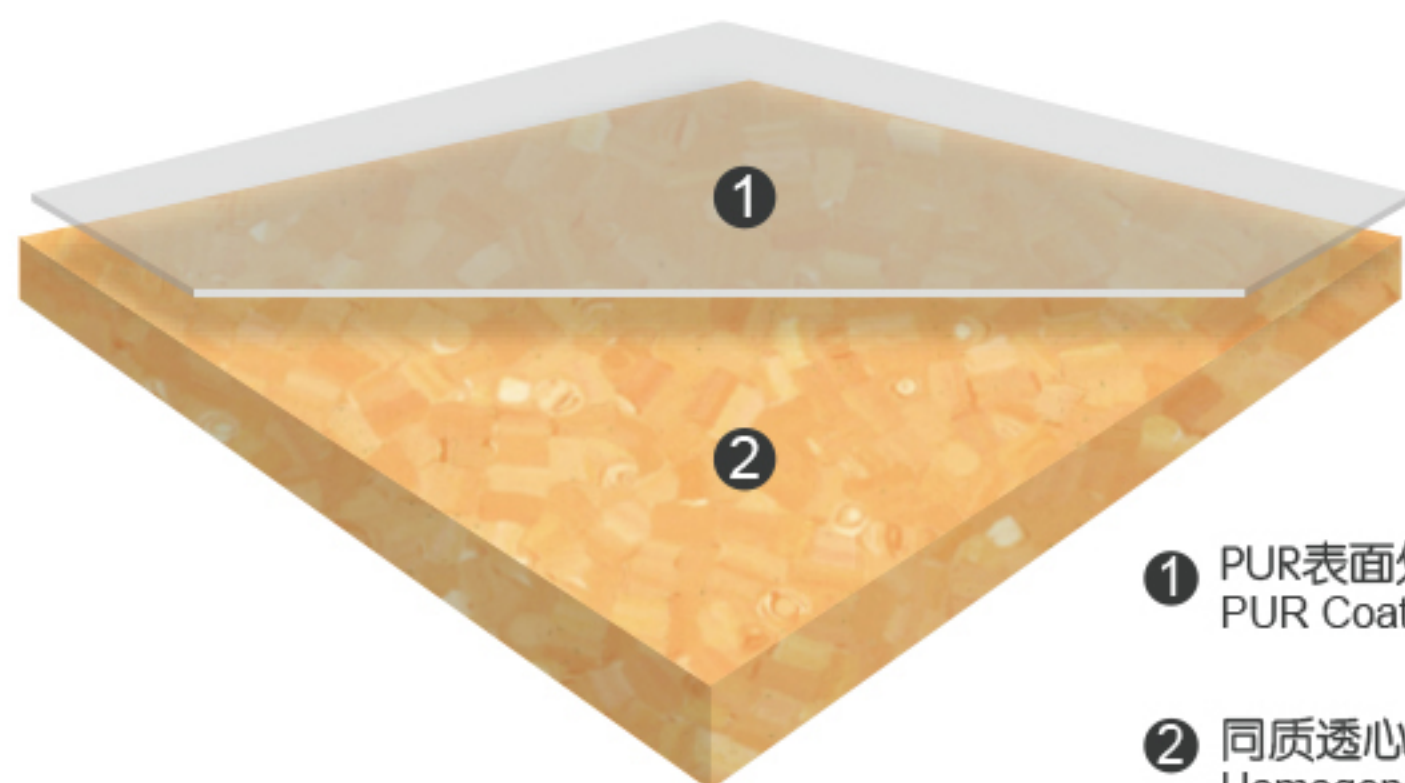

- ① PUR表面处理层
PUR Coating
- ② 同质透心结构
Homogeneous Structure

耀日 HONOR

贯恒新材同质透心卷材：从底到面，从上到下的花纹和材质都是一样的。

以明朝方砖为设计灵感，简约大方又高级时尚。采用独特矩形颗粒花纹，具有丰富齐全的颜色组合。

耀日被广泛运用于工业厂房、购物广场、学校、医院、机场、酒店等人流量大的公共场所。



耀日优势介绍

01

独特颗粒花纹，丰富齐全的颜色组合

02

极佳的弹性以及对滚动负载和静负载的耐凹陷性

03

极佳的抗酸碱、耐污及耐磨损性

04

超强的阻燃性，确保使用安全

05

资源节约、环境友好、绿色低碳、循环再生

06

无方向型设计,可减少铺装时的损耗



YR4002



YR4264



YR4232




YR4303




YR4258



YR4313

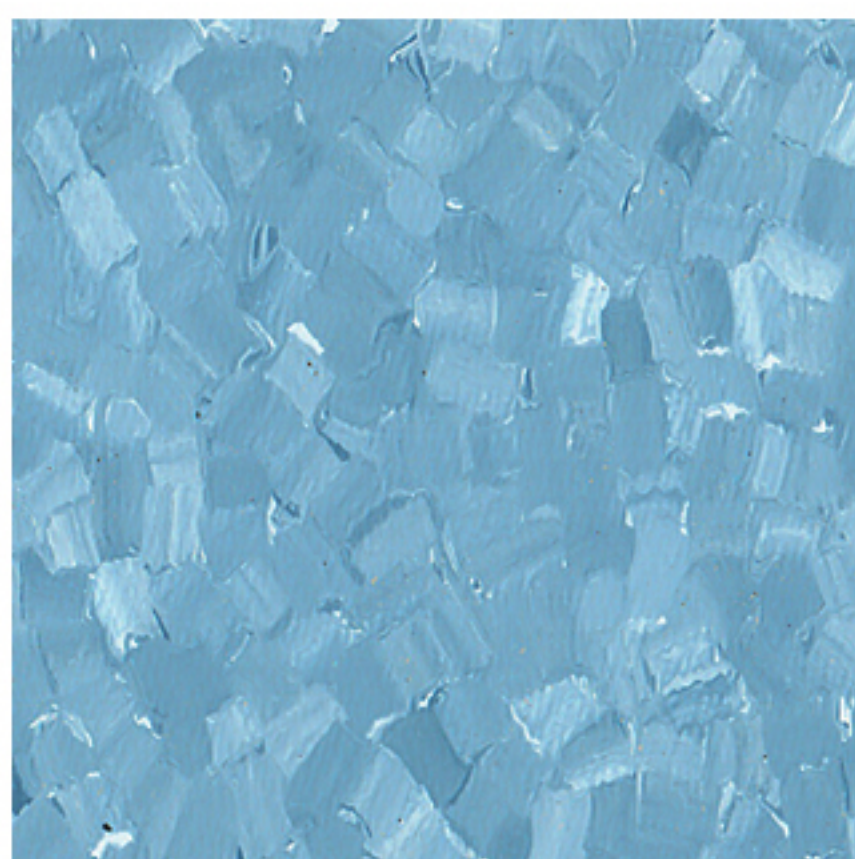

YR4333

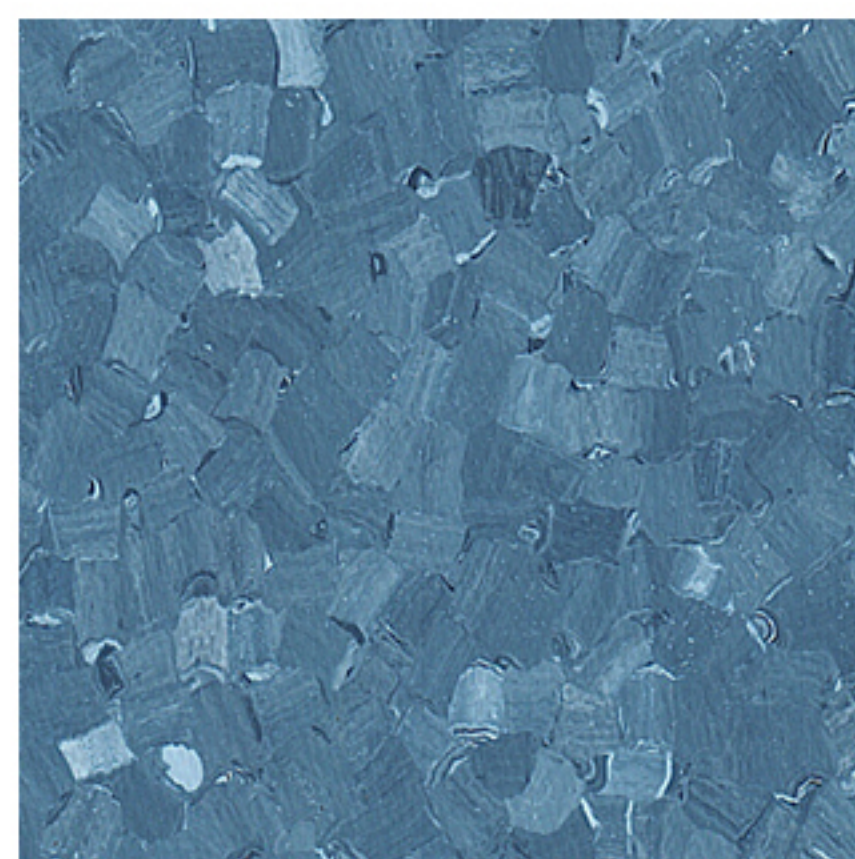


RY4343



YR4202



YR4205

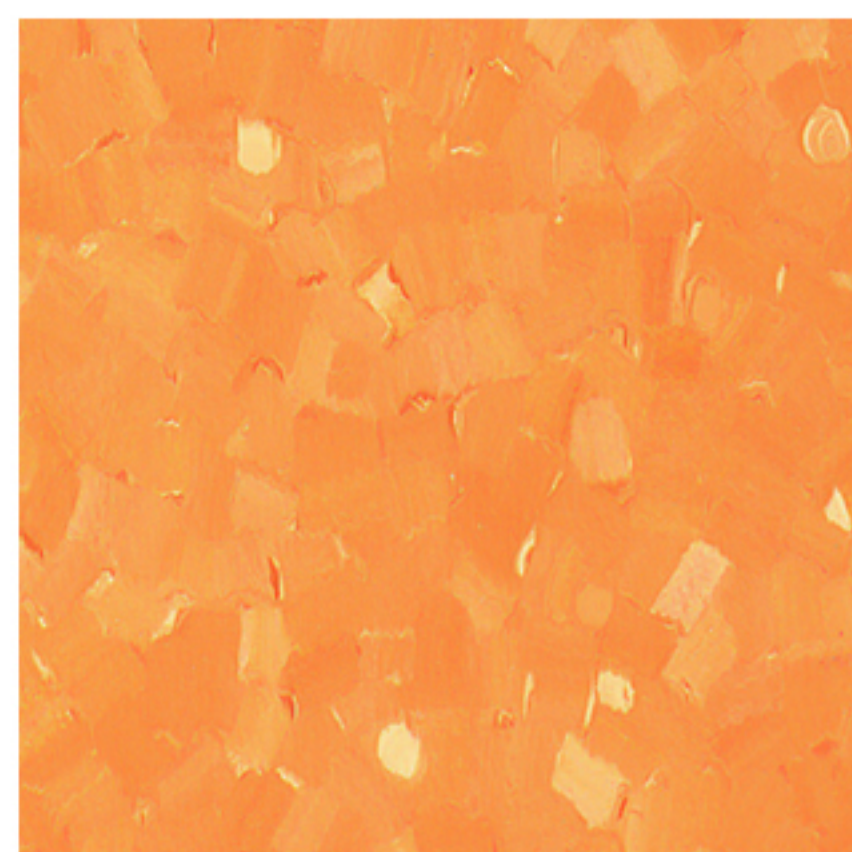

YR4163



YR4225




YR4211



YR4188



YR4211

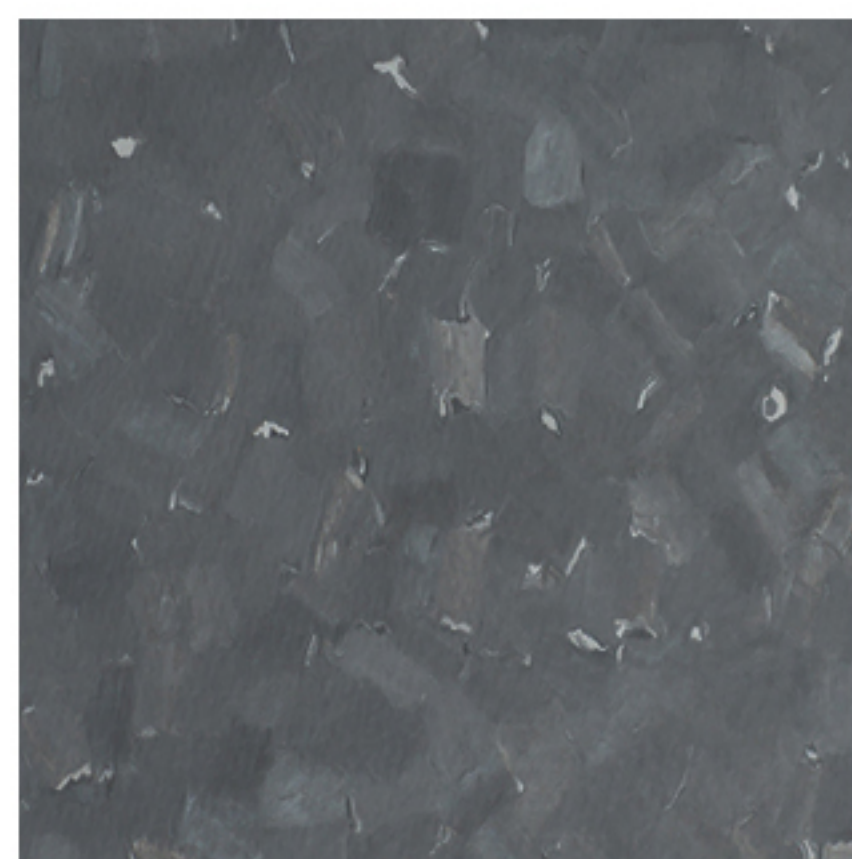

YR4071



YR4001



YR4013



YR4015



YR4204



YR4021




YR4012



YR4415



YR4410

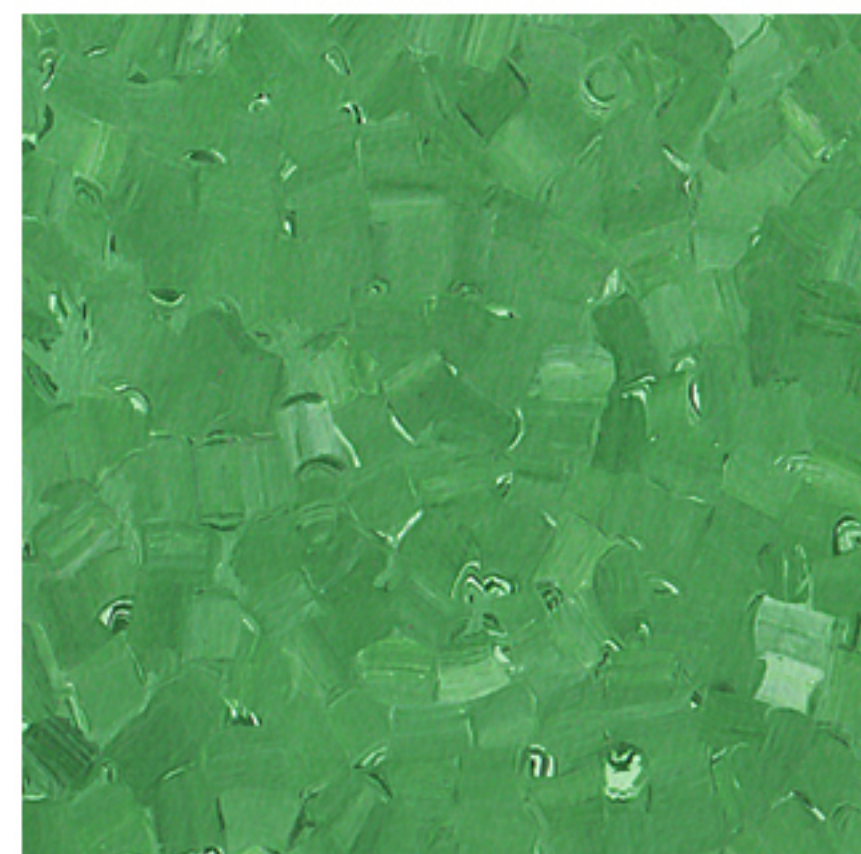

YR4411

检测项目	检测方法	检测结果
总厚度	EN ISO 24346	2.0mm
重 量	EN ISO 23997	2750g/m²
卷 宽	EN ISO 24341	2m
卷 长	EN ISO 24341	20m
类 别		
欧洲标准	EN 685	34-43
阻燃性	EN 13501-1	ClassBf _{1s1}
	EN ISO 9239-1	≥8KW/m²
	EN ISO 11925-2	合格
防滑测试	DIN 51130 (R9: 6°≤X≤10°)	9.6°
	EN 13893	μ≥0.3
性 能		
耐磨性	EN 660-2	T级: Fv≤2.0mm³
尺寸稳定性	EN ISO 23999	≤0.4%
残余凹陷	EN ISO 24343-1 (≤0.1mm)	0.01mm
滚轮测试	EN 425	合格
柔韧性能	EN ISO 24344	合格
色牢度	EN ISO 105-B02	≥6级
抗化学性	EN ISO 26987	良好
耐碘性能	EN ISO 26987	0级
抗菌性能	EN ISO 846	无细菌滋生
特殊维护处理		E-clean PUR+
食品级	GB 4806	合格
甲醛	GB 18580	未检出



工程案例展示

教育领域



工程案例展示

医疗领域



工程案例展示

医疗领域

