




贯恒 用品质铸就永恒

# 商用复合卷材系列

奥萨 2.0mm/0.3mm

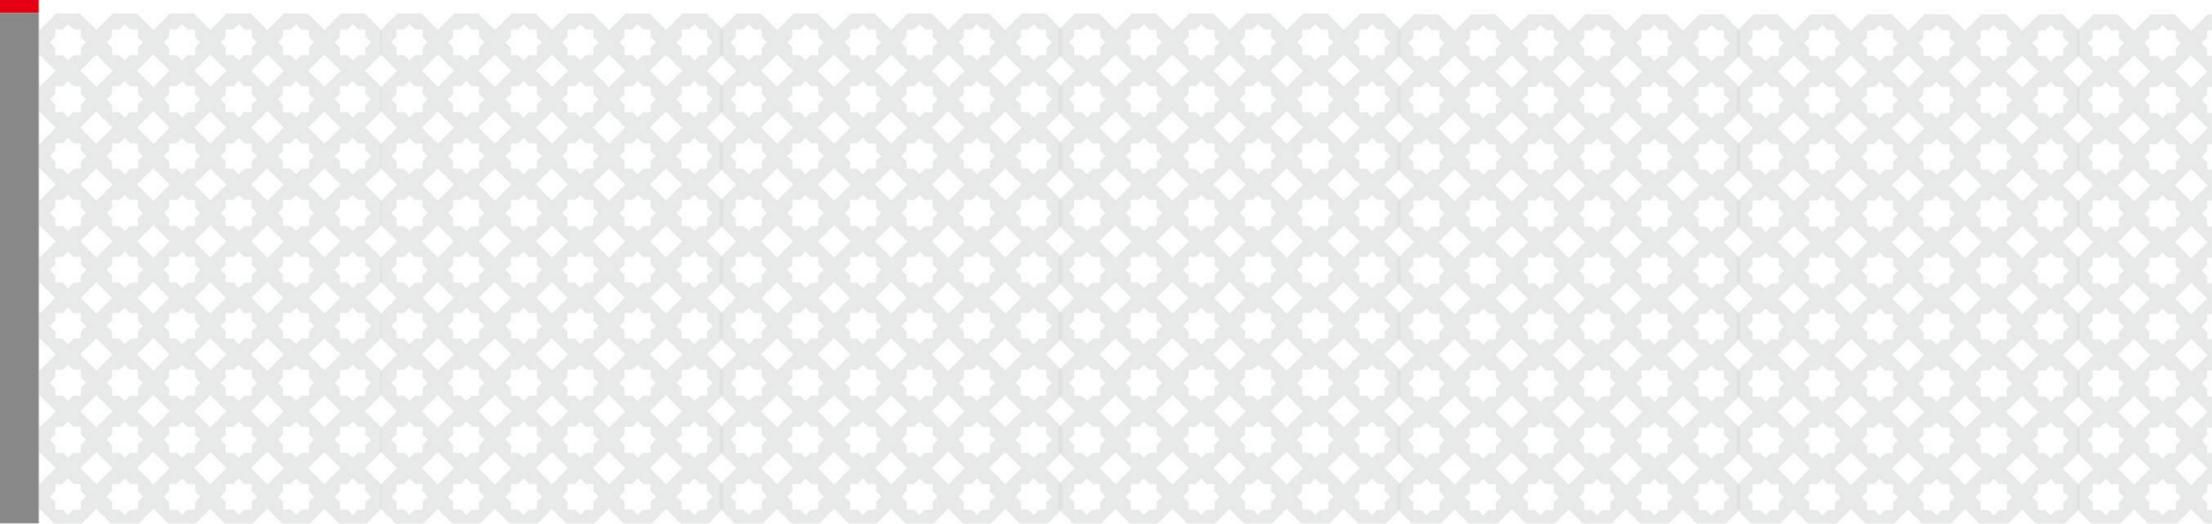




欧洲设备、先进涂覆工艺保证了产品的回弹性能和环保性能



## 复合卷材优势

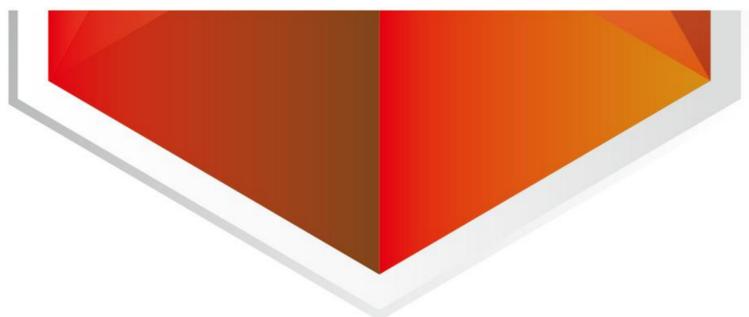

在线转印技术确保了产品花纹更加细腻、清晰、逼真




全线产品拥有1:1黄金比例



真正让弹性地板弹起来

## 商用复合卷材转移印刷优势

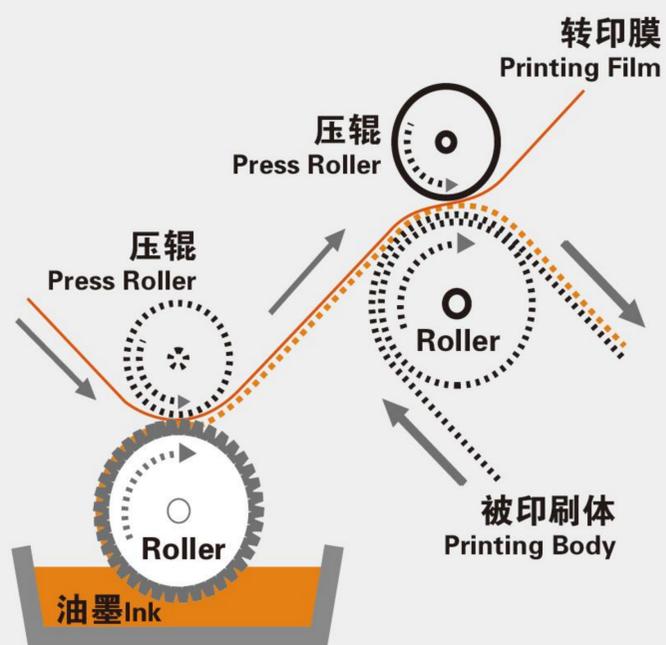

一次成型 无需套色

One time molding No need for registration

色彩逼真 纹理清晰


Vivid color clear texture

色差小

Less color difference

色彩附着力强

Strong color adhesion

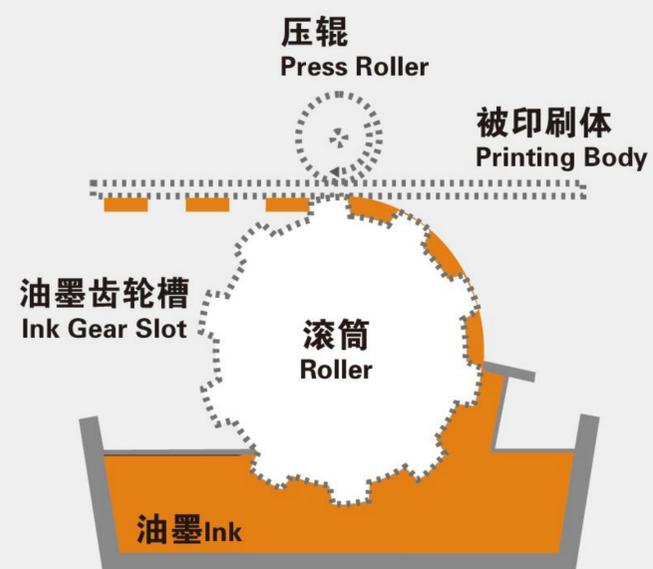

多次套印才完成印刷

Require overprints to complete the printing

色彩不稳定 纹理重影模糊

Color Unstable, Texture is shadow and fuzzy

色差难控制


Color difference is difficult to control

易褪色


Easily Fade

转移印刷  
Transfer Printing


传统印刷  
Traditional Printing

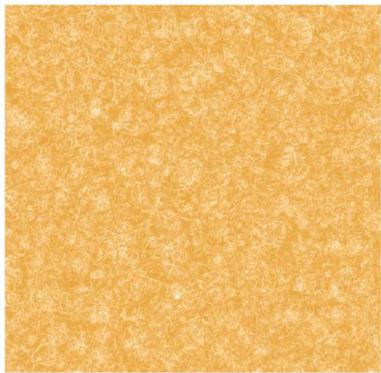


OS206-736

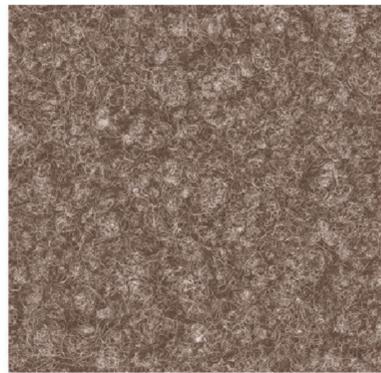


OS206-719

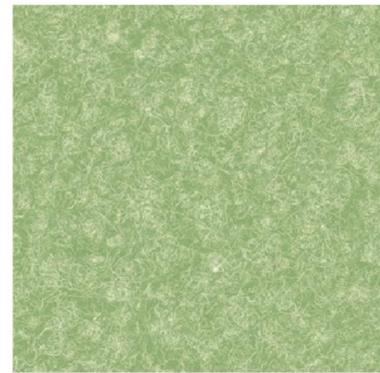


OS206-740

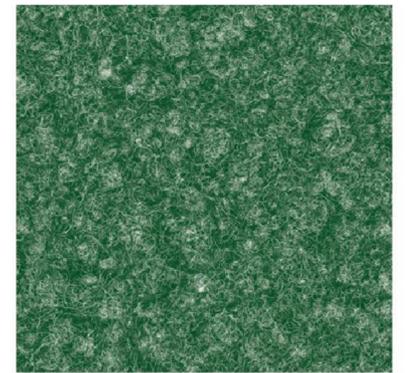


OS206-746

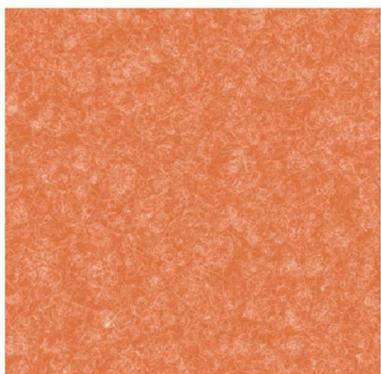


OS206-710

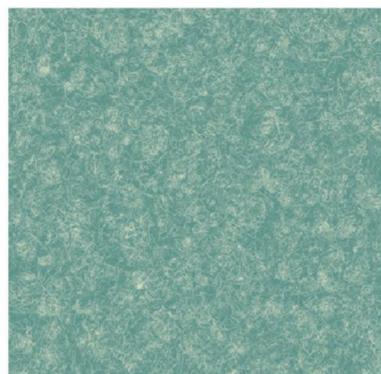

OS206-760

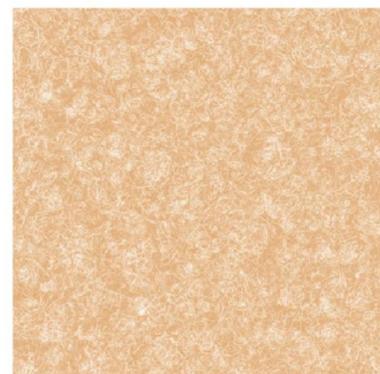


OS206-790

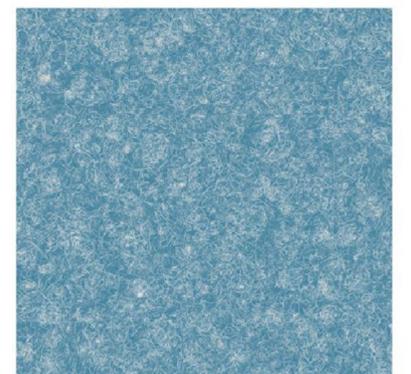


OS206-761




OS206-763

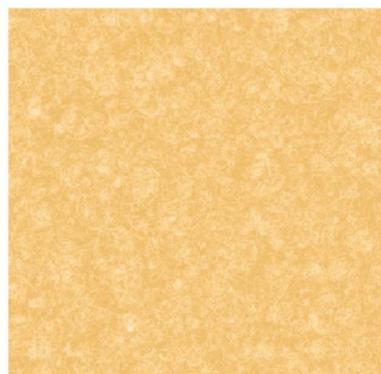


OS206-731

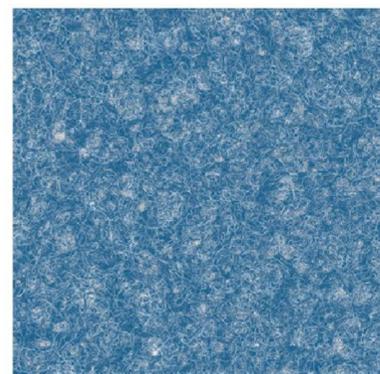


OS206-765

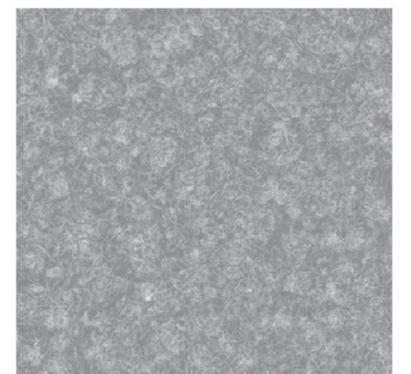


OS206-781

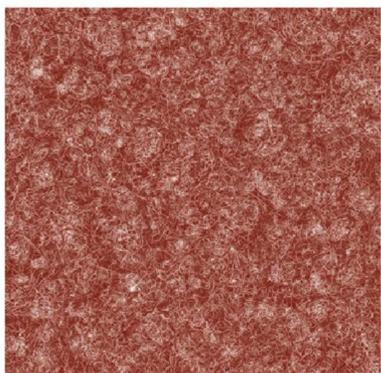


OS206-716

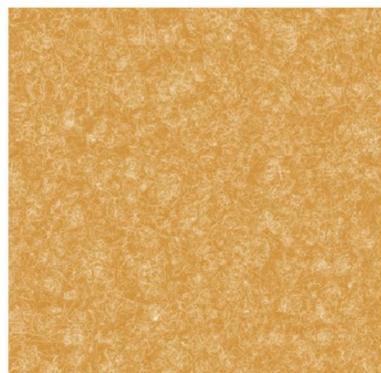

OS206-735

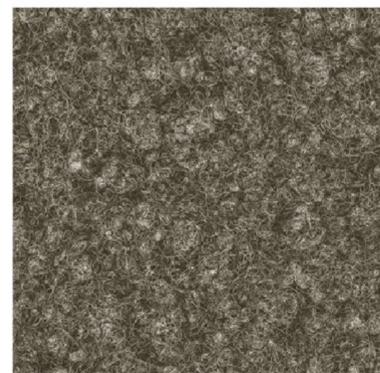

OS206-783

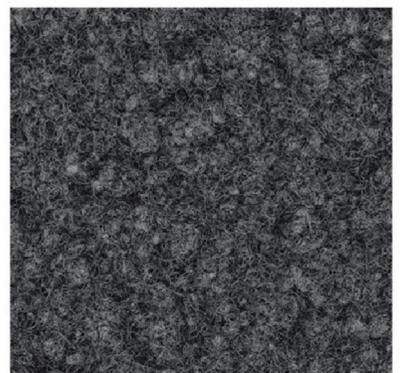

OS206-785

检测项目	检测方法	奥萨
总厚度	GB/T11982.1 / ISO24346	2.0mm
耐磨层厚度	GB/T11982.1 / ISO24340	0.3mm
重量	GB/T11982.1 / ISO23997	2000g/ m <sup>2</sup>
卷宽	GB/T11982.1 / ISO24341	2m
卷长	GB/T11982.1 / ISO24341	20m
耐磨等级	GB/T11982.1 / EN660-2	T级
残余凹陷	GB/T11982.1 / ISO24343-1	≤0.2mm
色牢度	GB/T11982.1 / ISO 105-BO2	≥6级
抗化学性	GB/T11982.1 / ISO26987	良好
尺寸稳定性	GB/T11982.1 / ISO23999	≤0.4%
防滑性能	DIN51130	R9
滚轮磨损	GB/T11982.1 / ISO4918	> 25000转/R
防火性能	GB/T8624	B1级
有害物质检测	GB18586	合格

## 工程案例

