



贯恒 用品质铸就永恒

商用复合卷材系列

卡思 2.0mm/0.3mm





欧洲设备、先进涂覆工艺保证了产品的回弹性能和环保性能



复合卷材优势



在线转印技术确保了产品花纹更加细腻、清晰、逼真




全线产品拥有1:1黄金比例



真正让弹性地板弹起来

商用复合卷材转移印刷优势

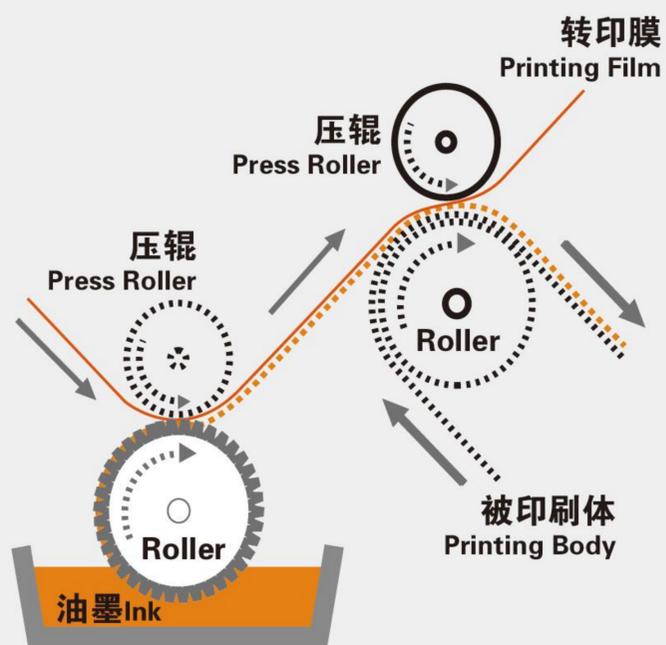

一次成型 无需套色

One time molding No need for registration

色彩逼真 纹理清晰


Vivid color clear texture

色差小

Less color difference

色彩附着力强

Strong color adhesion

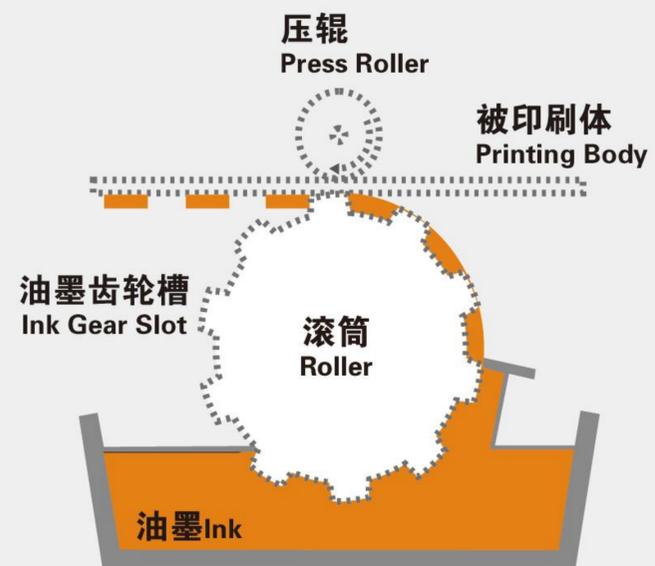

多次套印才完成印刷

Require overprints to complete the printing

色彩不稳定 纹理重影模糊

Color Unstable, Texture is shadow and fuzzy

色差难控制

Color difference is difficult to control

易褪色

Easily Fade

转移印刷
Transfer Printing


传统印刷
Traditional Printing




CS206-9001



CS206-9002

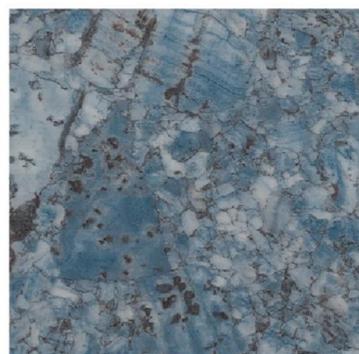

CS206-3002

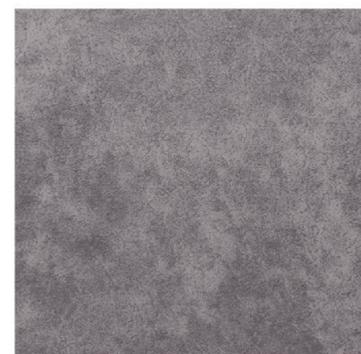

CS206-9006




CS206-9003



CS206-9005




CS206-3005

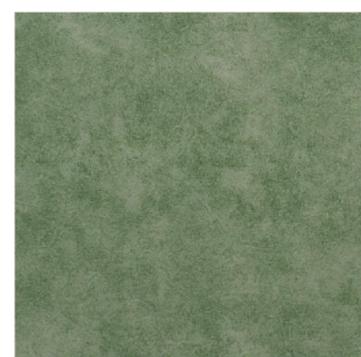

CS206-9008



CS206-9009

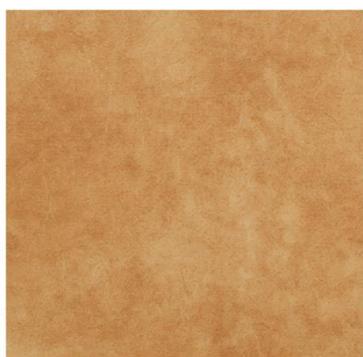

CS206-9010




CS206-3001




CS206-3017



CS206-3018

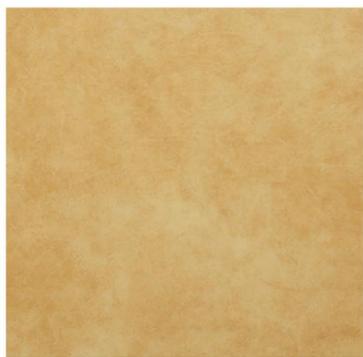

CS206-9011

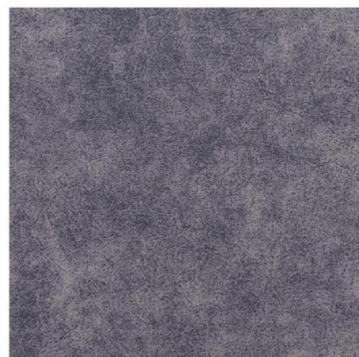

CS206-9014




CS206-3004




CS206-3019



CS206-3009

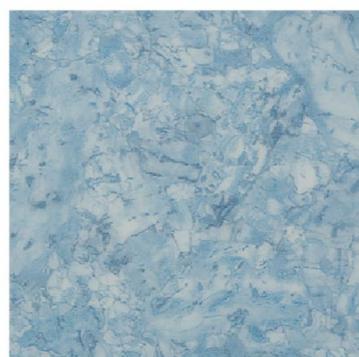

CS206-3011

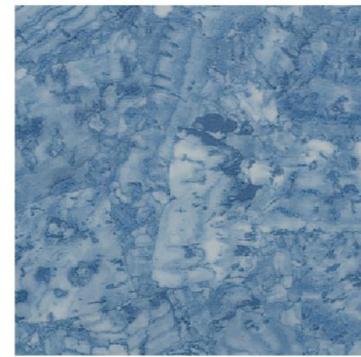

CS206-3012

检测项目	检测方法	卡思
总厚度	GB/T11982.1 / ISO24346	2.0mm
耐磨层厚度	GB/T11982.1 / ISO24340	0.3mm
重量	GB/T11982.1 / ISO23997	2000g/ m ²
卷宽	GB/T11982.1 / ISO24341	2m
卷长	GB/T11982.1 / ISO24341	20m
耐磨等级	GB/T11982.1 / EN660-2	T级
残余凹陷	GB/T11982.1 / ISO24343-1	≤0.2mm
色牢度	GB/T11982.1 / ISO 105-BO2	≥6级
抗化学性	GB/T11982.1 / ISO26987	良好
尺寸稳定性	GB/T11982.1 / ISO23999	≤0.4%
防滑性能	DIN51130	R9
滚轮磨损	GB/T11982.1 / ISO4918	> 25000转/R
防火性能	GB/T8624	B1级
有害物质检测	GB18586	合格

工程案例

