




贯恒用品质铸就永恒


商用复合卷材系列

灵动 2.2mm

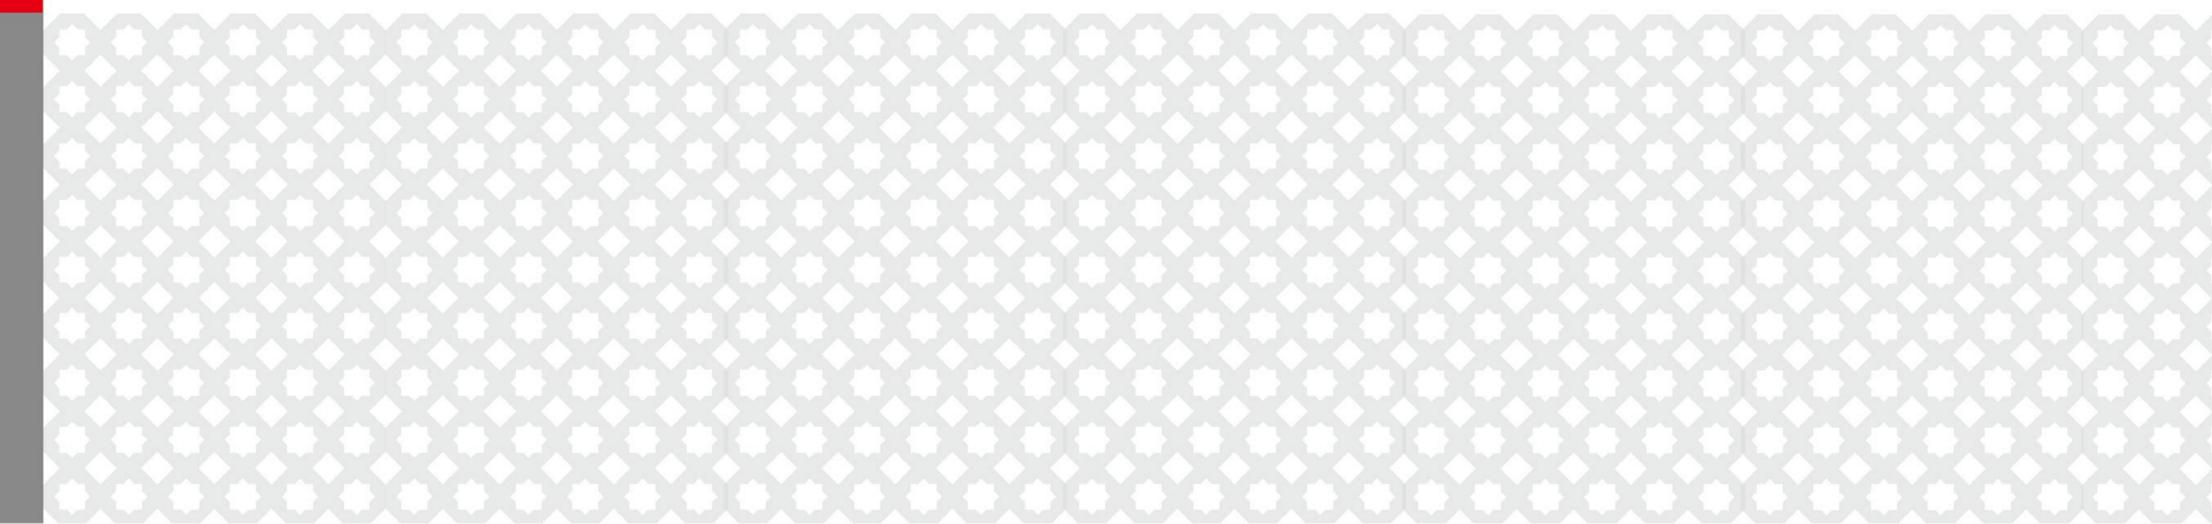




欧洲设备、先进涂覆工艺保证了产品的回弹性能和环保性能

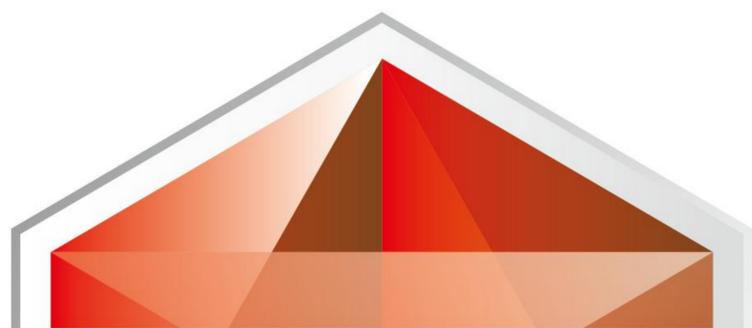

在线转印技术确保了产品花纹更加细腻、清晰、逼真

复合卷材优势

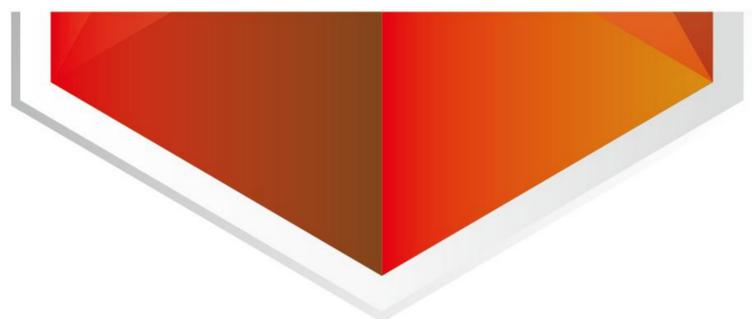

全线产品拥有1:1黄金比例



真正让弹性地板弹起来

商用复合卷材转移印刷优势

转印膜
Printing Film

压辊
Press Roller

压辊
Press Roller

辊筒
Roller

被印刷体
Printing Body

油墨 Ink

油墨 Ink

一次成型 无需套色
One time molding No need for registration
色彩逼真 纹理清晰
Vivid color clear texture
色差小
Less color difference
色彩附着力强
Strong color adhesion

转移印刷
Transfer Printing

压辊
Press Roller

被印刷体
Printing Body

油墨齿轮槽
Ink Gear Slot

滚筒
Roller

油墨 Ink

多次套印才完成印刷
Require overprints to complete the printing
色彩不稳定 纹理重影模糊
Color Unstable, Texture is shadow and fuzzy
色差难控制
Color difference is difficult to control
易褪色
Easily Fade

传统印刷
Traditional Printing



SP226-6061



SP226-6062




SP226-1611



SP226-6063




SP226-6066

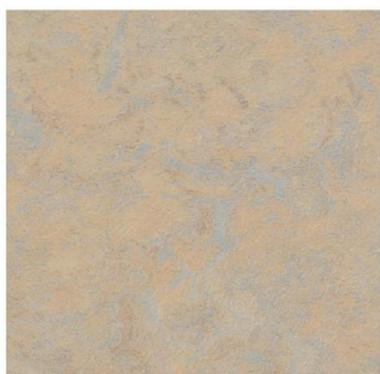

SP226-6067



SP226-6068

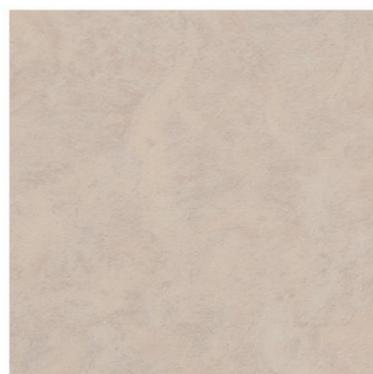

SP226-6077



SP226-1000



SP226-1011



SP226-1022



SP226-1322




SP226-1622



SP226-1900



SP226-1911

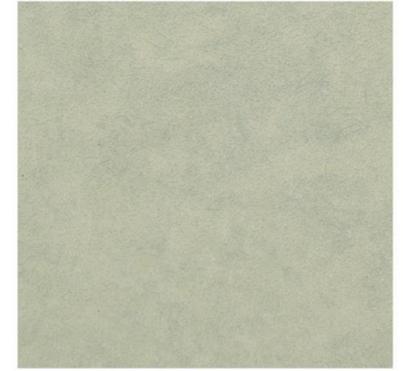


SP226-1600



SP226-1633



SP226-1822

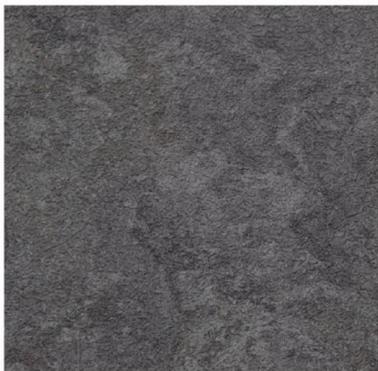


SP226-1899



SP226-1155



SP226-1355

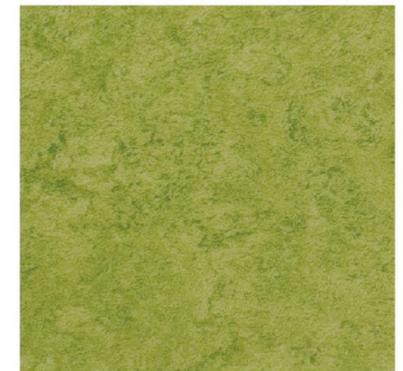

SP226-1422




SP226-1800



SP226-1811



SP226-1922

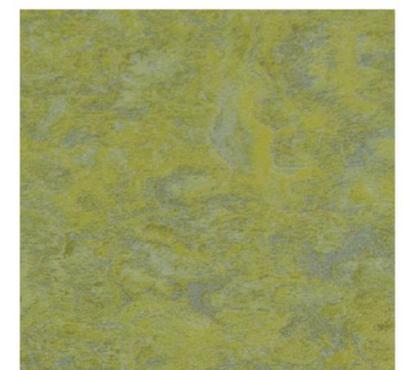

SP226-6073

检测项目	检测方法	灵动
总厚度	GB/T11982.1-2015/EN428	2.2mm
耐磨层厚度	GBT11982.1-2015/EN429	0.4mm
重量	GB/T11982.1-2015/EN430	2300g/㎡
卷宽	GBT11982.1-2015/EN426	2m
卷长	GBT11982.1-2015/EN426	20m
耐磨等级	GB/T11982.1-2015/EN660-2	T级
残余凹陷	GBT11982.1-2015/EN433	0.15mm
色牢度	GBT11982.1-2015/ENISO 105-B02	≥6级
抗化学性	GBT11982.1-2015/EN423	良好
尺寸稳定性	GB/T11982.1-2015/EN434	≤0.13%
防滑性能	DIN51130	R9
滚轮磨损	GB/T11982.1-2015/EN425	> 25000转
防火性能	GB8624-2012/ENISO13501-1	B1级
有害物质检测	GB18586-2001	合格Qualified

工程案例

