




贯恒用品质铸就永恒

# 商用复合卷材系列

迈爵 2.0mm/0.35mm

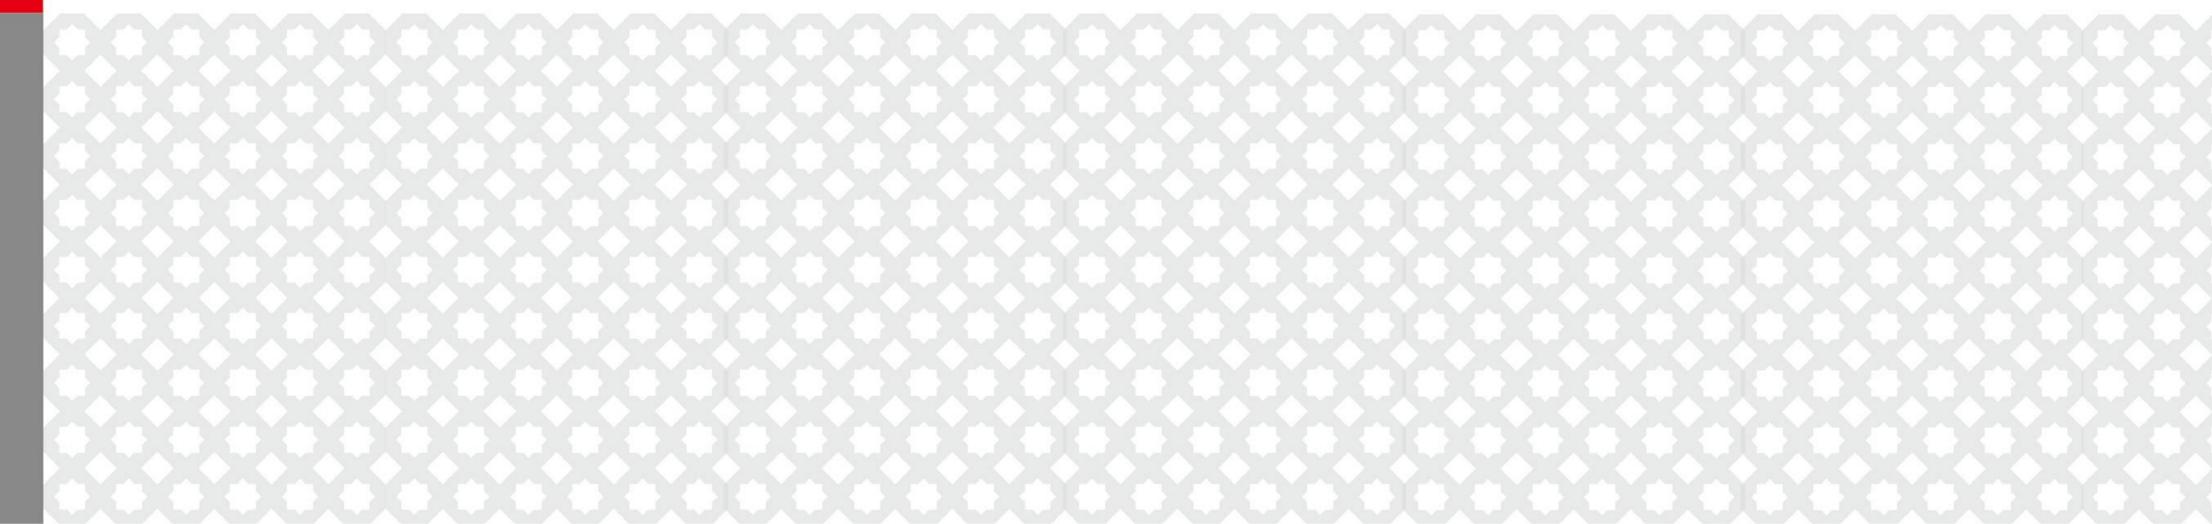




欧洲设备、先进涂覆工艺保证了产品的回弹性能和环保性能



在线转印技术确保了产品花纹更加细腻、清晰、逼真

## 复合卷材优势

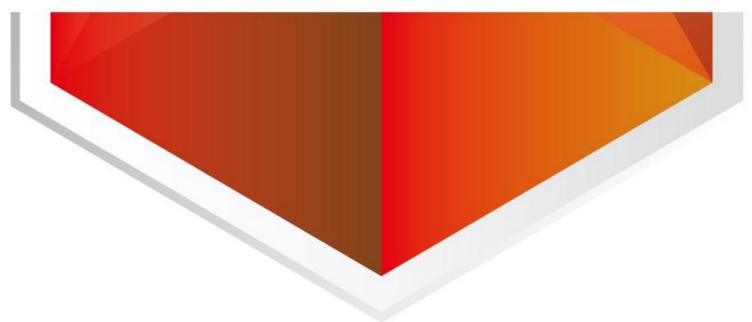


全线产品拥有1:1黄金比例



真正让弹性地板弹起来

## 商用复合卷材转移印刷优势

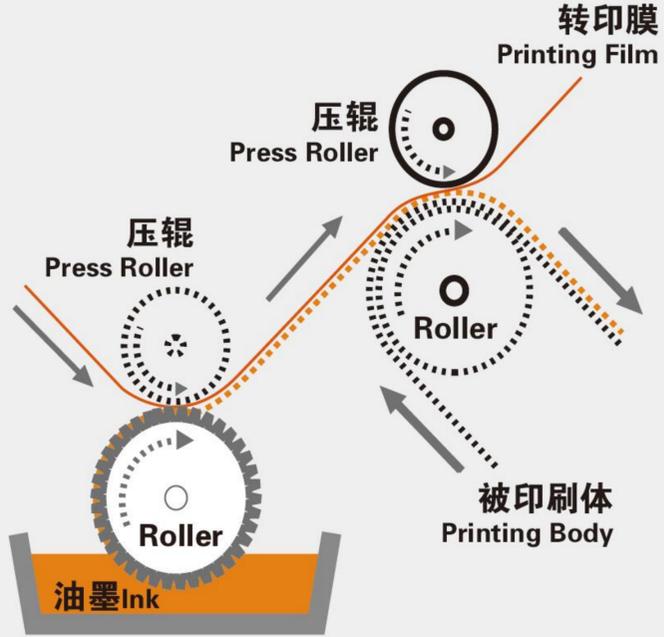

转印膜  
Printing Film

压辊  
Press Roller

压辊  
Press Roller

辊筒  
Roller


被印刷体  
Printing Body

油墨  
Ink

油墨  
Ink

一次成型 无需套色  
One time molding No need for registration  
色彩逼真 纹理清晰  
Vivid color clear texture  
色差小  
Less color difference  
色彩附着力强  
Strong color adhesion

转移印刷  
Transfer Printing

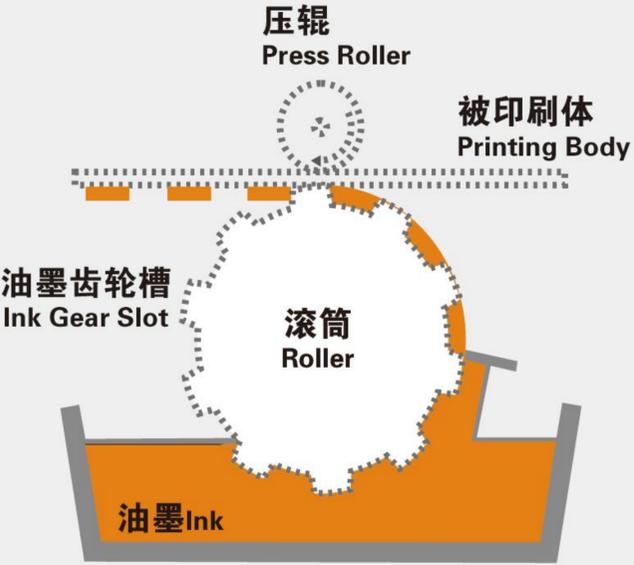

压辊  
Press Roller

被印刷体  
Printing Body


油墨齿轮槽  
Ink Gear Slot

滚筒  
Roller

油墨  
Ink

多次套印才完成印刷  
Require overprints to complete the printing  
色彩不稳定 纹理重影模糊  
Color Unstable, Texture is shadow and fuzzy  
色差难控制  
Color difference is difficult to control  
易褪色  
Easily Fade


传统印刷  
Traditional Printing



MJ206-312



MJ206-327




MJ206-333



MJ206-336



MJ206-528



MJ206-356



MJ206-358



MJ206-367



MJ206-368



MJ206-569



MJ206-387



MJ206-388



MJ206-506




MJ206-521



MJ206-526




MJ206-582



MJ206-543



MJ206-547



MJ206-533



MJ206-393



MJ206-584



MJ206-561



MJ206-566



MJ206-384

检测项目	检测方法	迈爵
总厚度	GB/T11982.1 / ISO24346	2.0mm
耐磨层厚度	GB/T11982.1 / ISO24340	0.35mm
重量	GB/T11982.1 / ISO23997	3100g/m <sup>2</sup>
卷宽	GB/T11982.1 / ISO24341	2m
卷长	GB/T11982.1 / ISO24341	20m
耐磨等级	GB/T11982.1 / EN660-2	T级
残余凹陷	GB/T11982.1 / ISO24343-1	≤0.1mm
色牢度	GB/T11982.1 / ISO 105-BO2	≥6级
抗化学性	GB/T11982.1 / ISO26987	良好
尺寸稳定性	GB/T11982.1 / ISO23999	≤0.4%
防滑性能	DIN51130	R9
滚轮磨损	GB/T11982.1 / ISO4918	> 25000转/R
防火性能	GB/T8624	B1级
有害物质检测	GB18586	合格

## 工程案例

