



运动卷材系列

室外地板



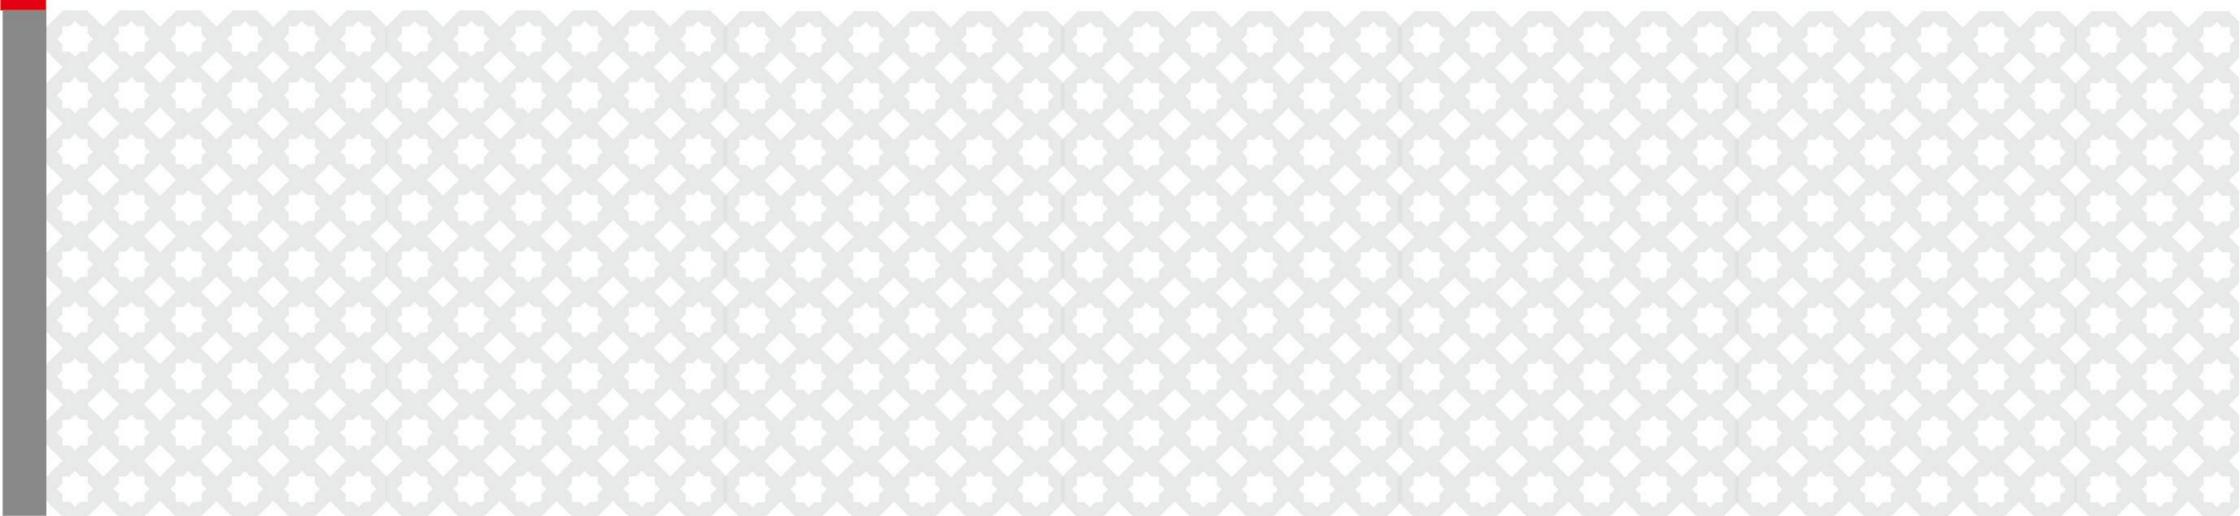

表面PUR处理，提高了产品的耐磨、耐污性能

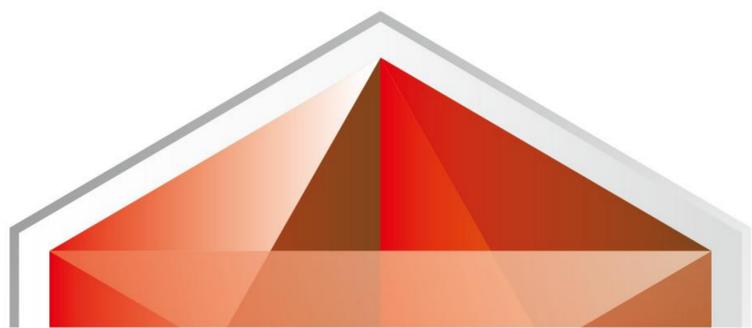

采用低倍率发泡工艺，保证产品的弹性和尺寸稳定性


室外地板优势



改性新工艺，抗紫外线、抗老化，使用寿命长




兼顾室内、室外多种活动项目，提供更舒适的脚感体验

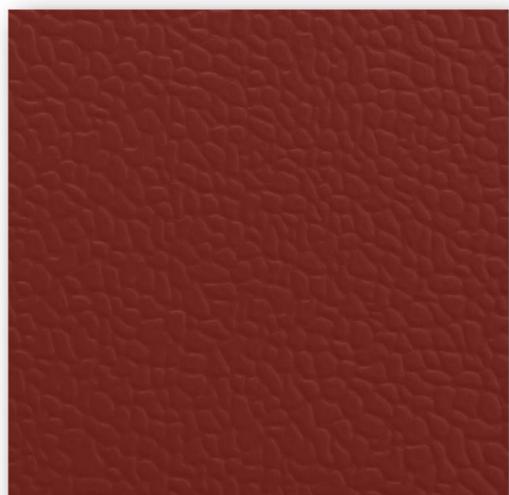


GHSW55-105



GHSW55-201

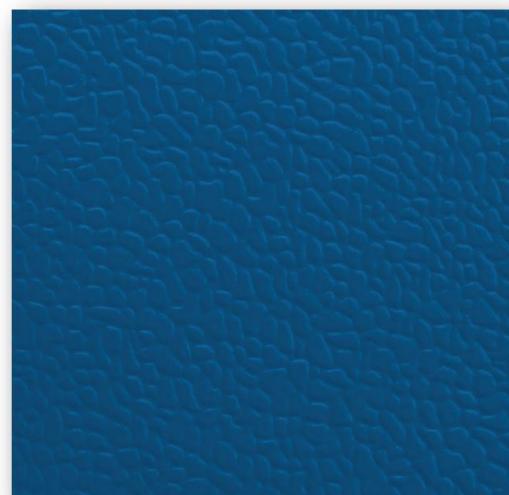

GHSW55-307

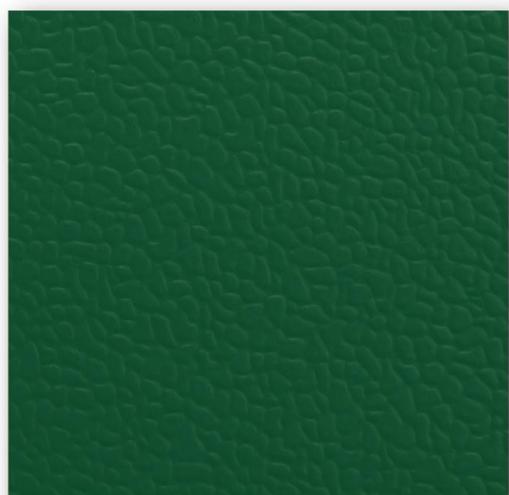

GHSW55-405



GHSW55-504

检测项目	检测方法	标准	检测结果
总厚度	EN 428	Requirement	5.5mm
卷长x卷宽	EN 426	—	15m x 1.8m
重量	EN 430	—	4.45kg/m ²
耐磨层厚度	EN 429	—	1.4mm
耐磨性能	EN ISO 5470-1	≤1000	110mg
硬度	邵A	65°-90°	77°
震动吸收	DIN 14808	≥25%≤45%±5	18%
摆动摩擦系数	EN 13036-4	80-110	101
球类反弹系数	EN 12235	90±5	95%
防火性能	GB/T8624	—	B1

室外地板工程案例

