


# 贯 恒 运 动 卷 材 领 航 系 列



## 关于贯恒新材

公司拥有40多年PVC塑胶地板制造经验，是目前国内PVC地板产品系列全、产量大、具有世界一流弹性地板制造技术和装备的制造商之一。

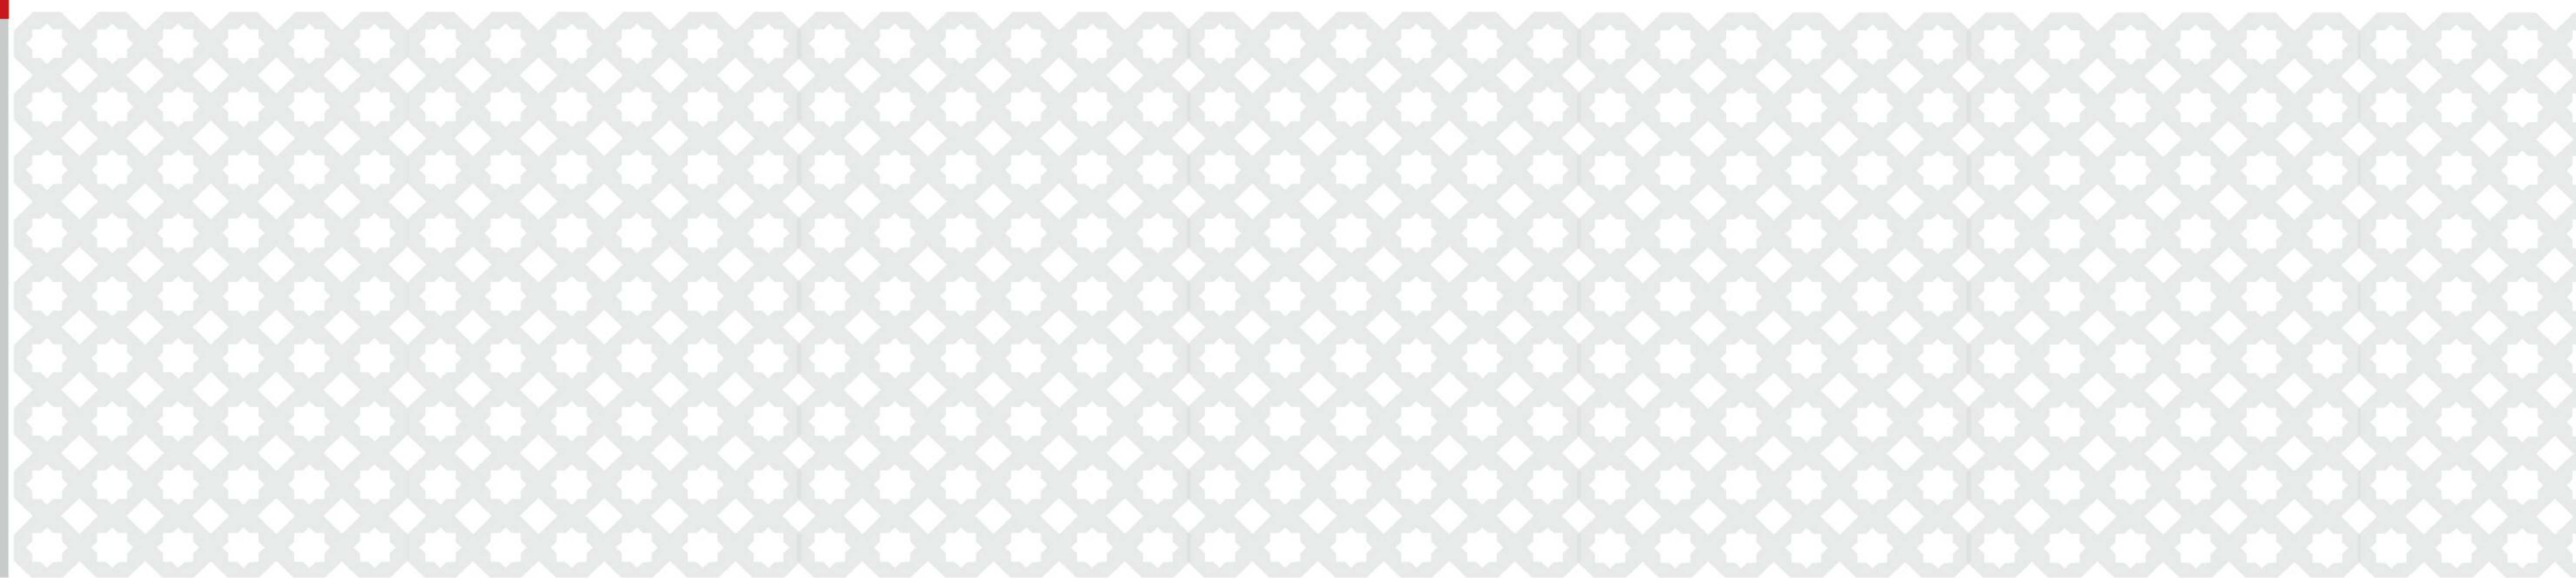

## 关于贯恒新材

贯恒新材特种地板为客户在特殊应用场所提供专业的产品服务方案，产品细分到运动健身、户外半户外、交通运输、舞蹈演练、泳池防滑、专业防潮、适老化、工业厂房等多个领域，并根据行业特点对材料进行改性处理，以求达到更好的产品应用体验。

贯恒新材拥有常州和江阴两个生产基地，其中江阴基地拥有运动地板和特种地板的专业生产线，可生产多系列、多档次完整产品，提供不同应用领域的铺地解决方案。

2004年，贯恒新材研发出国内首款PVC运动地板，是国内运动地板技术参编者。





贯恒领航运动地板

净醛运动地板

赛事型运动地板：专业赛事，性能卓越



海江锐动运动地板


负氧离子运动地板

竞技型运动地板：训练竞技，场馆优选




### 安全舒适

运动地板表面的舒适曲张和无钙密闭式发泡缓冲层，为使用者提供所需的舒适性和安全性。

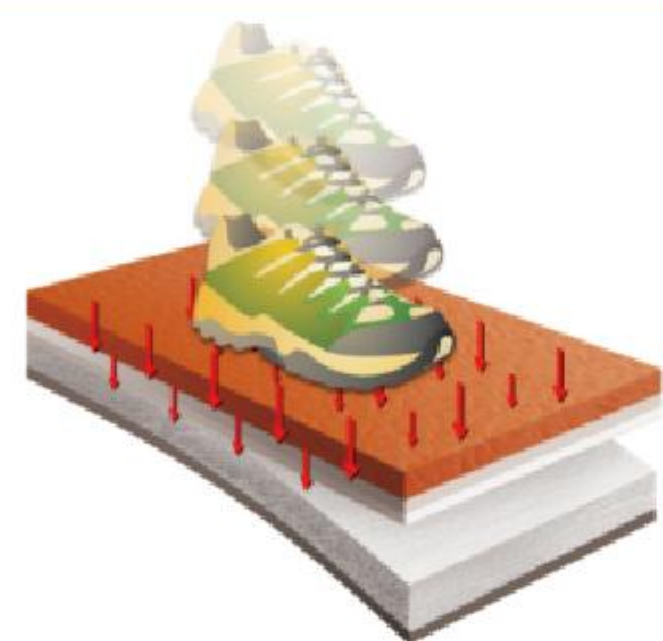

### 良好的震动吸收性能

根据应用场所要求，可以提供10%-50%的吸震性，为使用者的关节和软骨提供长期保护。

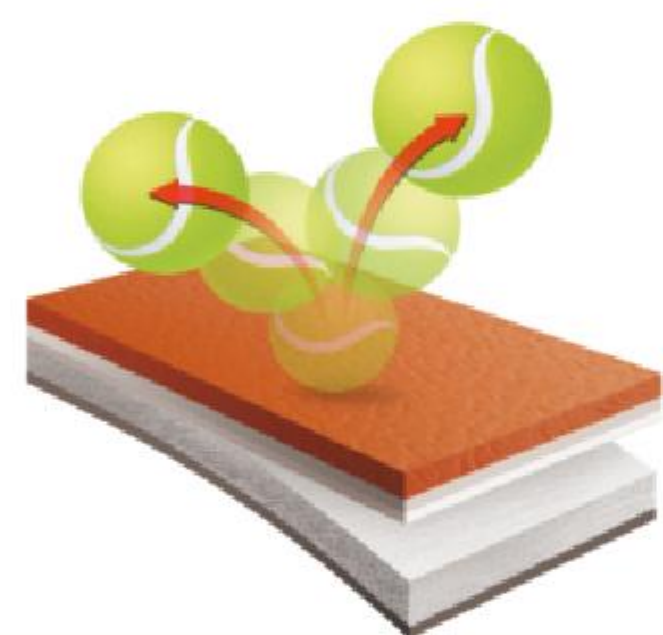

### 优异的球类反弹性能

满足不同球类运动的娱乐性和表演性。



### 均衡的摩擦系数

提供最佳的抓地力和滑动平衡性，确保顺畅的移动，降低扭动和骨折的可能性。



### 地面牢固稳定，畅快自由奔跑

高密度纤维层，结构牢固抗变形，避免摔伤扭伤，提供安全的活动平衡保障。



## 贯恒运动地板优势

专业  
产品



### 1.专业产品

贯恒运动地板根据不同球类运动的不同场地性能要求,进行专向研发,产品可通过各球类国际赛事级别认证。

性能  
卓越



### 2.性能卓越

贯恒运动地板通过欧标EN14904全项检测,能更好的防止运动损伤,给予运动员安全保护。

防火  
阻燃



### 3.防火阻燃

贯恒运动地板符合GB 8624-2012中铺地材料B1 (C-s2, t0) 级难燃材料的技术要求,真材实料支持任意抽检,以真实性能杜绝消防隐患,确保场地与场馆的安全。


净化  
甲醛




### 4.净化甲醛

贯恒运动地板新增净化甲醛功能,提高甲醛分解速率,加快环境中甲醛含量清零,确保场地交付使用时效,真正做到健康运动。

## 关于贯恒运动地板耐磨层

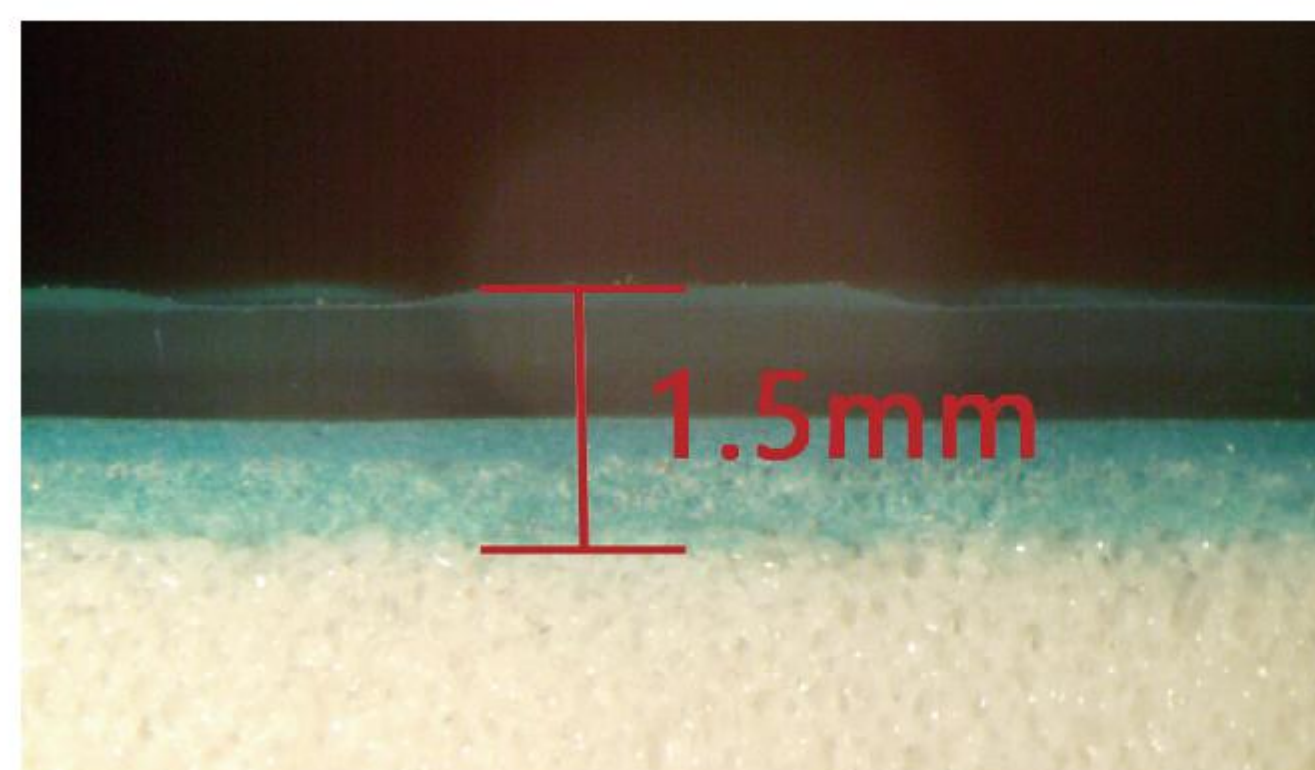


贯恒

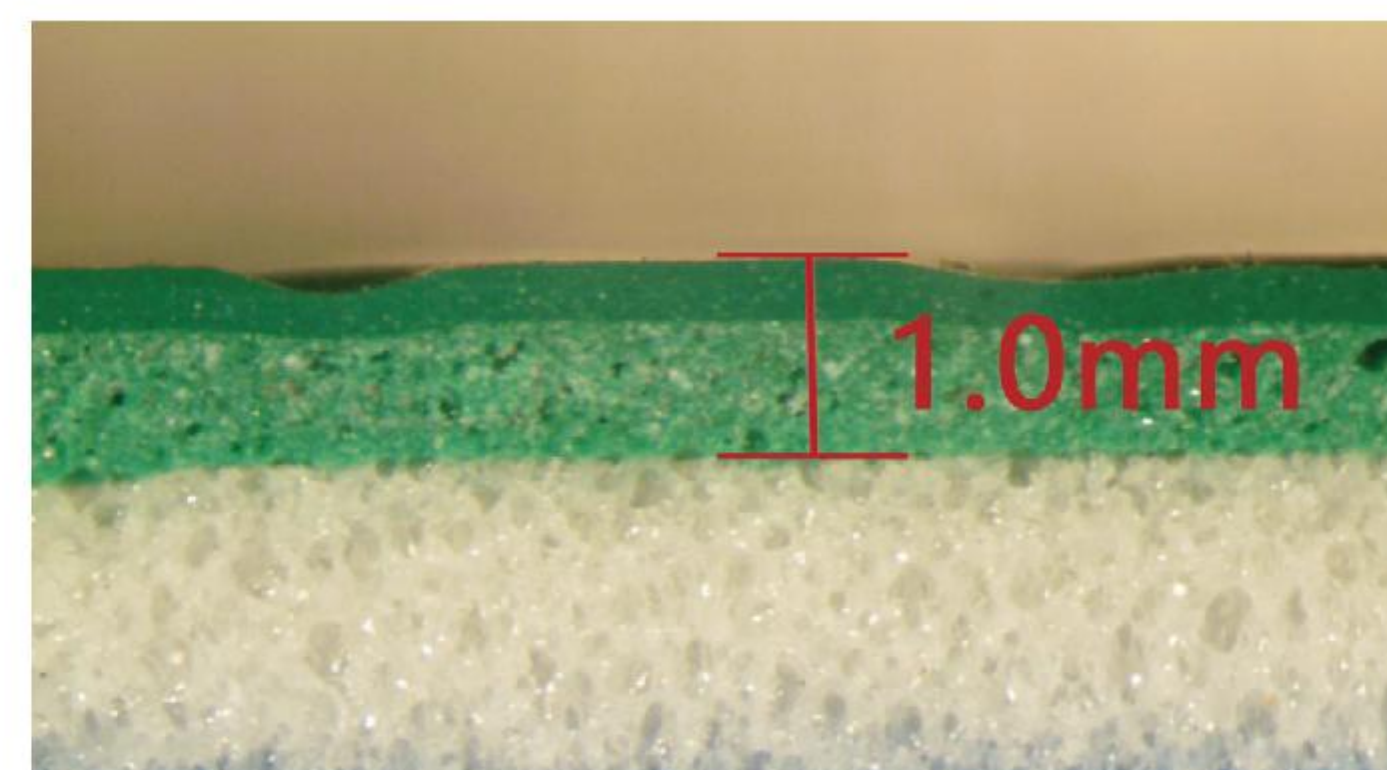

其它


贯恒运动地板耐磨层厚度可1.5mm-1.9mm，  
优于市场其它同类产品，有效延长产品使用寿命。

区别于市面上其它产品只有有色层，海江运动地板**纯PVC透明层+有色涂刮层**，  
可有效减少运动划痕，确保产品完整美观。

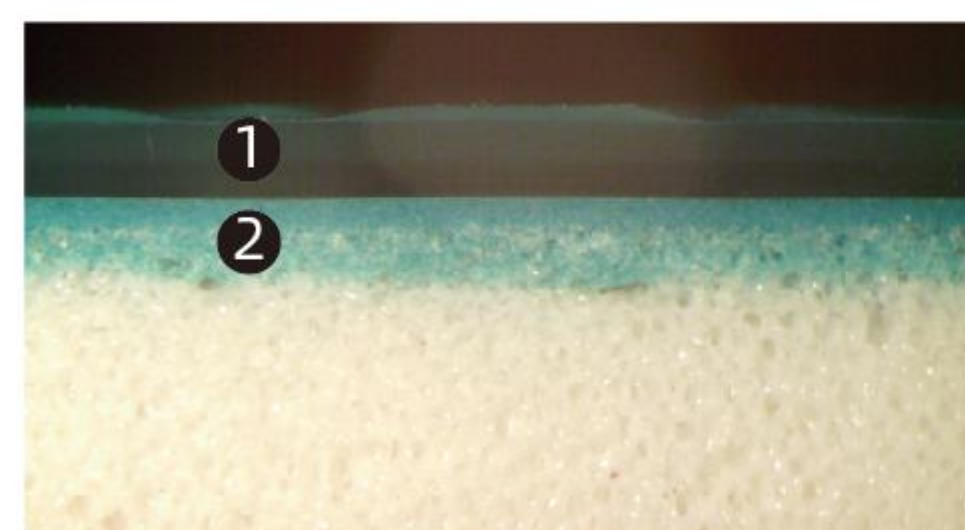

贯恒

VS

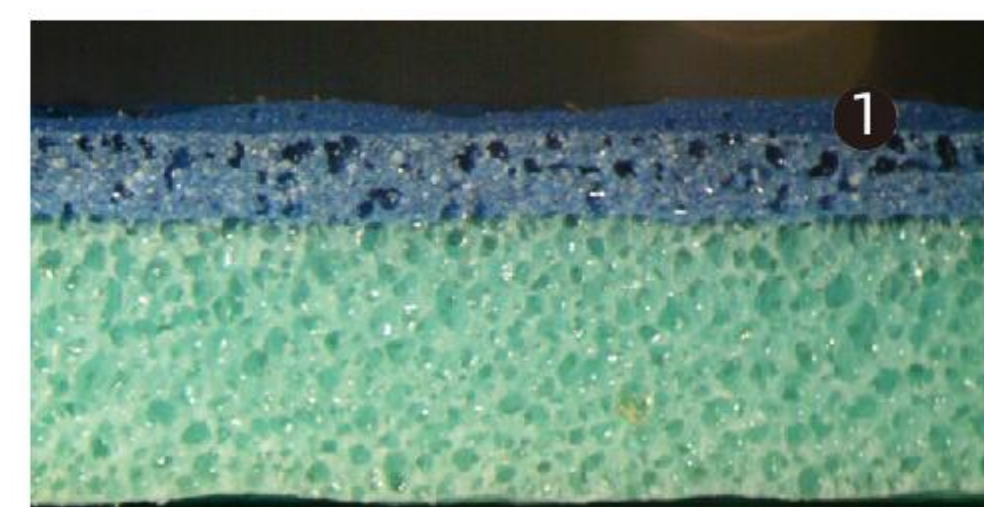


其它

贯恒运动地板纯PVC透明层，增强了产品表面  
刚性及致密性，提高了产品震动吸收和垂直变形的  
性能。


- ① 透明层
- ② 有色涂刮层

- ① 有色层

## 关于贯恒运动地板稳定层和泡层

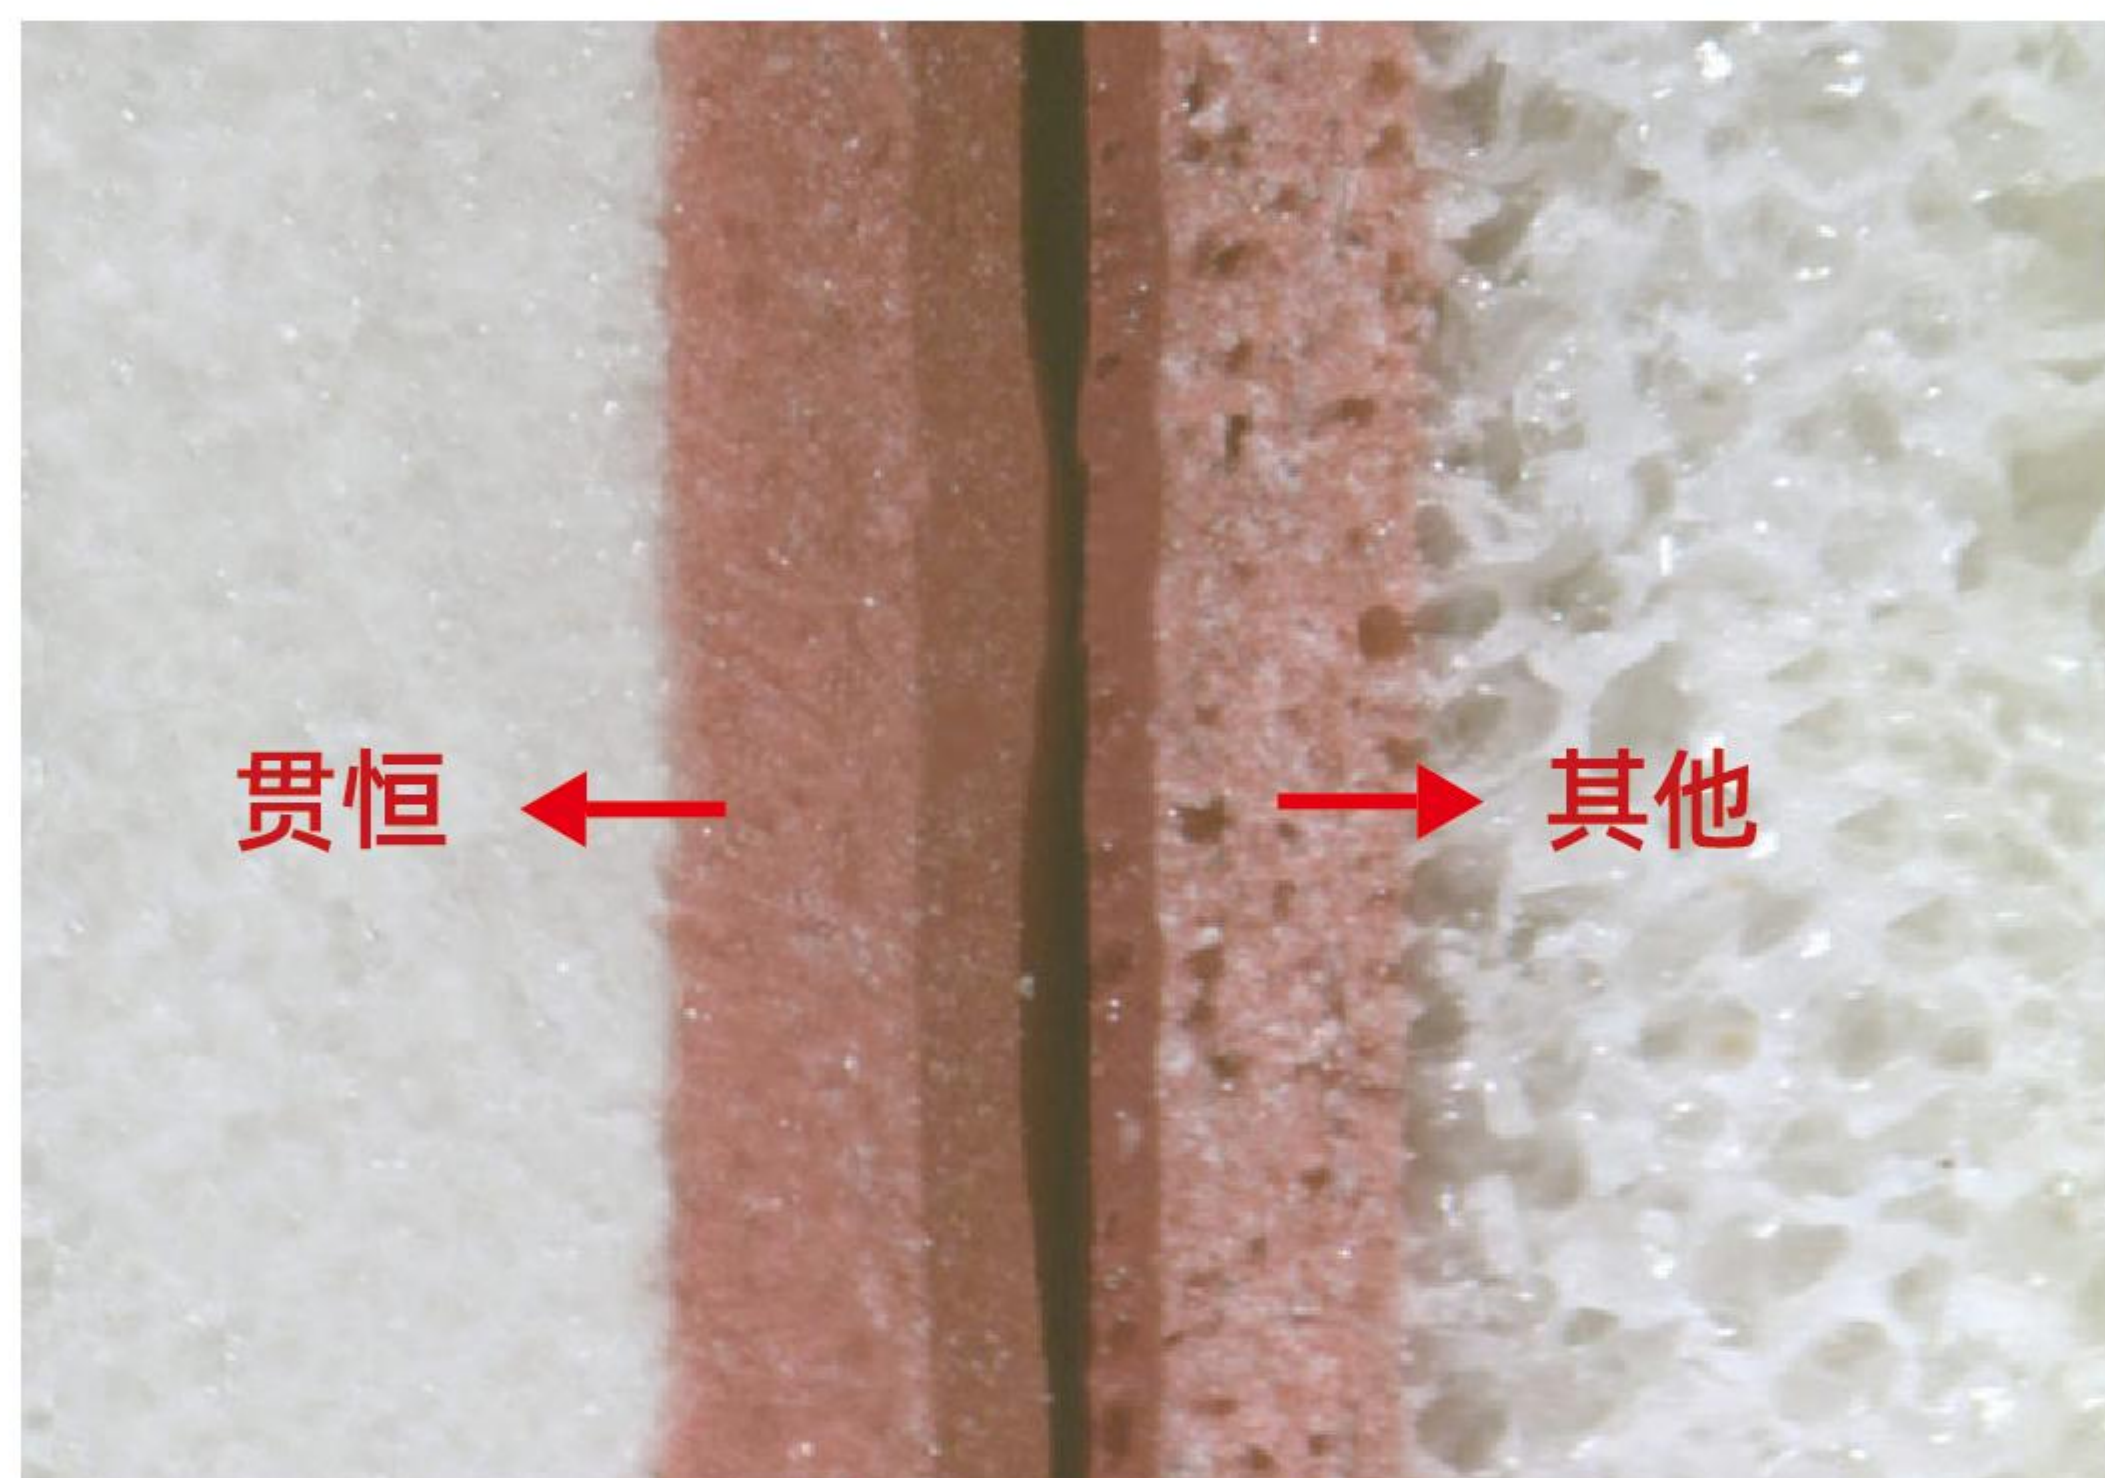

贯恒运动地板稳定层独有真空脱泡技术, 增强产品表面刚性, 产品致密性佳, 不易变形, 稳定性更佳, 提高了使用寿命。

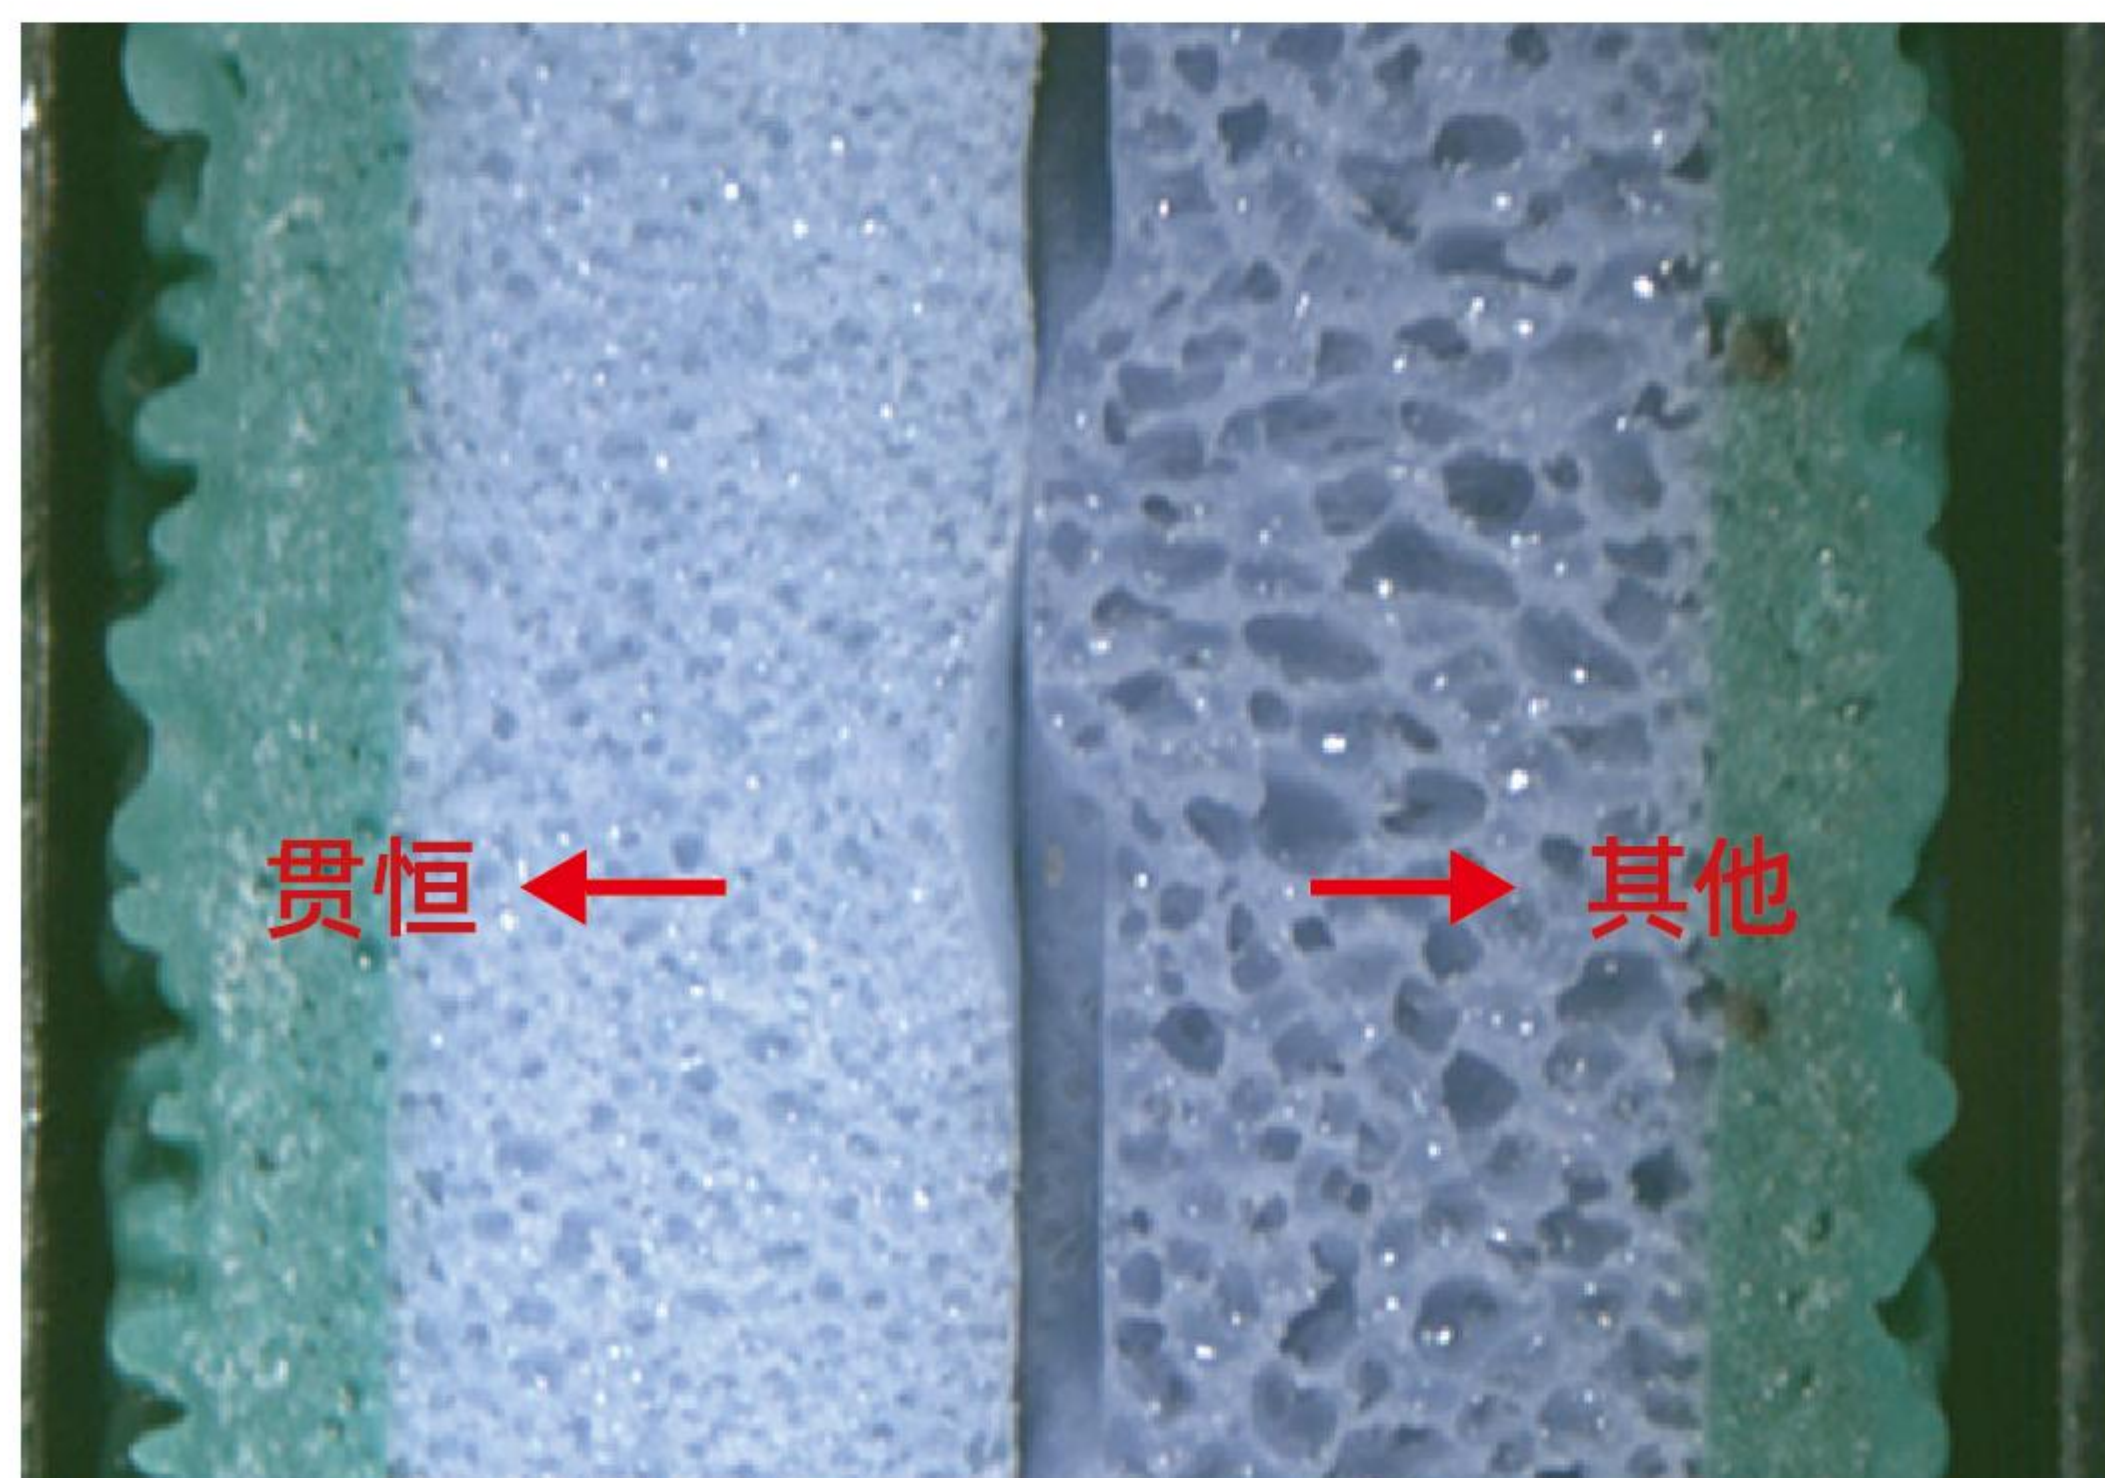

贯恒运动地板低温发泡技术, 使产品泡层泡孔更加均匀细腻, 确保产品回弹性。

## 关于贯恒运动地板环保性

不含邻苯二甲酸酯

- 全新不含邻苯二甲酸二辛酯（即DOP）

极好的室内空气质量

- 28天后TVOC排放量低于欧盟最高标准100倍( $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )



原材料可循环再生



资源可重复利用



产品绿色环保



使用健康安全

贯恒运动地板与欧洲同步, 使用非邻苯类增塑剂生产, 而国内生产的PVC地板主要以邻苯二甲酸酯类塑化剂为原料, 其生物毒性主要属雌激素与抗雄激素活性, 会造成内分泌紊乱, 影响生殖系统。

### 重要声明

1. 本院保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户提供样品和技术咨询服务。

2. 本院对客户送检的样品进行检验检测的结果仅适用于收到样品的用途，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

3. 报告无委托方（主任、审核、签发等）人员签字无效；报告涂改无效；加盖本学院检测专用章和公章者才有效。未经院长许可，不得私自修改、删除或更改任何内容。

4. 委托方提供资料有异时，应于报告收到之日起3个工作日内向院提出。

5. 报告要更改后，发出的电子版报告、报告的扫描件及原件皆不能追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。

6. 只中核于电子报告时，相关内容效力以电子报告为准；电子报告和纸质报告同时申领时，电子报告效力为低纸报告的附件，其法律效力以两者最低纸报告为准。

7. 自报告发出之日起，本院将对申请人提供的样品进行检测，如检测到问题的，保存期为三十日，超过三十日未得到处理结论，本院有权按报废品单独处理样品。

8. 参加资质认定标准(CMA)的检测与检测报告，不具有社会公证的证明作用。

### 河北省产品质量监督检验检疫研究院实验室及业务联系方式

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河北省产品质量监督检验检疫研究院<br>国家汽车、农用车配件产品质量检验检测中心(河北)<br>国家体育用品质量监督检验技术中心<br>国家环境保护产品质量检验检测中心<br>国家环境计量测试技术中心<br>网址： <a href="https://www.hbjqjy.com/">https://www.hbjqjy.com/</a> | 地址：河北省石家庄市桥西区中山大街1号东楼<br>邮编：502227<br>业务受理电话：0311-3395573 / 3395633<br>检验检测服务热线：0311-3395644<br>市场服务部电话：0311-3395640<br>商务联系电话：0311-3395582 |
| 国家年轮产品质检中心<br>河北省产品质量监督检验检疫研究中心<br>地址1：河北省石家庄市桥西区中华南大街337号<br>邮编：050091<br>电话：0311-87268292<br>地址2：（河北省沧州市）河北省沧县青县经济开发区<br>邮编：046400<br>电话：0313-3323266                   | 国家森林产品质检中心<br>国家森林产品质量检验检测中心(唐山)<br>地址：河北省唐山市市南道823号<br>邮编：463000<br>电话：0315-2017665                                                        |
| 国家消防产品监督检验产品质量检验检测中心(河北)<br>河北省公共安全卫生防护用品质量监督检验中心<br>地址：河北省邯郸市丛台区邯郸山尹村排洪渠路19号<br>邮编：050224<br>电话：0310-6336971 / 3389567                                                   | 河北省疾病预防控制中心<br>地址1：河北省唐山市海港开发区津唐新城北路东段<br>地址2：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸镇广顺源F0G座<br>邮编：636111<br>电话：(315-5363636)                                        |
| 国家特种设备产品质量检验检测中心(河北)<br>地址：河北省邯郸市青县经济开发区<br>邮编：055550<br>电话：0319-5511700                                                                                                  | 河北省特种设备产品质量检验检测中心<br>地址：河北省邢台市信都区南郭庄乡尹村街<br>邮编：555350<br>电话：0311-3395717                                                                    |
| 国家家具产品质量检验检测中心(河北)<br>地址：河北省廊坊市香河县经济技术开发区五里屯交通路口<br>RDC100栋东<br>邮编：065400<br>电话：0316-8809221                                                                              | 张家口雪宫实验室<br>地址：河北省张家口市宣化区察哈尔大街西园二期2号院1<br>号楼B1<br>邮编：075116<br>电话：18131106100                                                               |

贯恒运动地板产品通过有害物质检测。

## 关于贯恒运动地板物理性

| EN14904检测项目 |           |                      |                   |                |                         |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 序号          | 项目        | 参考标准                 | 单位                | 指标             | 报告结果                    |
| 1           | 摩擦系数      | EN 13036-4           | -                 | 80-110         | 91                      |
| 2           | 震动吸收      | EN 14808             | %                 | 25 ~ 75        | 30                      |
| 3           | 垂直变形      | EN 14809             | mm                | ≤5             | 3.4                     |
| 4           | 球类回弹      | EN 12235             | %                 | ≥90            | 95                      |
| 5           | 滚动负载阻力    | EN 1569              | N                 | ≥1500          | 无可见损坏, 平均压痕0.33最大压痕0.41 |
| 6           | 耐磨性       | EN ISO5470-1         | mg                | 未表面处理: ≤1000   | 132.6                   |
| 7           | 镜面光泽度     | EN ISO 2813          | %                 | 已表面处理: 光泽度应≤45 | 17.9                    |
| 8           | 抗凹痕性能     | EN 1516              | mm                | 最终结果≤0.5       | 1.15/0.22               |
| 9           | 抗冲击特性     | EN 1517              | N/m               | ≥8             | 无明显裂纹、分裂、分层             |
| 10          | 甲醛挥发性     | EN 717-1             | 等级                | E1或E2          | 未检出                     |
| 11          | 五氯苯酚含量    | 标准文本附件C/EN 12673     | %                 | < 0.1          | 未检出                     |
| 12          | TVOC      | ISO 16000            | mg/m <sup>3</sup> | 28天 < 1        | 未检出                     |
| 13          | 40P (邻苯类) |                      |                   |                | 不含 (DOTP含量超出检测限)        |
| 14          | 冲击声改善     | ISO 717-2            | DB                | ≥15            | 18                      |
| 15          | 灰分        | ISO3451-5/GBT 9345.5 | %                 | 泡层测试结果         | 平均值0.18%灰分含量            |
| 16          | 色牢度       | ISO 105-B02: 2014    | 等级                | ≥6级            | ≥6级                     |

贯恒新材是目前国内7.0mm弹性运动地板**首家**通过欧标EN14904全项性能检测的实体制造商。

## 关于贯恒运动地板阻燃性

**检测报告**

报告编号: WT2025B03A00240

委托单位: 江苏贯恒新材料科技有限公司

样品名称: 运动地板

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心

220002349162

MA

220002349162

中国认可  
国际互认  
检测  
CNAS L0690

江苏贯恒新材料科技有限公司

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心

WT2025B03A00240

QR

**注意事项**

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期不予受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供,本机构不对其实质性负责,委托检测结果只对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹,数据页背面的编号为随机编号,与报告内容无关。

本机构联系方式:

地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 邮编: 100024

网址: [www.etc.ac.cn](http://www.etc.ac.cn)

客户线上服务平台: <https://www.etc-online.cn>

业务接待电话: 400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱: [ywjd@etc.ac.cn](mailto:ywjd@etc.ac.cn)

真伪查询及投诉电话: 400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
**检测报告**

报告编号: WT2025B03A00240 第1页共2页

|         |                                                                                                   |      |                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 样品名称    | 运动地板                                                                                              | 检测类别 | 委托检测                   |
| 委托单位    | 江苏贯恒新材料科技有限公司                                                                                     | 商 标  | 贯恒·海江                  |
| 生产单位    | 江苏贯恒新材料科技有限公司<br>江阴分公司                                                                            | 样品状态 | 满足检测要求                 |
| 收样日期    | 2025年03月12日                                                                                       | 样品数量 | 4m <sup>2</sup>        |
| 生产日期/批号 | —                                                                                                 | 型号规格 | 7.0mm                  |
| 检测依据    | 各检测项目检测依据详见数据页。                                                                                   | 检测日期 | 2025年03月13日<br>-04月01日 |
| 判定依据    | GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》                                                                       |      |                        |
| 检测项目    | 燃烧性能                                                                                              |      |                        |
| 检测结果    | *经检测,送检样品所检项目的检测结果符合GB 8624-2012中铺地材料B <sub>1</sub> (C <sub>s1,i0</sub> )级难燃材料(制品)的技术要求。检测结果见数据页。 |      |                        |
| 备注      | (此处空白)                                                                                            |      |                        |

批准: 李建伟 审核: 张永亮 编制: 王旭

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
**检测报告**

报告编号: WT2025B03A00240 第2页共2页

| 序号 | 检测项目                                        | 标准要求          | 检测结果                  | 单项结论                 | 检测依据           |                 |
|----|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 23s 内焰尖高度 (Fs)                              | ≤50mm         | <150mm                | 符合                   | GB/T 8626-2007 |                 |
|    | 燃烧性能 B <sub>1</sub> (C <sub>s1,i0</sub> ) 级 | 非界热辐射通量 (CHF) | ≥4.5kW/m <sup>2</sup> | 5.6kW/m <sup>2</sup> | 符合             | GB/T 11785-2005 |
|    |                                             | 产烟量           | ≤750%×min             | 397%×min             | 符合             | GB/T 11785-2005 |
|    |                                             | 产烟毒性          | 达到ZA <sub>1</sub> 级   | ZA <sub>1</sub> 级    | 符合             | GB/T 20285-2006 |

送检样品照片

燃烧试验安装示意图 (GB/T 11785-2005):

- 1、试样粘在基材板上 (9mm 厚水泥板), 粘结后的试样采用机械方式 (金属螺栓、夹具) 固定于试样架上。
- 2、送检样品受火面为上表面。

备注: 1、检测地点: 管庄。


2、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

本报告结束


检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

贯恒运动地板通过  
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》阻燃(防火)性能检测,  
并且支持任意抽检送检, 确保项目的一次通过性。

手球系列

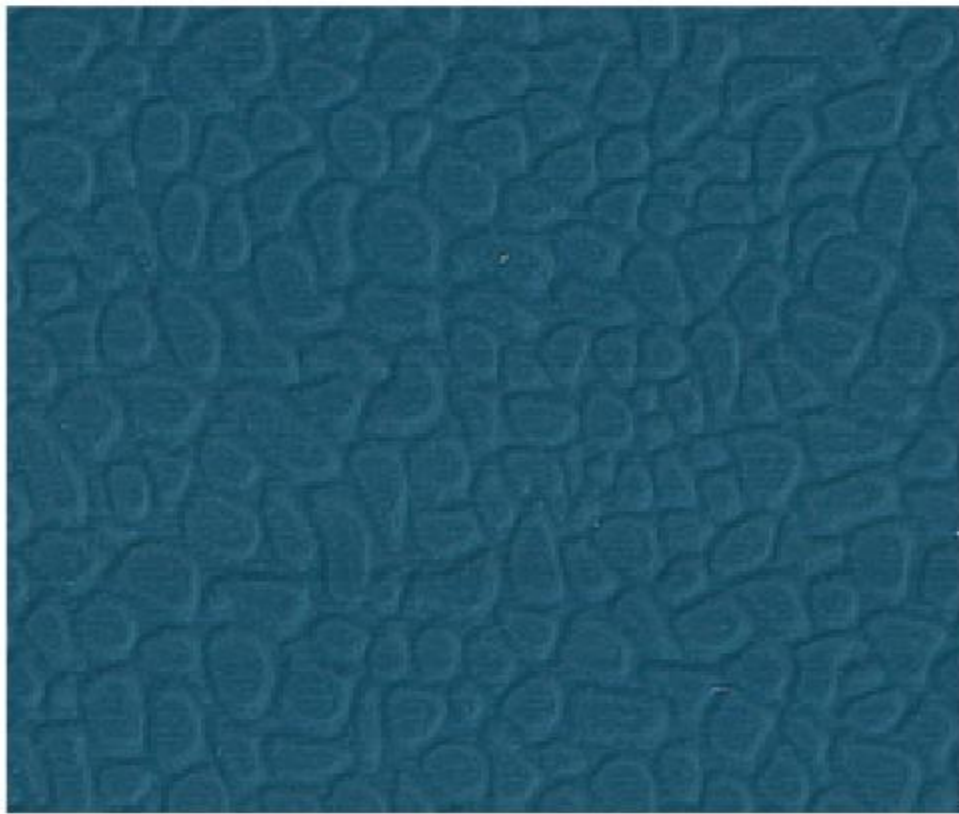

GH70-8301

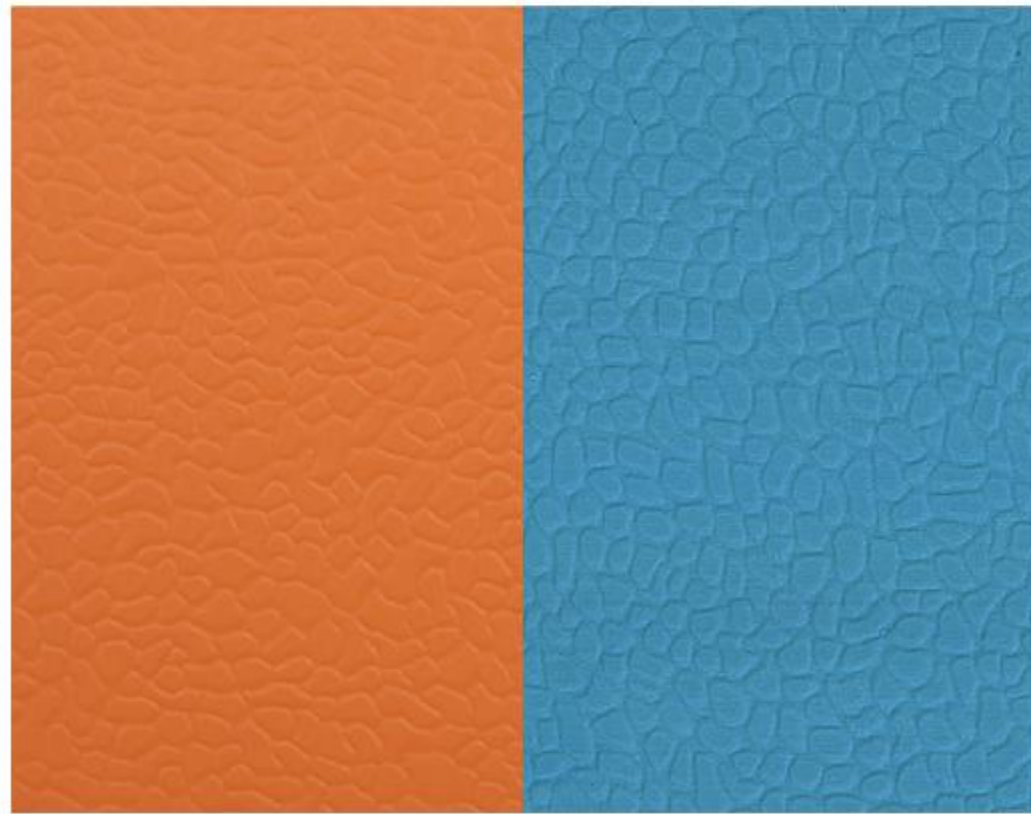

GH70-8201 GH70-8309




专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

多功能体育场馆

(单位：毫米)

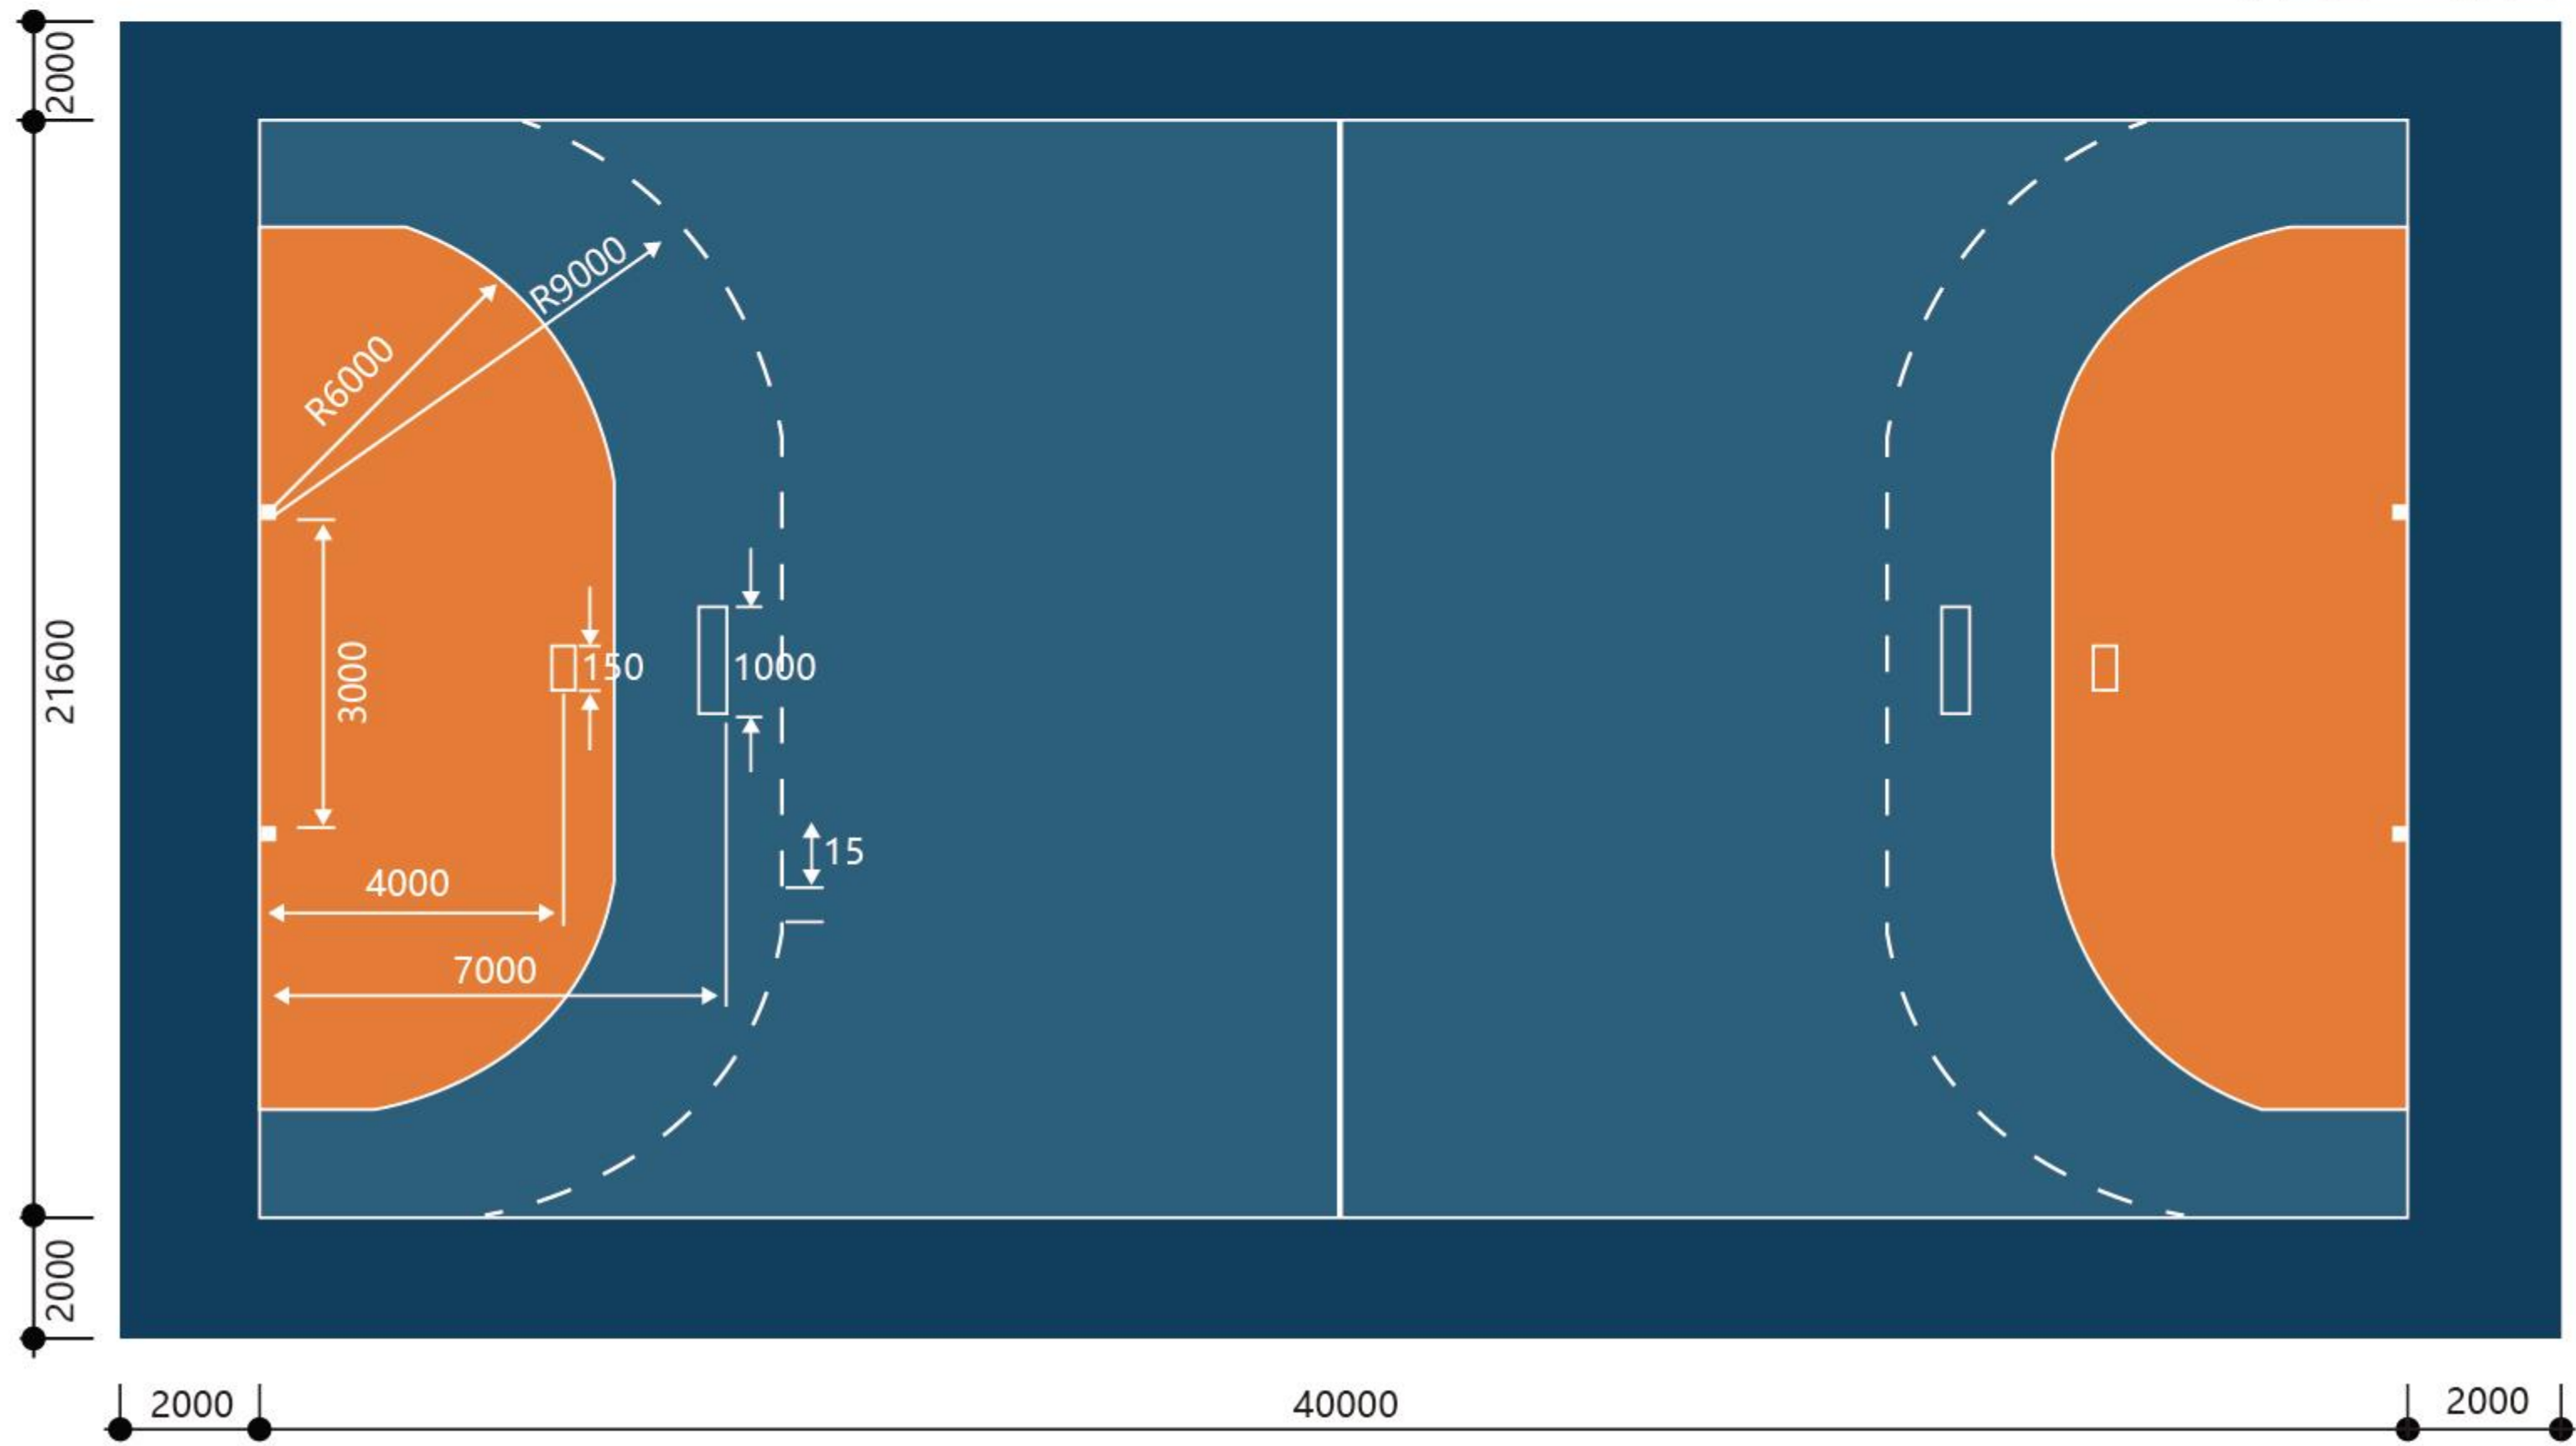


注：  
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

手球场地尺寸：

| 纹理   | 卷长        | 卷宽   | 厚度    |
|------|-----------|------|-------|
| 星宝石纹 | 15m/可定制长度 | 1.8m | 7.0mm |

## 工程案例

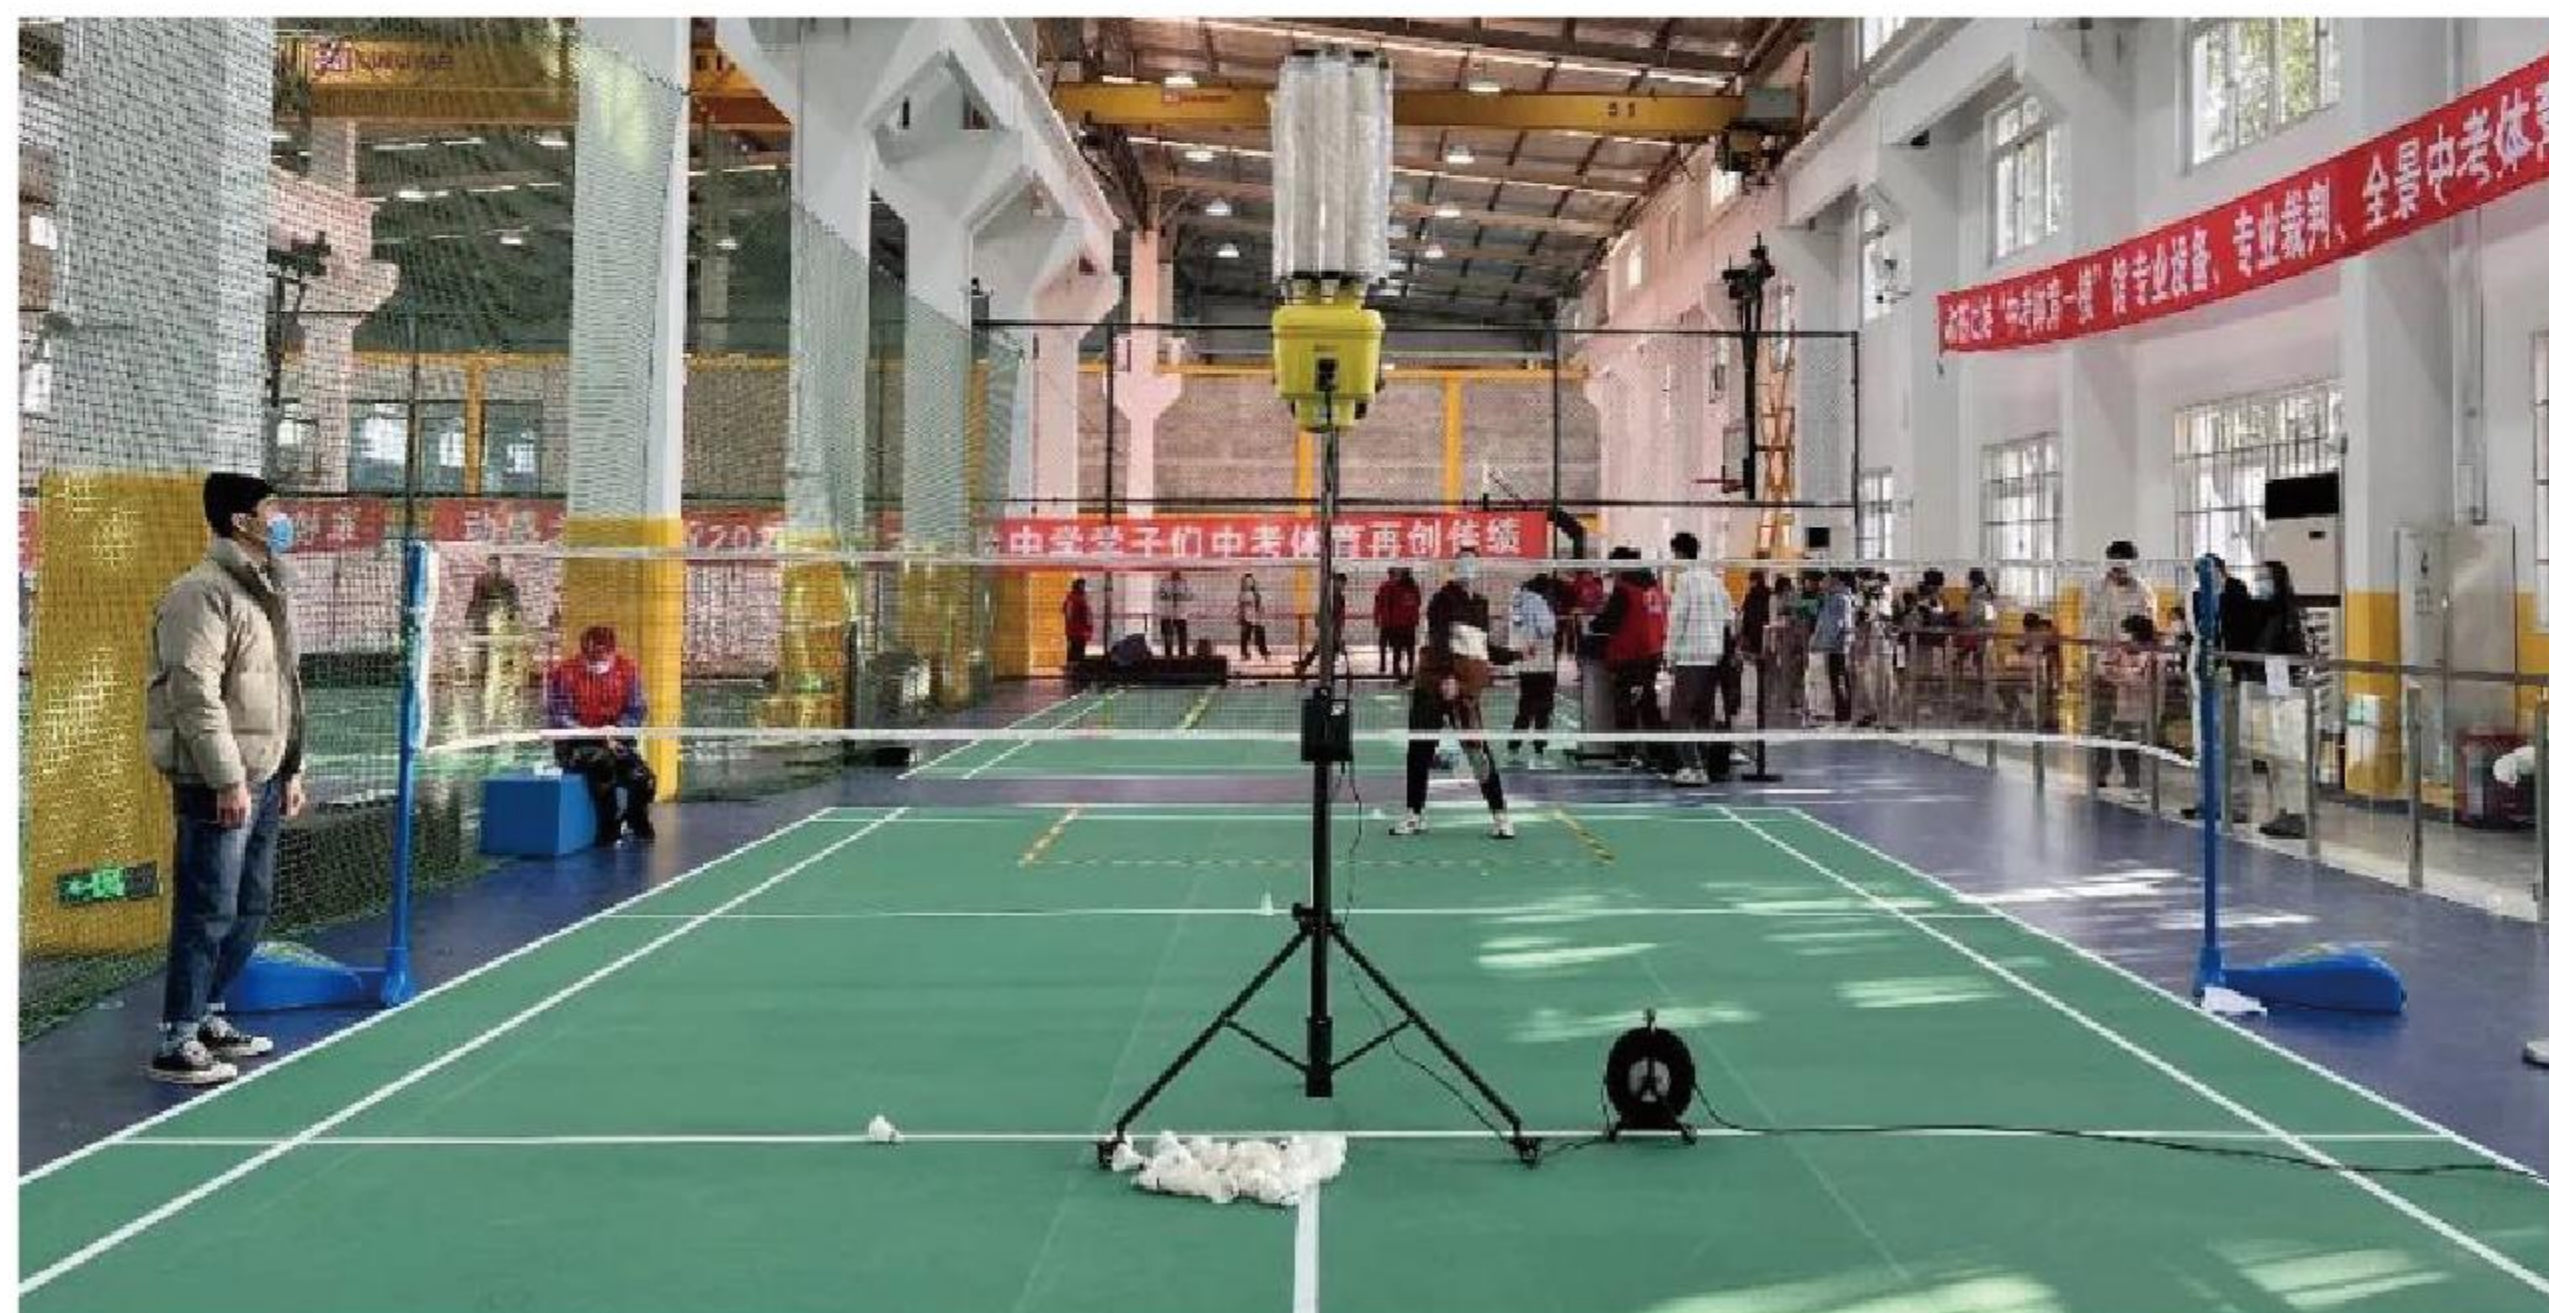

## 工程案例

