


贯 恒 运 动 卷 材 领 航 系 列



关于贯恒新材

公司拥有40多年PVC塑胶地板制造经验，是目前国内PVC地板产品系列全、产量大、具有世界一流弹性地板制造技术和装备的制造商之一。

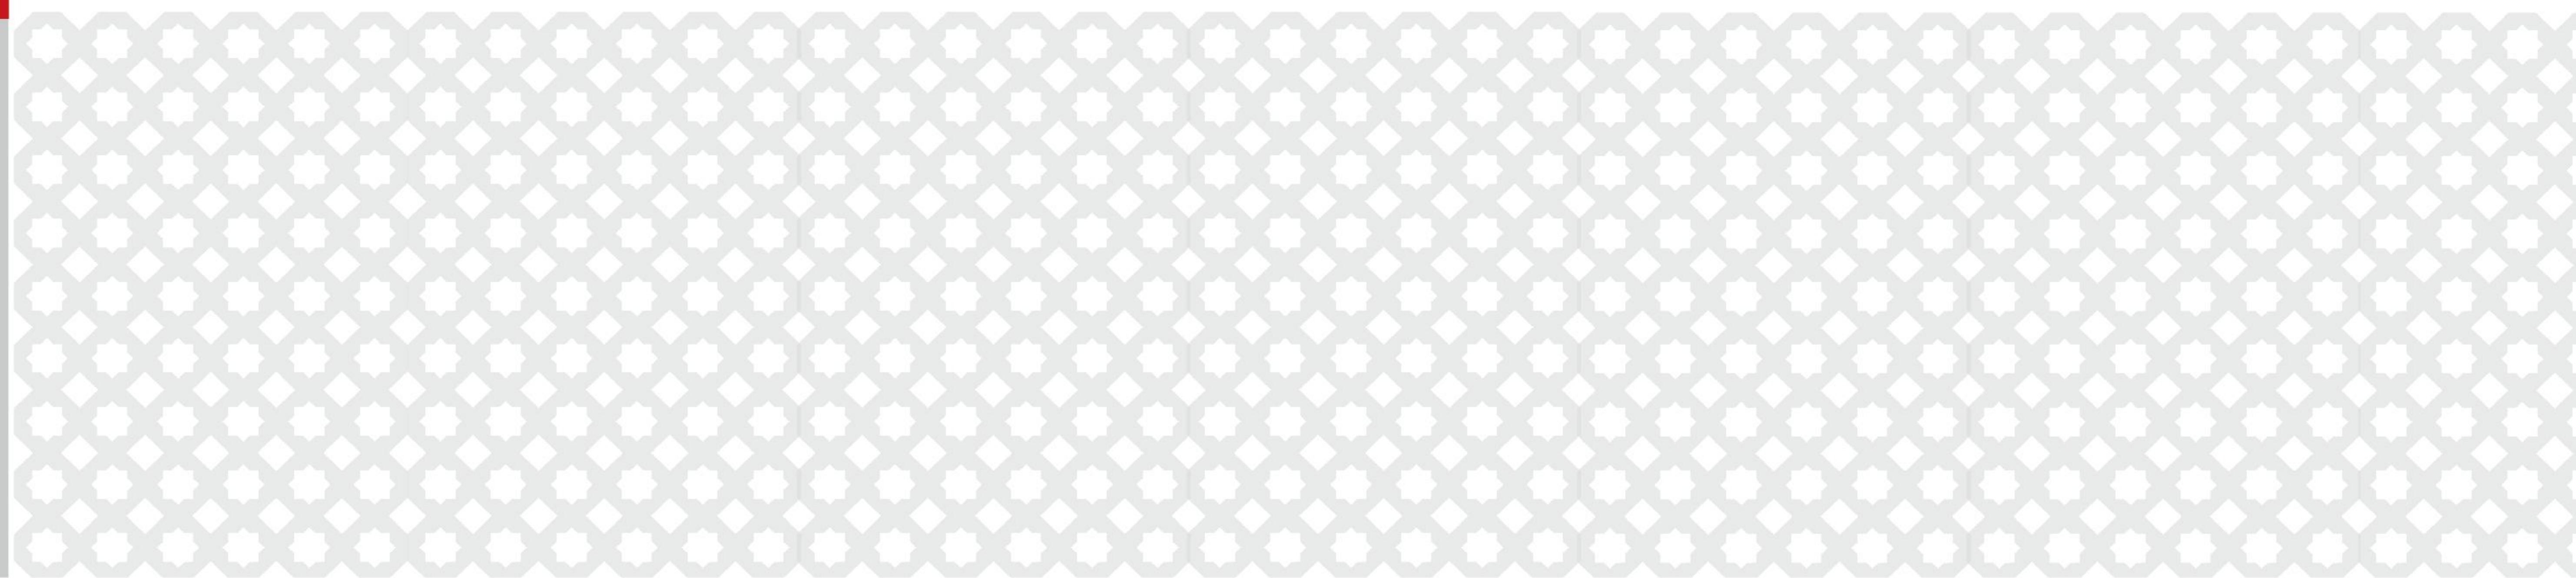

关于贯恒新材

贯恒新材特种地板为客户在特殊应用场所提供专业的产品服务方案，产品细分到运动健身、户外半户外、交通运输、舞蹈演练、泳池防滑、专业防潮、适老化、工业厂房等多个领域，并根据行业特点对材料进行改性处理，以求达到更好的产品应用体验。

贯恒新材拥有常州和江阴两个生产基地，其中江阴基地拥有运动地板和特种地板的专业生产线，可生产多系列、多档次完整产品，提供不同应用领域的铺地解决方案。

2004年，贯恒新材研发出国内首款PVC运动地板，是国内运动地板技术参编者。





贯恒领航运动地板

净醛运动地板

赛事型运动地板：专业赛事，性能卓越



海江锐动运动地板


负氧离子运动地板

竞技型运动地板：训练竞技，场馆优选




安全舒适

运动地板表面的舒适曲张和无钙密闭式发泡缓冲层，为使用者提供所需的舒适性和安全性。

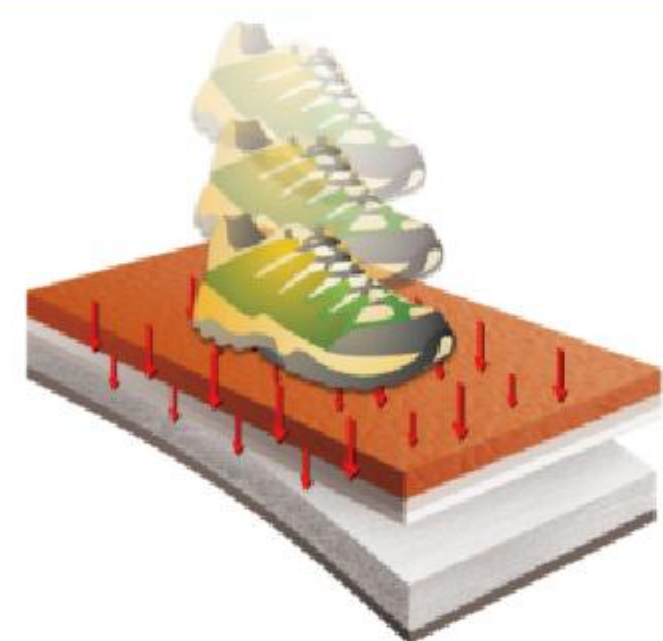

良好的震动吸收性能

根据应用场所要求，可以提供10%-50%的吸震性，为使用者的关节和软骨提供长期保护。

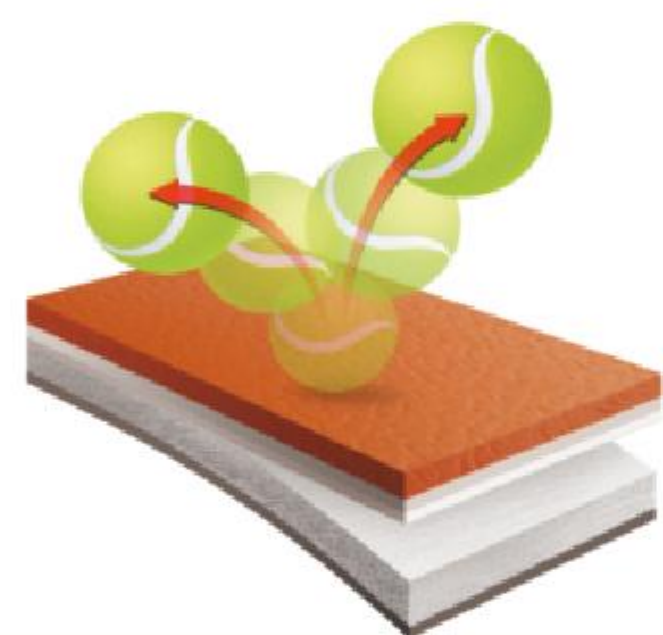

优异的球类反弹性能

满足不同球类运动的娱乐性和表演性。



均衡的摩擦系数

提供最佳的抓地力和滑动平衡性，确保顺畅的移动，降低扭动和骨折的可能性。



地面牢固稳定，畅快自由奔跑

高密度纤维层，结构牢固抗变形，避免摔伤扭伤，提供安全的活动平衡保障。



贯恒运动地板优势

专业
产品



1.专业产品

贯恒运动地板根据不同球类运动的不同场地性能要求,进行专向研发,产品可通过各球类国际赛事级别认证。

性能
卓越



2.性能卓越

贯恒运动地板通过欧标EN14904全项检测,能更好的防止运动损伤,给予运动员安全保护。

防火
阻燃



3.防火阻燃

贯恒运动地板符合GB 8624-2012中铺地材料B1 (C-s2, t0) 级难燃材料的技术要求,真材实料支持任意抽检,以真实性能杜绝消防隐患,确保场地与场馆的安全。


净化
甲醛




4.净化甲醛

贯恒运动地板新增净化甲醛功能,提高甲醛分解速率,加快环境中甲醛含量清零,确保场地交付使用时效,真正做到健康运动。

关于贯恒运动地板耐磨层

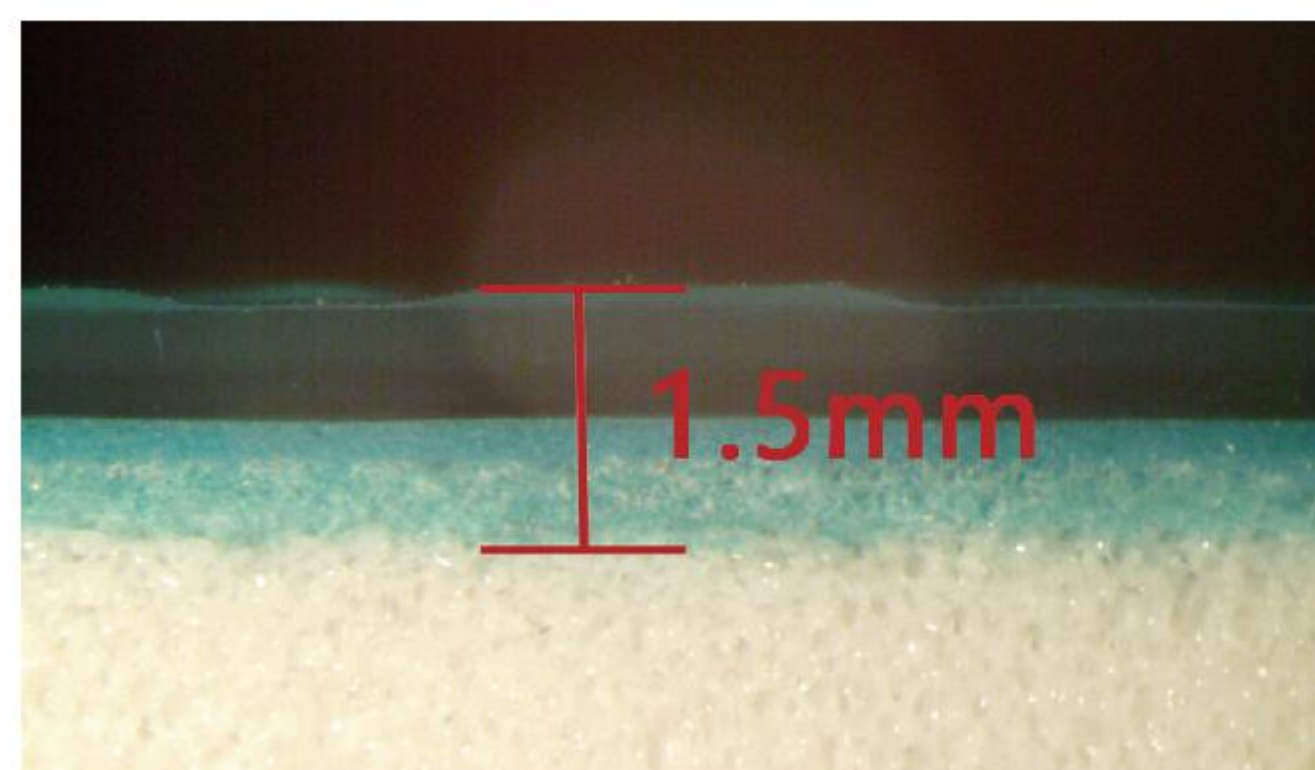


贯恒

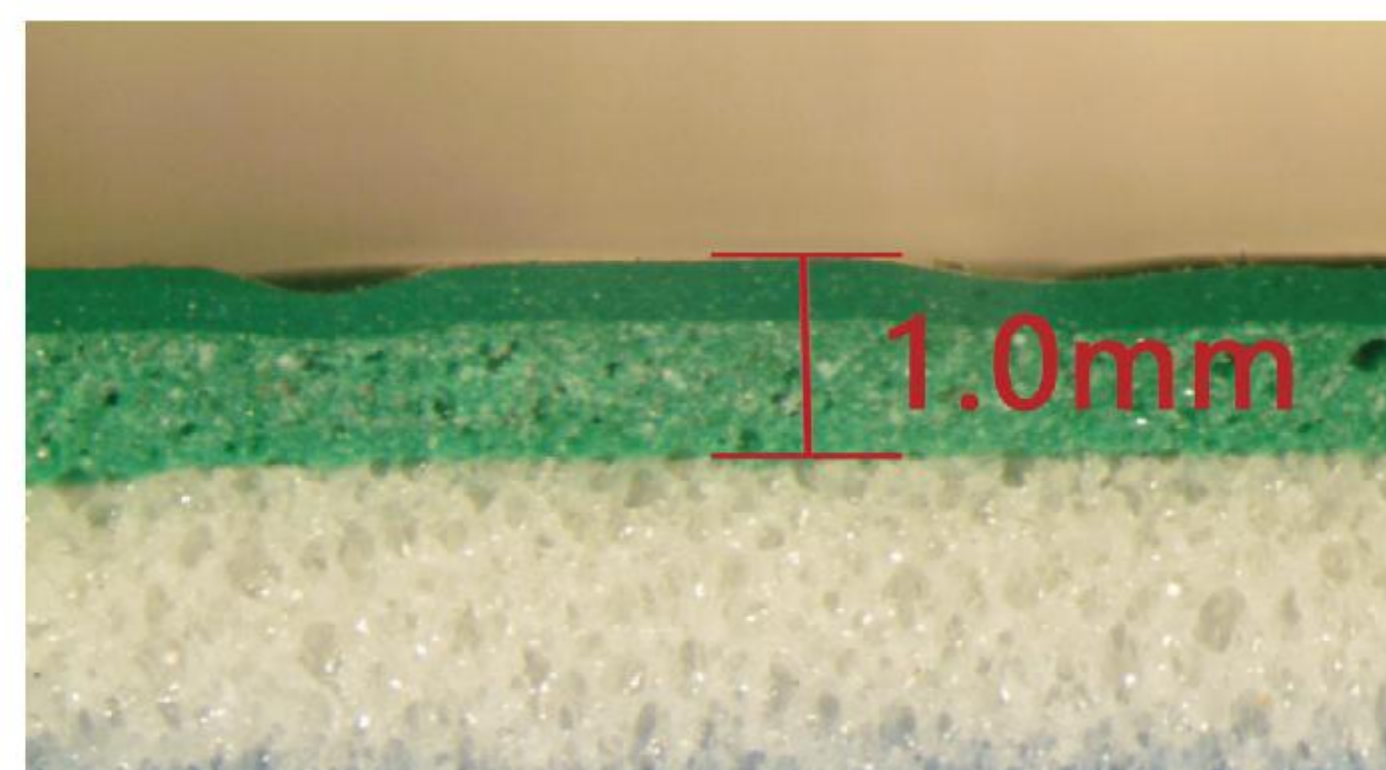

其它


贯恒运动地板耐磨层厚度可1.5mm-1.9mm，
优于市场其它同类产品，有效延长产品使用寿命。

区别于市面上其它产品只有有色层，海江运动地板**纯PVC透明层+有色涂刮层**，
可有效减少运动划痕，确保产品完整美观。

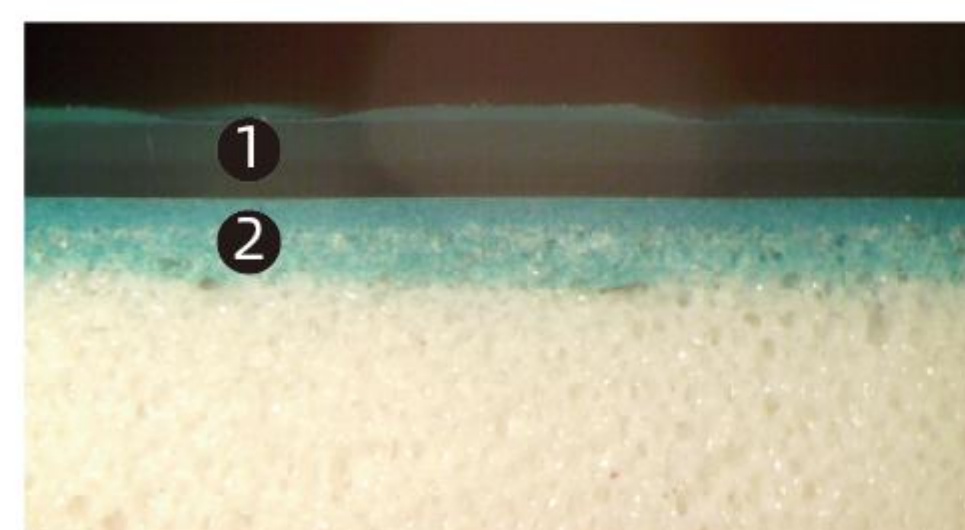

贯恒

VS

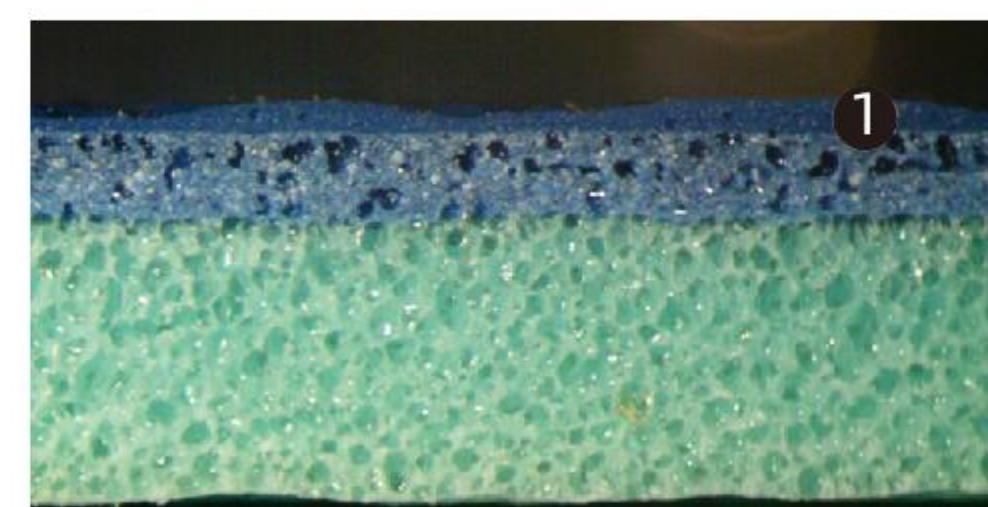


其它

贯恒运动地板纯PVC透明层，增强了产品表面
刚性及致密性，提高了产品震动吸收和垂直变形的
性能。


- ① 透明层
- ② 有色涂刮层

- ① 有色层

关于贯恒运动地板稳定层和泡层

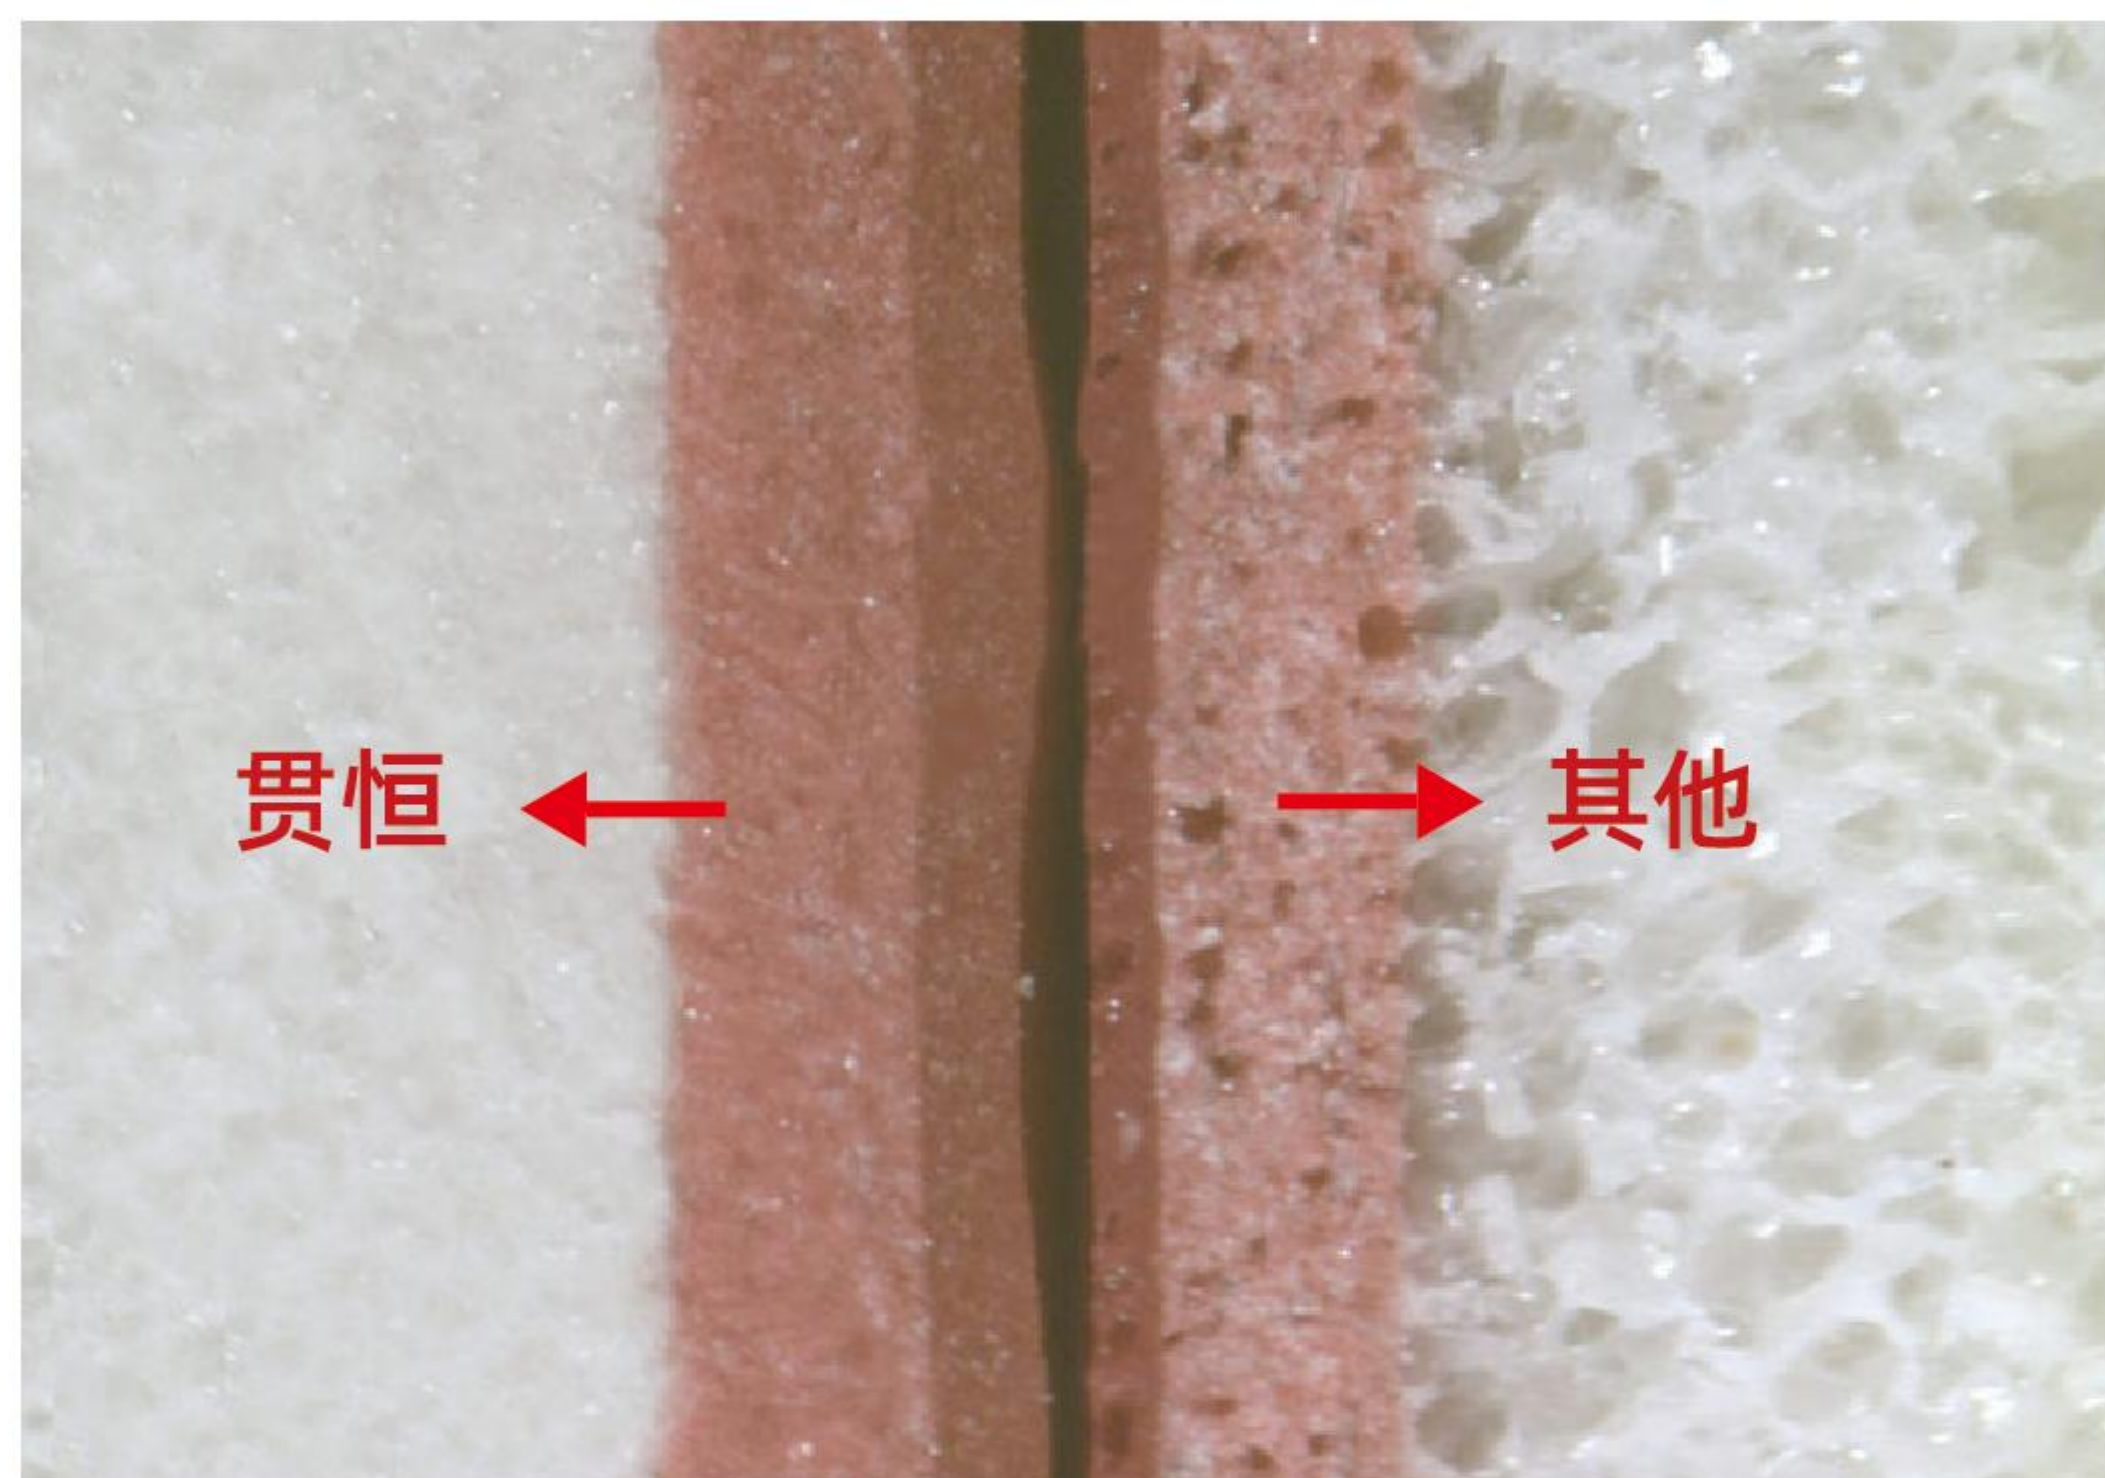

贯恒运动地板稳定层独有真空脱泡技术, 增强产品表面刚性, 产品致密性佳, 不易变形, 稳定性更佳, 提高了使用寿命。

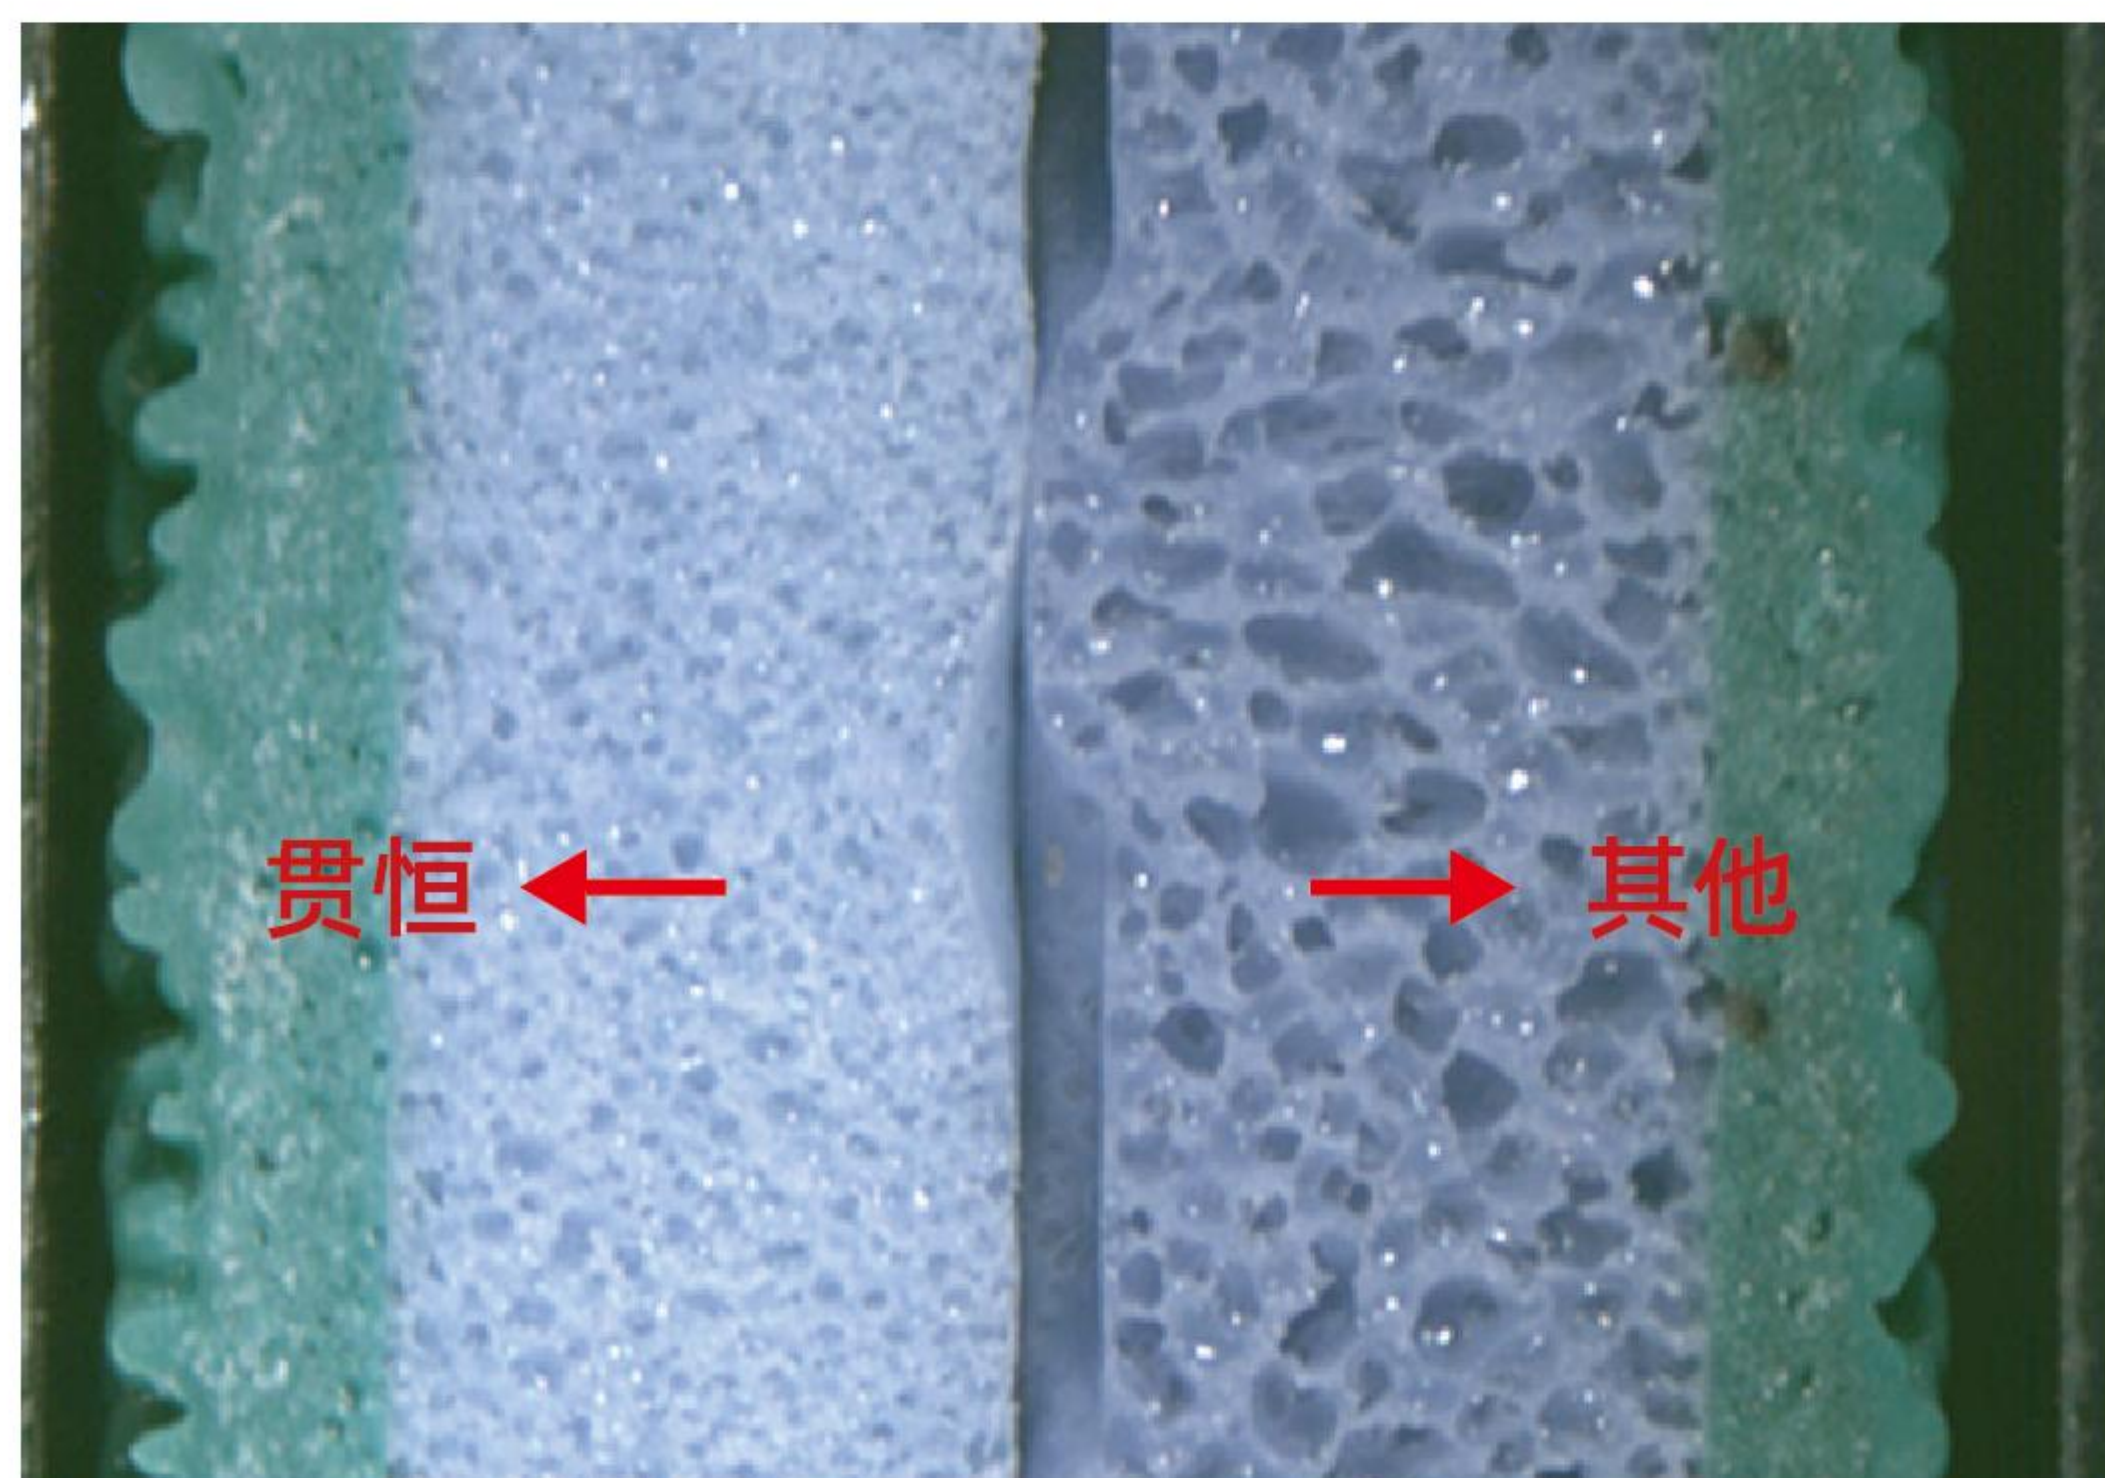

贯恒运动地板低温发泡技术, 使产品泡层泡孔更加均匀细腻, 确保产品回弹性。

关于贯恒运动地板环保性

不含邻苯二甲酸酯

- 全新不含邻苯二甲酸二辛酯（即DOP）

极好的室内空气质量

- 28天后TVOC排放量低于欧盟最高标准100倍($\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



原材料可循环再生



资源可重复利用



产品绿色环保



使用健康安全

贯恒运动地板与欧洲同步, 使用非邻苯类增塑剂生产, 而国内生产的PVC地板主要以邻苯二甲酸酯类塑化剂为原料, 其生物毒性主要属雌激素与抗雄激素活性, 会造成内分泌紊乱, 影响生殖系统。

关于贯恒运动地板物理性

EN14904检测项目					
序号	项目	参考标准	单位	指标	报告结果
1	摩擦系数	EN 13036-4	-	80-110	91
2	震动吸收	EN 14808	%	25 ~ 75	30
3	垂直变形	EN 14809	mm	≤5	3.4
4	球类回弹	EN 12235	%	≥90	95
5	滚动负载阻力	EN 1569	N	≥1500	无可见损坏, 平均压痕0.33最大压痕0.41
6	耐磨性	EN ISO5470-1	mg	未表面处理: ≤1000	132.6
7	镜面光泽度	EN ISO 2813	%	已表面处理: 光泽度应≤45	17.9
8	抗凹痕性能	EN 1516	mm	最终结果≤0.5	1.15/0.22
9	抗冲击特性	EN 1517	N/m	≥8	无明显裂纹、分裂、分层
10	甲醛挥发性	EN 717-1	等级	E1或E2	未检出
11	五氯苯酚含量	标准文本附件C/EN 12673	%	< 0.1	未检出
12	TVOC	ISO 16000	mg/m ³	28天 < 1	未检出
13	40P (邻苯类)				不含 (DOTP含量超出检测限)
14	冲击声改善	ISO 717-2	DB	≥15	18
15	灰分	ISO3451-5/GBT 9345.5	%	泡层测试结果	平均值0.18%灰分含量
16	色牢度	ISO 105-B02: 2014	等级	≥6级	≥6级

贯恒新材是目前国内7.0mm弹性运动地板**首家**通过欧标EN14904全项性能检测的实体制造商。

关于贯恒运动地板阻燃性

检测报告

报告编号: WT2025B03A00240

委托单位: 江苏贯恒新材料科技有限公司

样品名称: 运动地板

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

220002349162

MA

220002349162

中国认可
国际互认
检测
CNAS L0690

江苏贯恒新材料科技有限公司

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2025B03A00240

QR

注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其实质性负责，委托检测结果只对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式:

地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 邮编: 100024

网址: www.etc.ac.cn

客户线上服务平台: https://www.etc-online.cn

业务接待电话: 400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱: ywjd@etc.ac.cn

真伪查询及投诉电话: 400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2025B03A00240 第1页共2页

样品名称	运动地板	检测类别	委托检测
委托单位	江苏贯恒新材料科技有限公司	商 标	贯恒·海江
生产单位	江苏贯恒新材料科技有限公司 江阴分公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025年03月12日	样品数量	4m ²
生产日期/批号	—	型号规格	7.0mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2025年03月13日 -04月01日
判定依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	燃烧性能		
检测结果	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合GB 8624-2012中铺地材料B ₁ (C _s -I,0)级难燃材料(制品)的技术要求。检测结果见数据页。		
备注:	(此处空白)		

批准: 李建伟 审核: 张永亮 编制: 王AE

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2025B03A00240 第2页共2页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据	
1	23s 内焰尖高度 (Fs)	≤50mm	<150mm	符合	GB/T 8626-2007	
	燃烧性能 B ₁ (C _s -I,0) 级	非辐射热辐射通量 (CHF)	≥4.5kW/m ²	5.6kW/m ²	符合	GB/T 11785-2005
		产烟量	≤750%×min	397%×min	符合	GB/T 11785-2005
		产烟毒性	达到ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合	GB/T 20285-2006

送检样品照片

燃烧性能试验结果 (GB/T 11785-2005):

- 1、试样粘附在基材板上 (9mm 厚水泥板)，粘附后的试样采用机械方式 (金属螺栓、夹具) 固定于试样架上。
- 2、送检样品受火面为上表面。

备注: 1、检测地点: 管庄。


2、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

本报告结束


检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

贯恒运动地板通过
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》阻燃(防火)性能检测,
并且支持任意抽检送检, 确保项目的一次通过性。


乒乓球运动系列

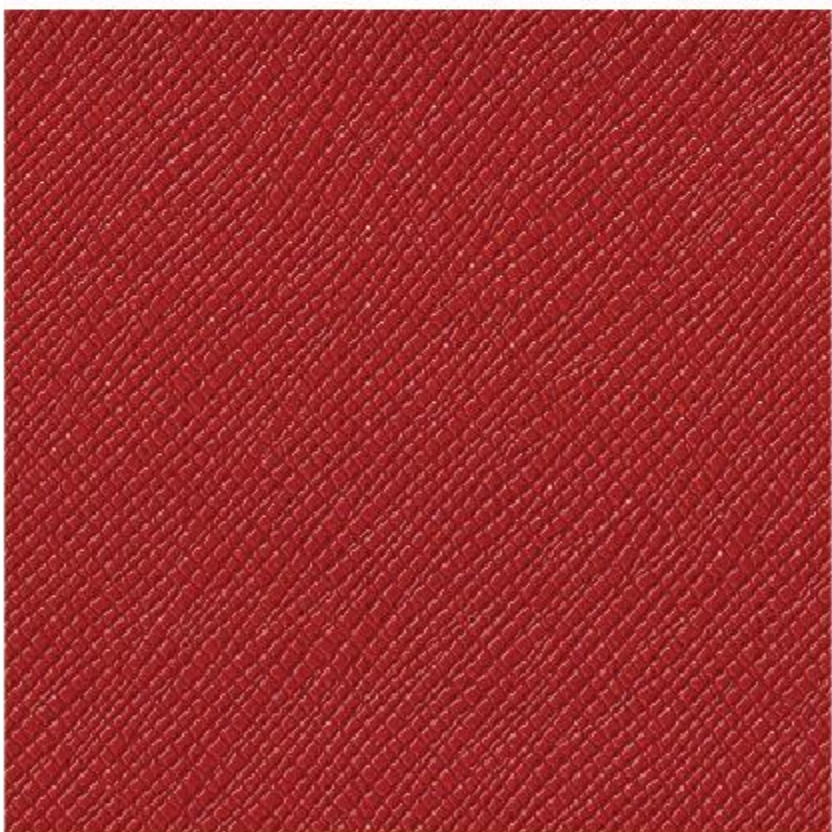


GH60-33102

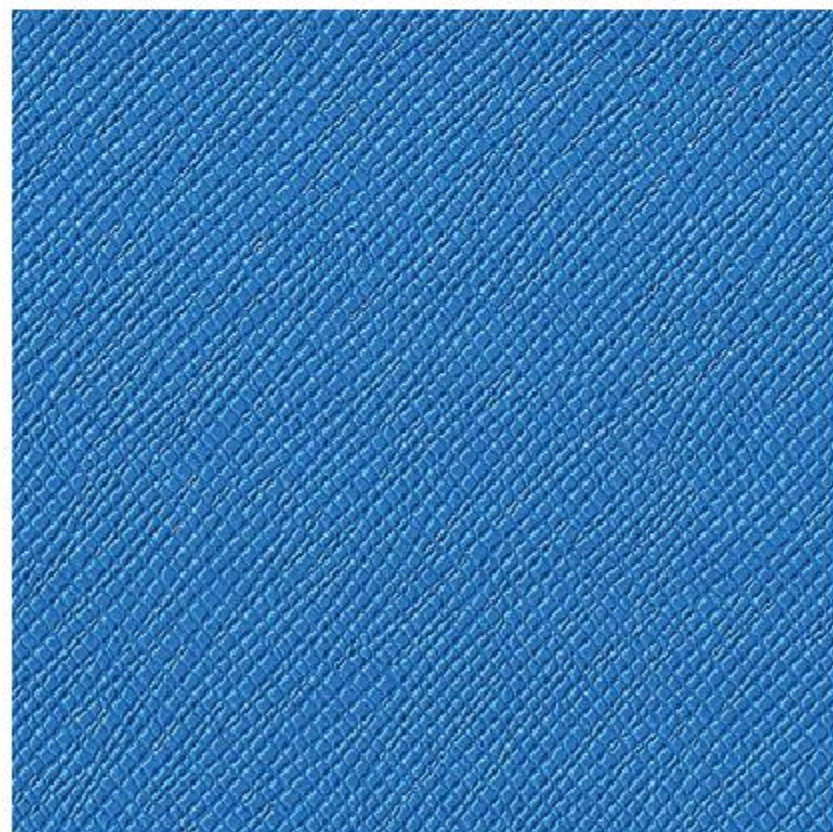

GH60-33309

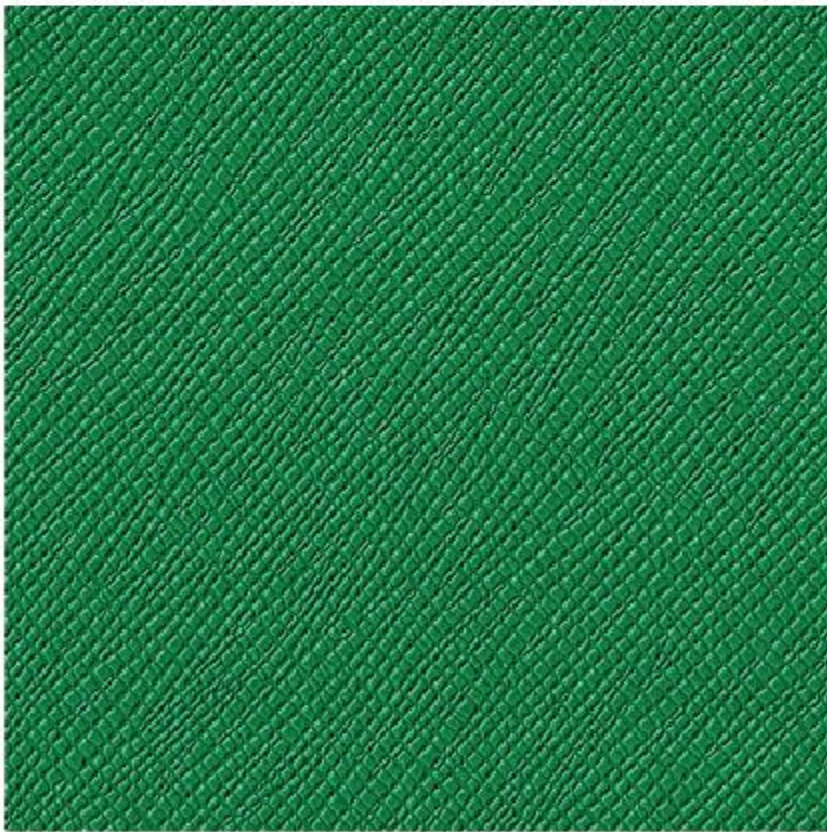


GH60-33402


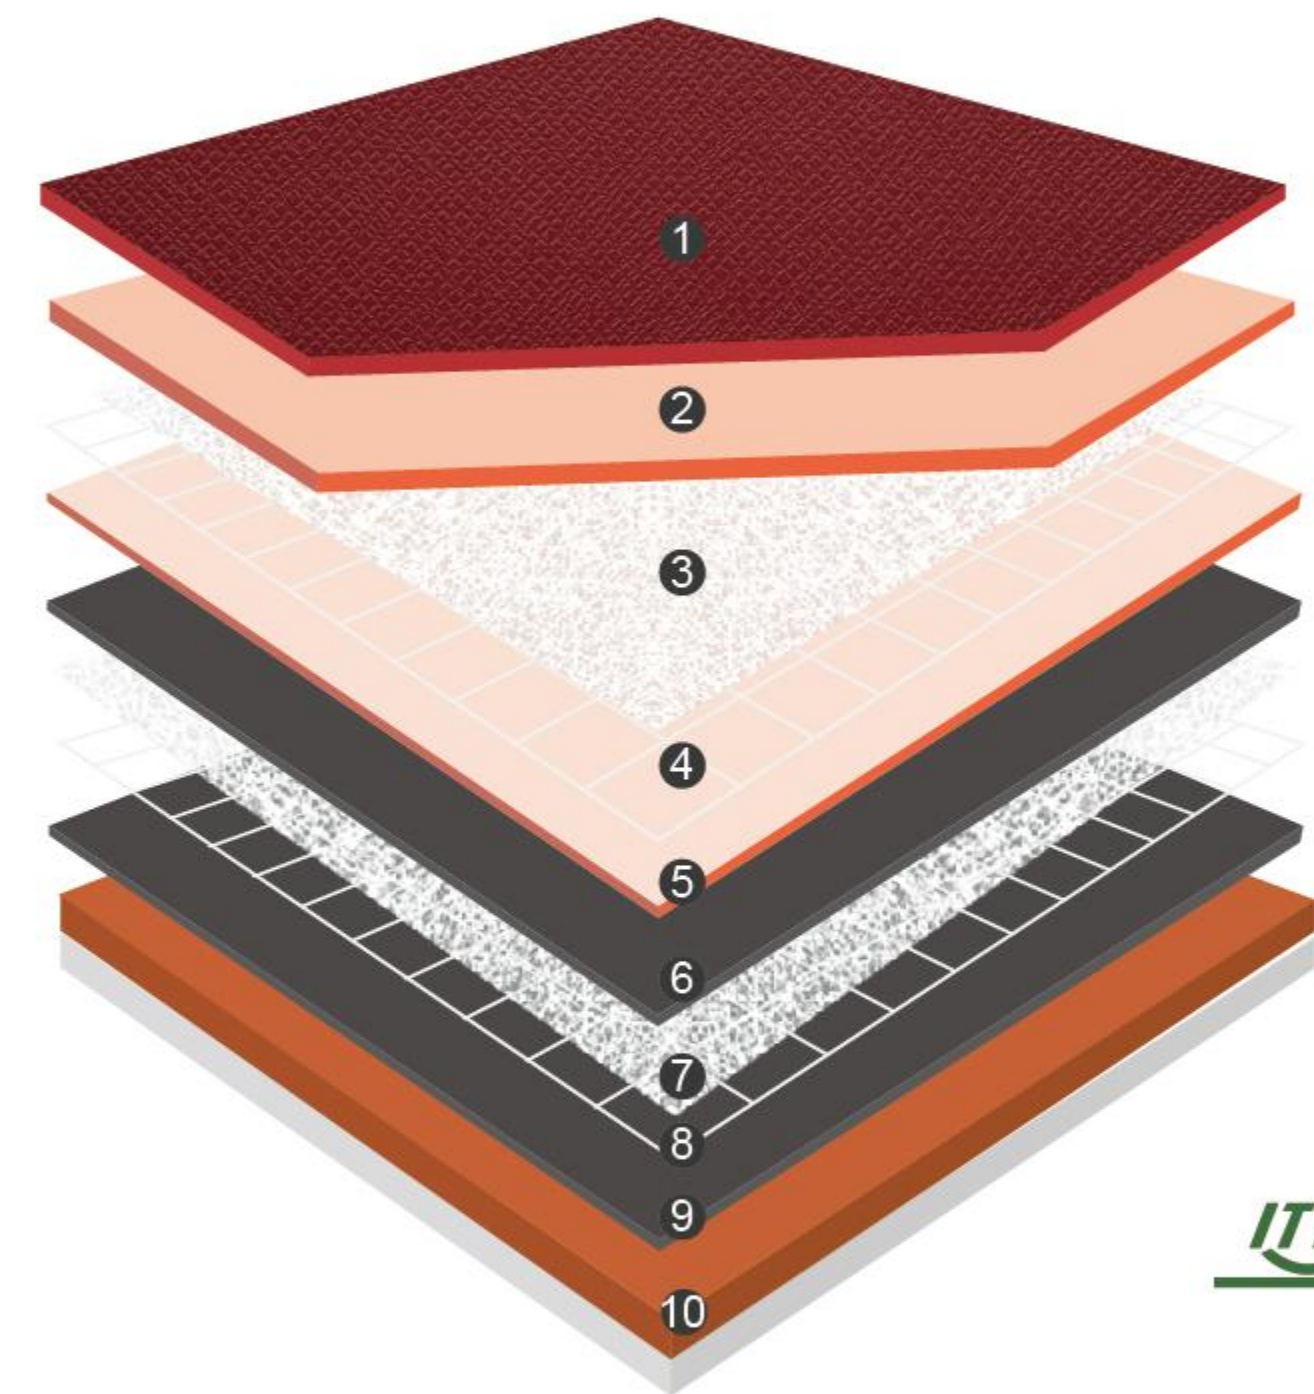


- ① 纯PVC耐磨层
- ② 加强层
- ③ 玻璃纤维稳定层
- ④ 玻璃纤维网格布层
- ⑤ 减压层
- ⑥ 加强层
- ⑦ 玻璃纤维稳定层
- ⑧ 玻璃纤维网格布层
- ⑨ 减压层
- ⑩ 双色密闭式发泡缓冲层(无钙粉)

(单位: 毫米)

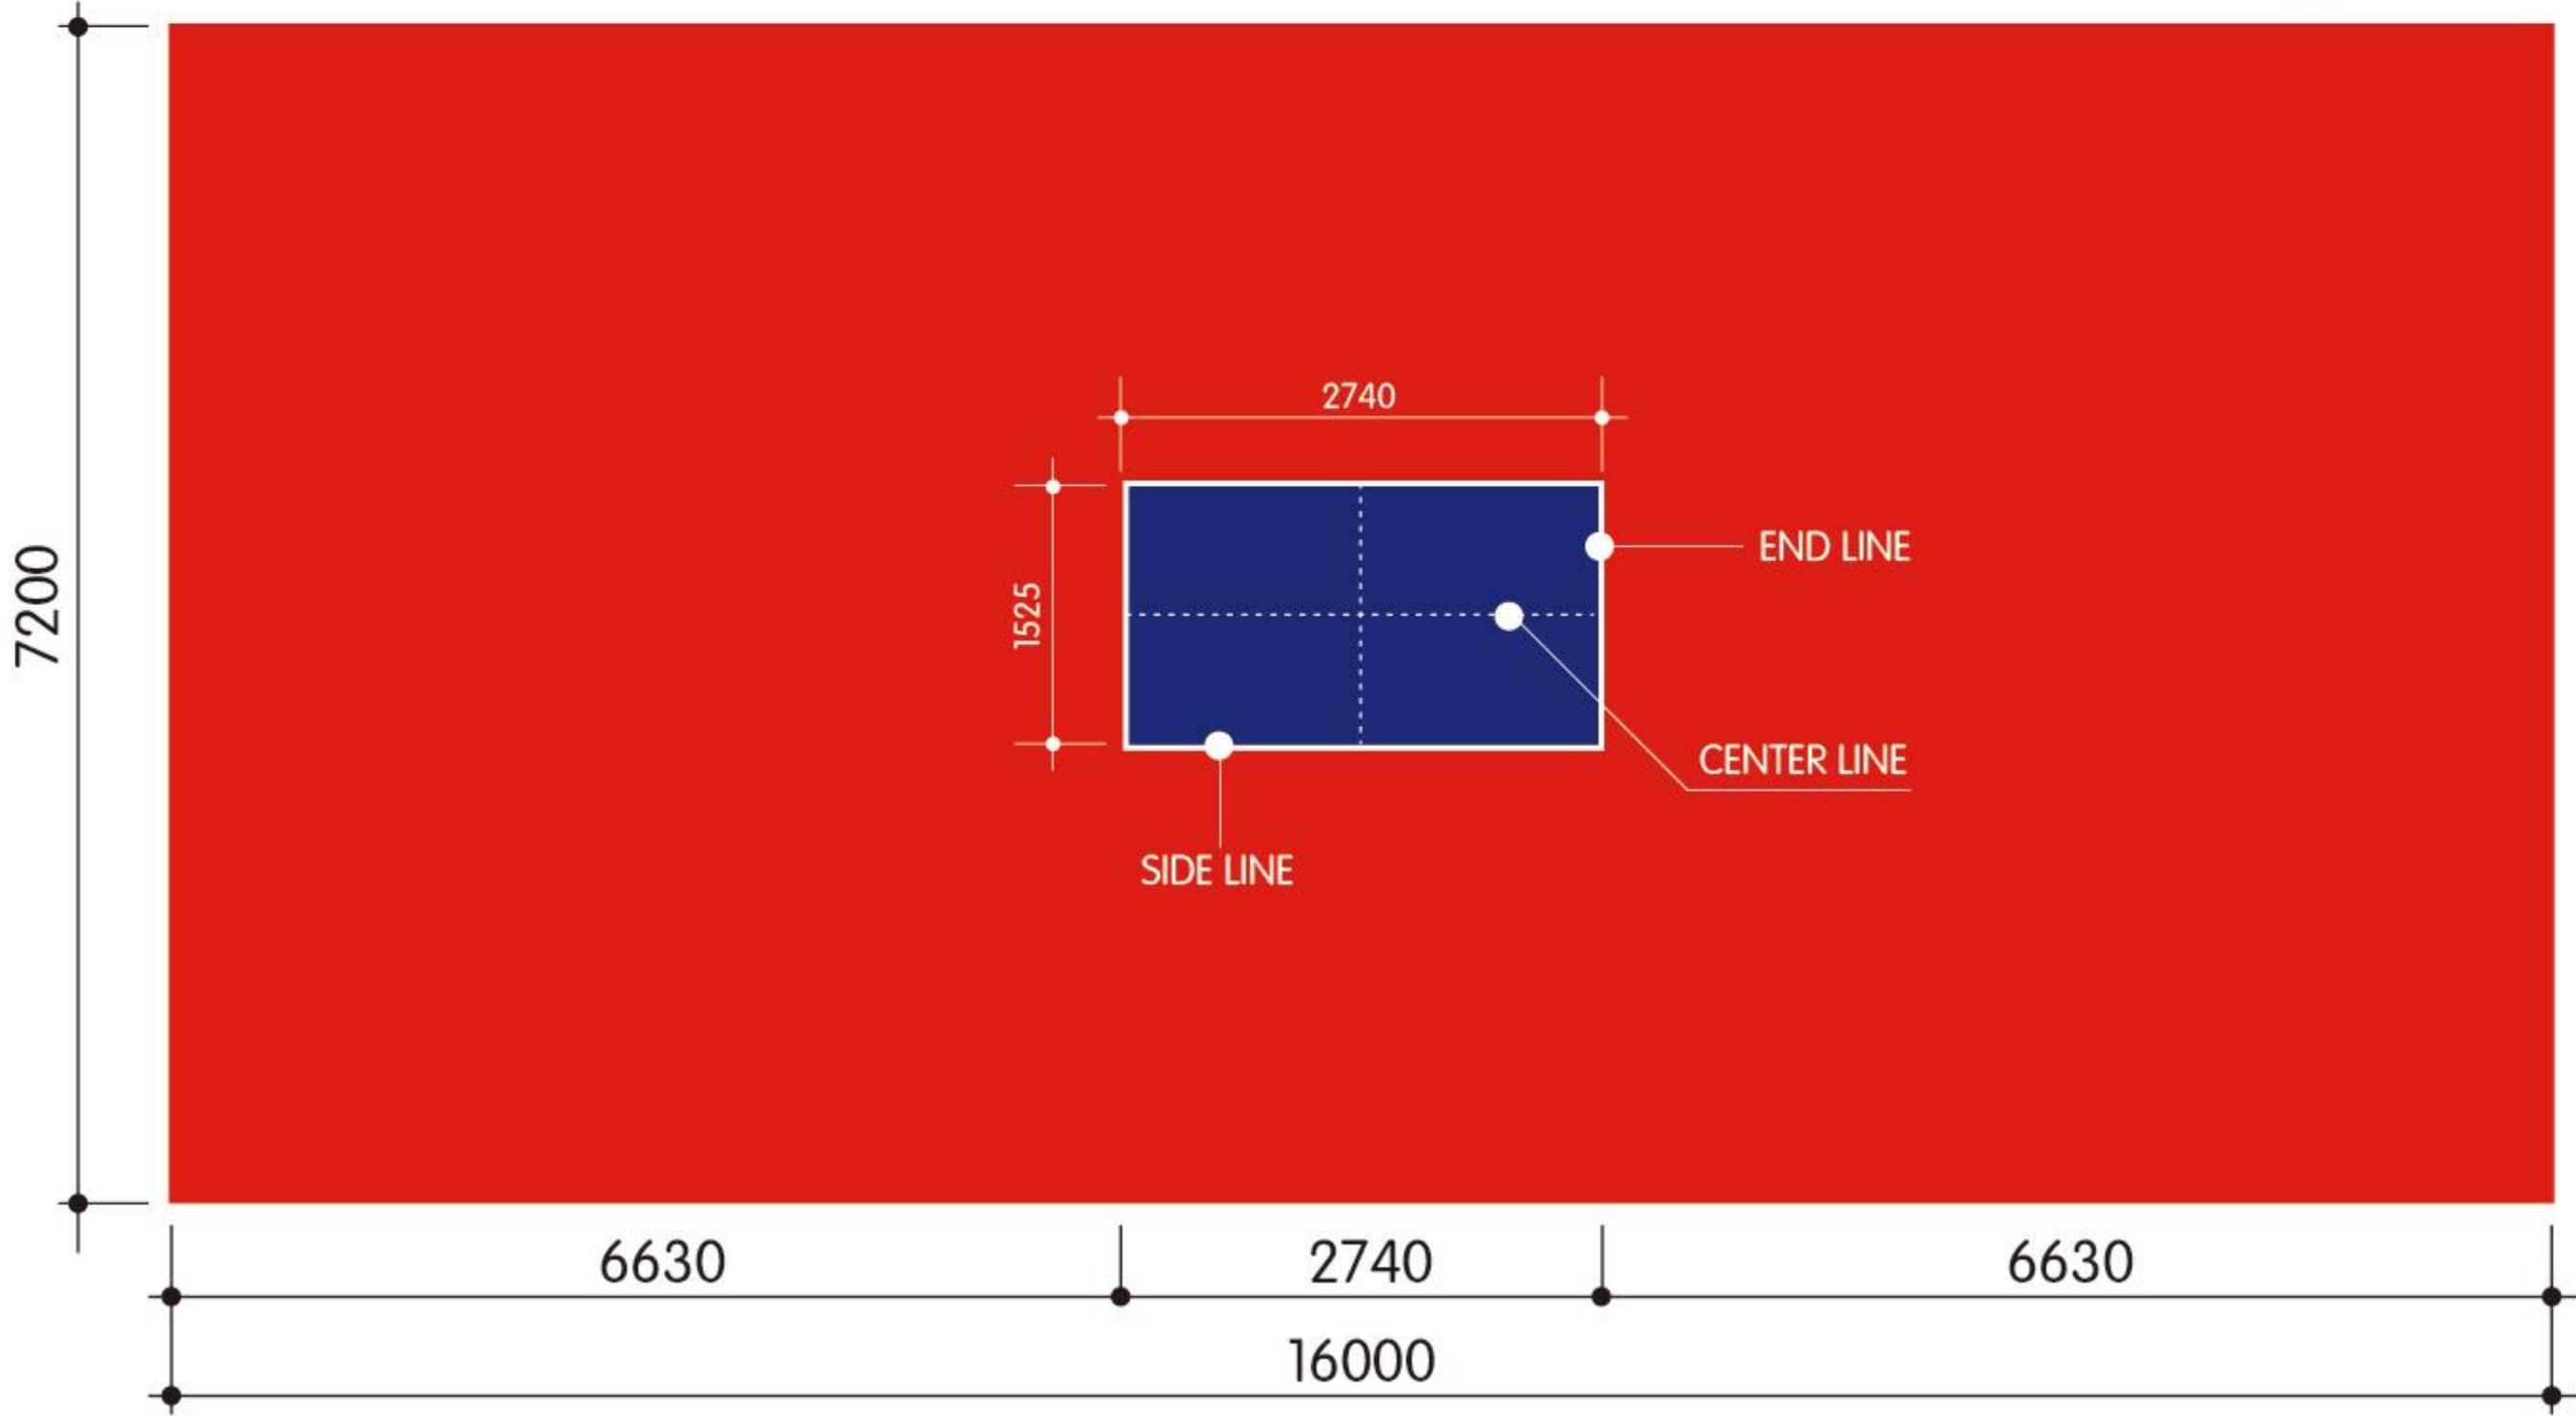

注:
图片仅供参考, 地板厚度颜色以实物为准。

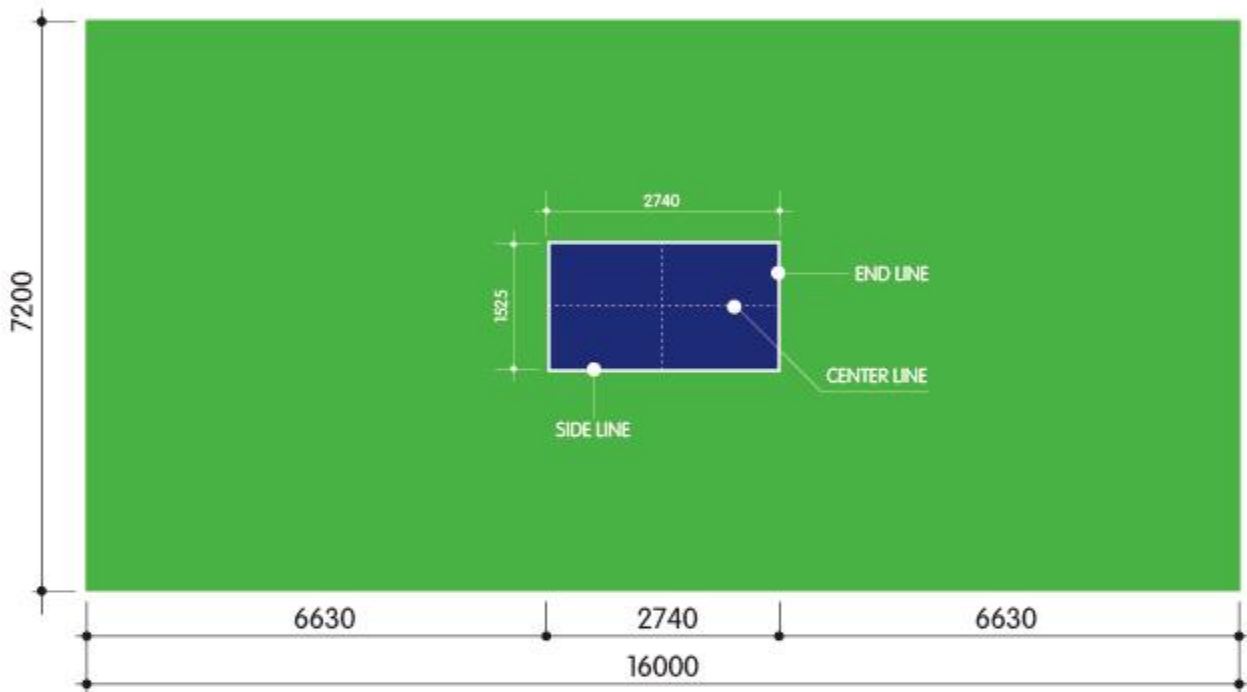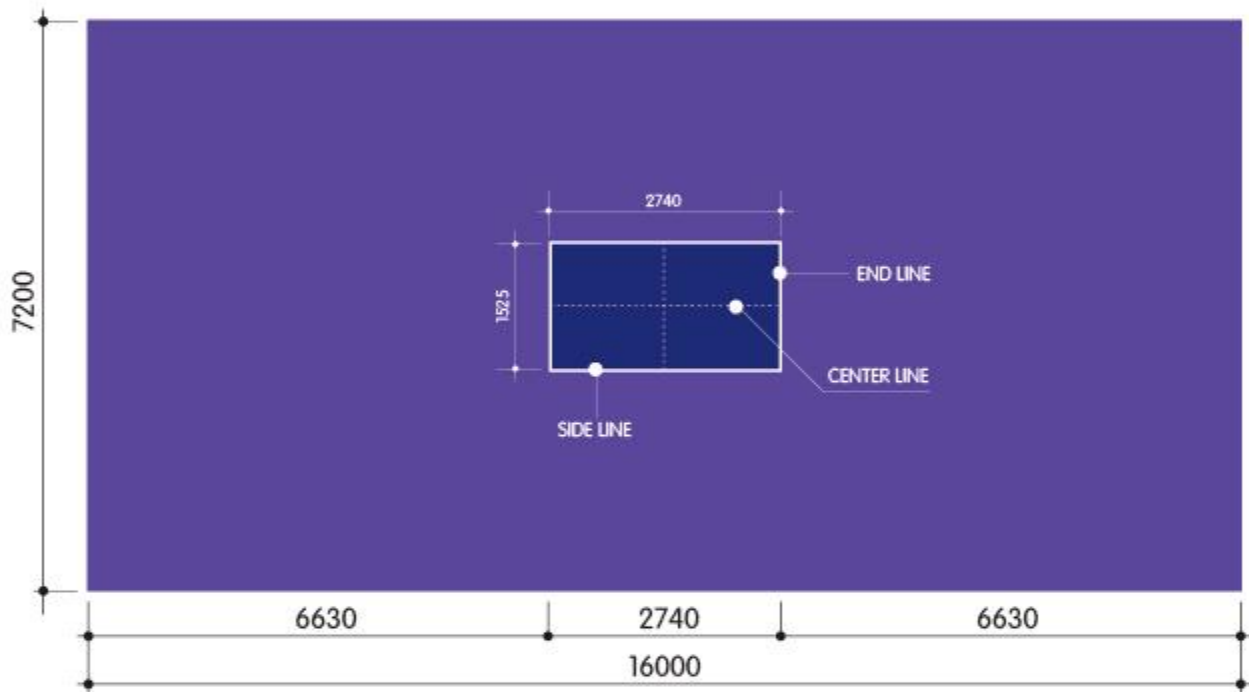

乒乓球场地尺寸:

纹理	卷长	卷宽	厚度
编织纹/运动小人纹	15m/20m/可定制长度	1.8m	5.5mm

乒乓球运动系列



- 乒乓球运动骤停骤起，优异的弹性对膝关节起到良好保护，适宜的摩擦力利于灵活移动。
- 地板色泽柔和经过特殊光弧度处理，能更好保护运动员的眼睛，不易产生视觉疲劳。
- 特殊表面纹路设计，满足乒乓球运动小面积、多方向、频侧滑的竞技特点。
- 多层稳定结构，高密度缓冲层，地板形变控制在最小。



专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

乒乓球馆

羽毛球运动系列




GH78-5602




GH50-51309




GH60-33402

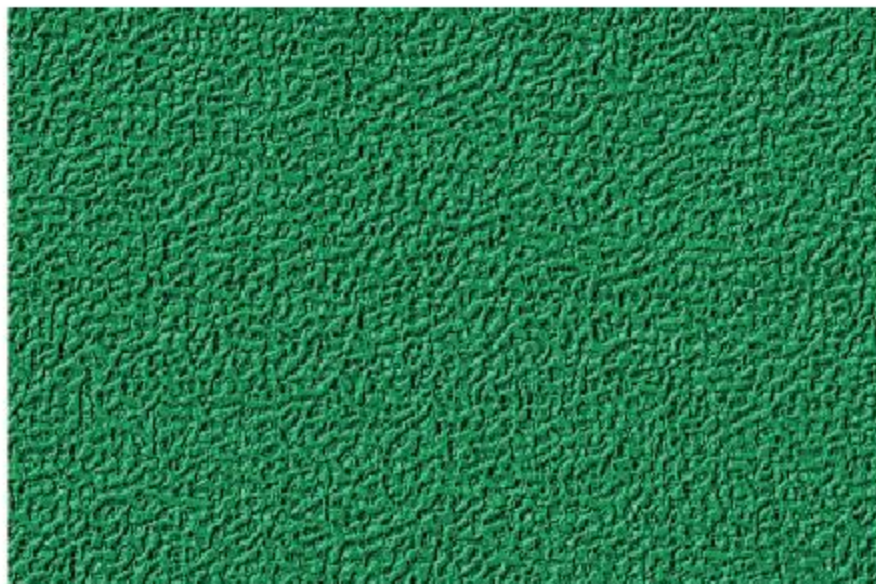

GH50-51402

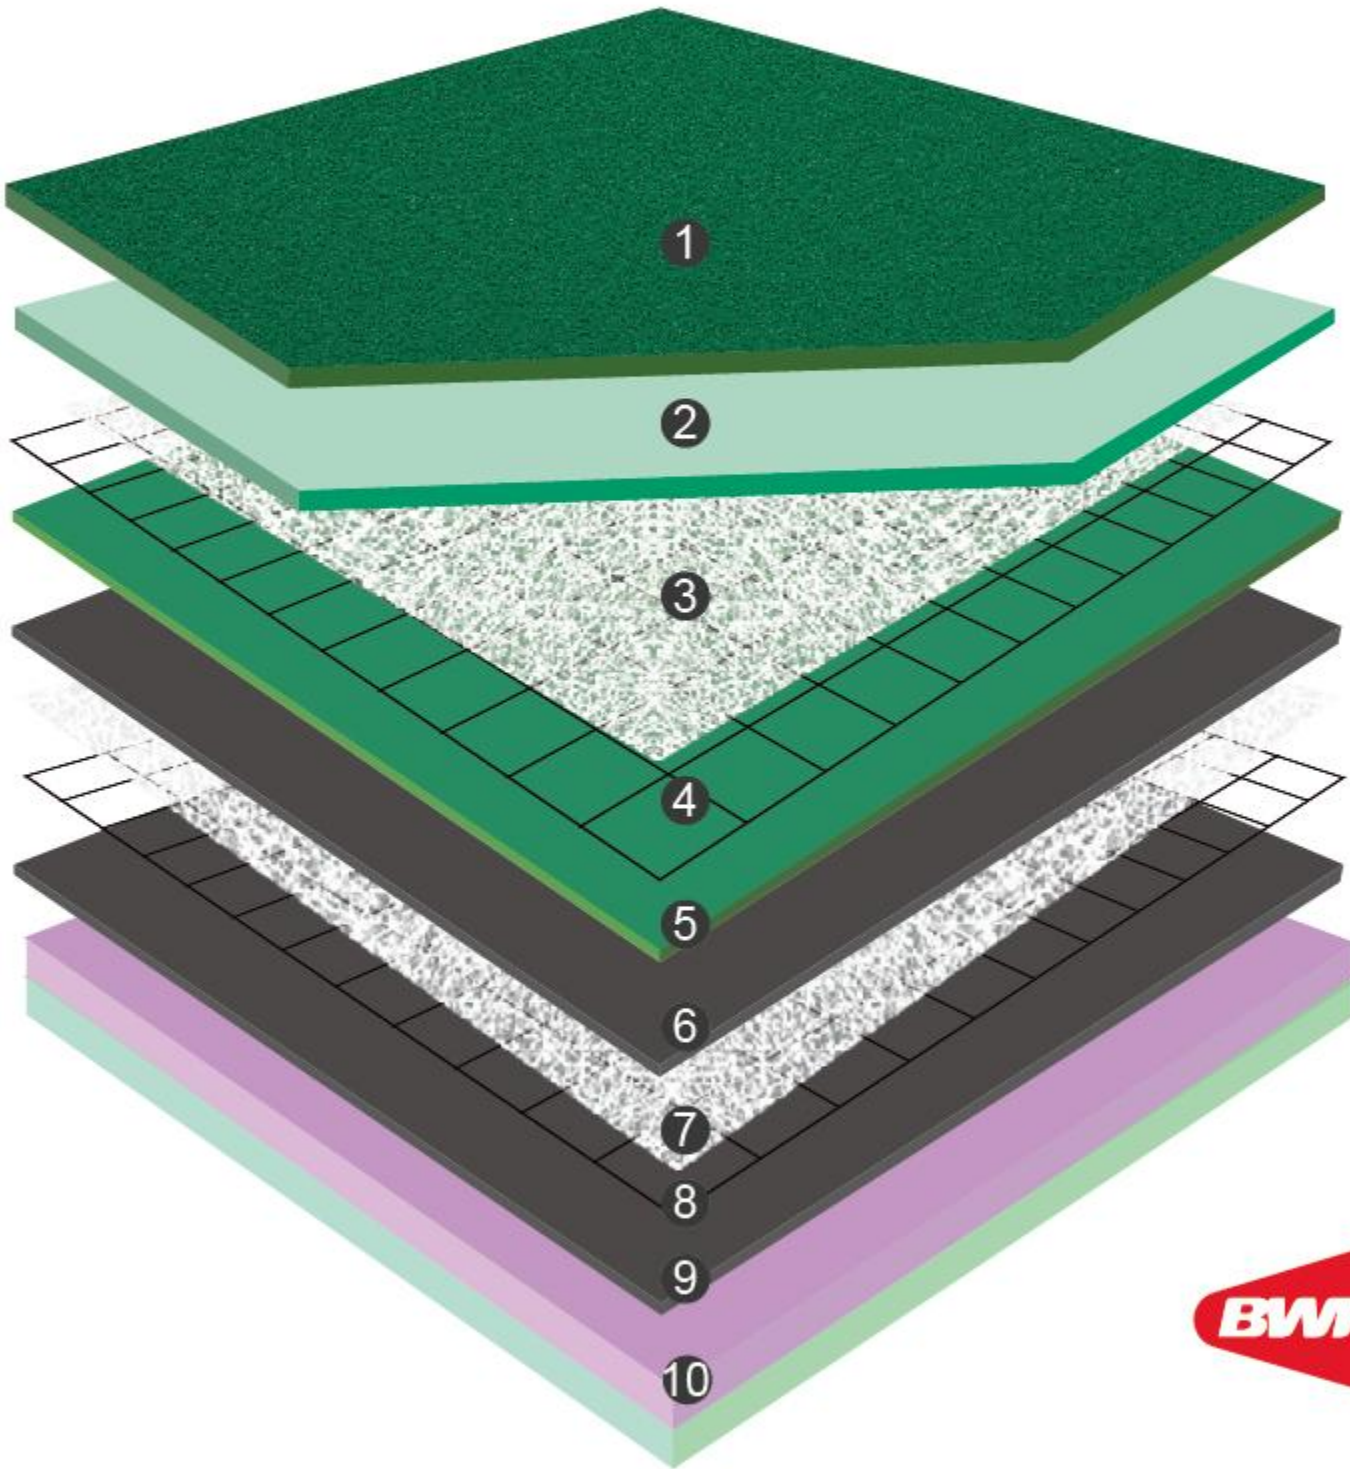

- ① 纯PVC耐磨层
- ② 加强层
- ③ 玻璃纤维稳定层
- ④ 玻璃纤维网格布层
- ⑤ 减压层
- ⑥ 加强层
- ⑦ 玻璃纤维稳定层
- ⑧ 玻璃纤维网格布层
- ⑨ 减压层
- ⑩ 双色密闭式发泡缓冲层(无钙粉)

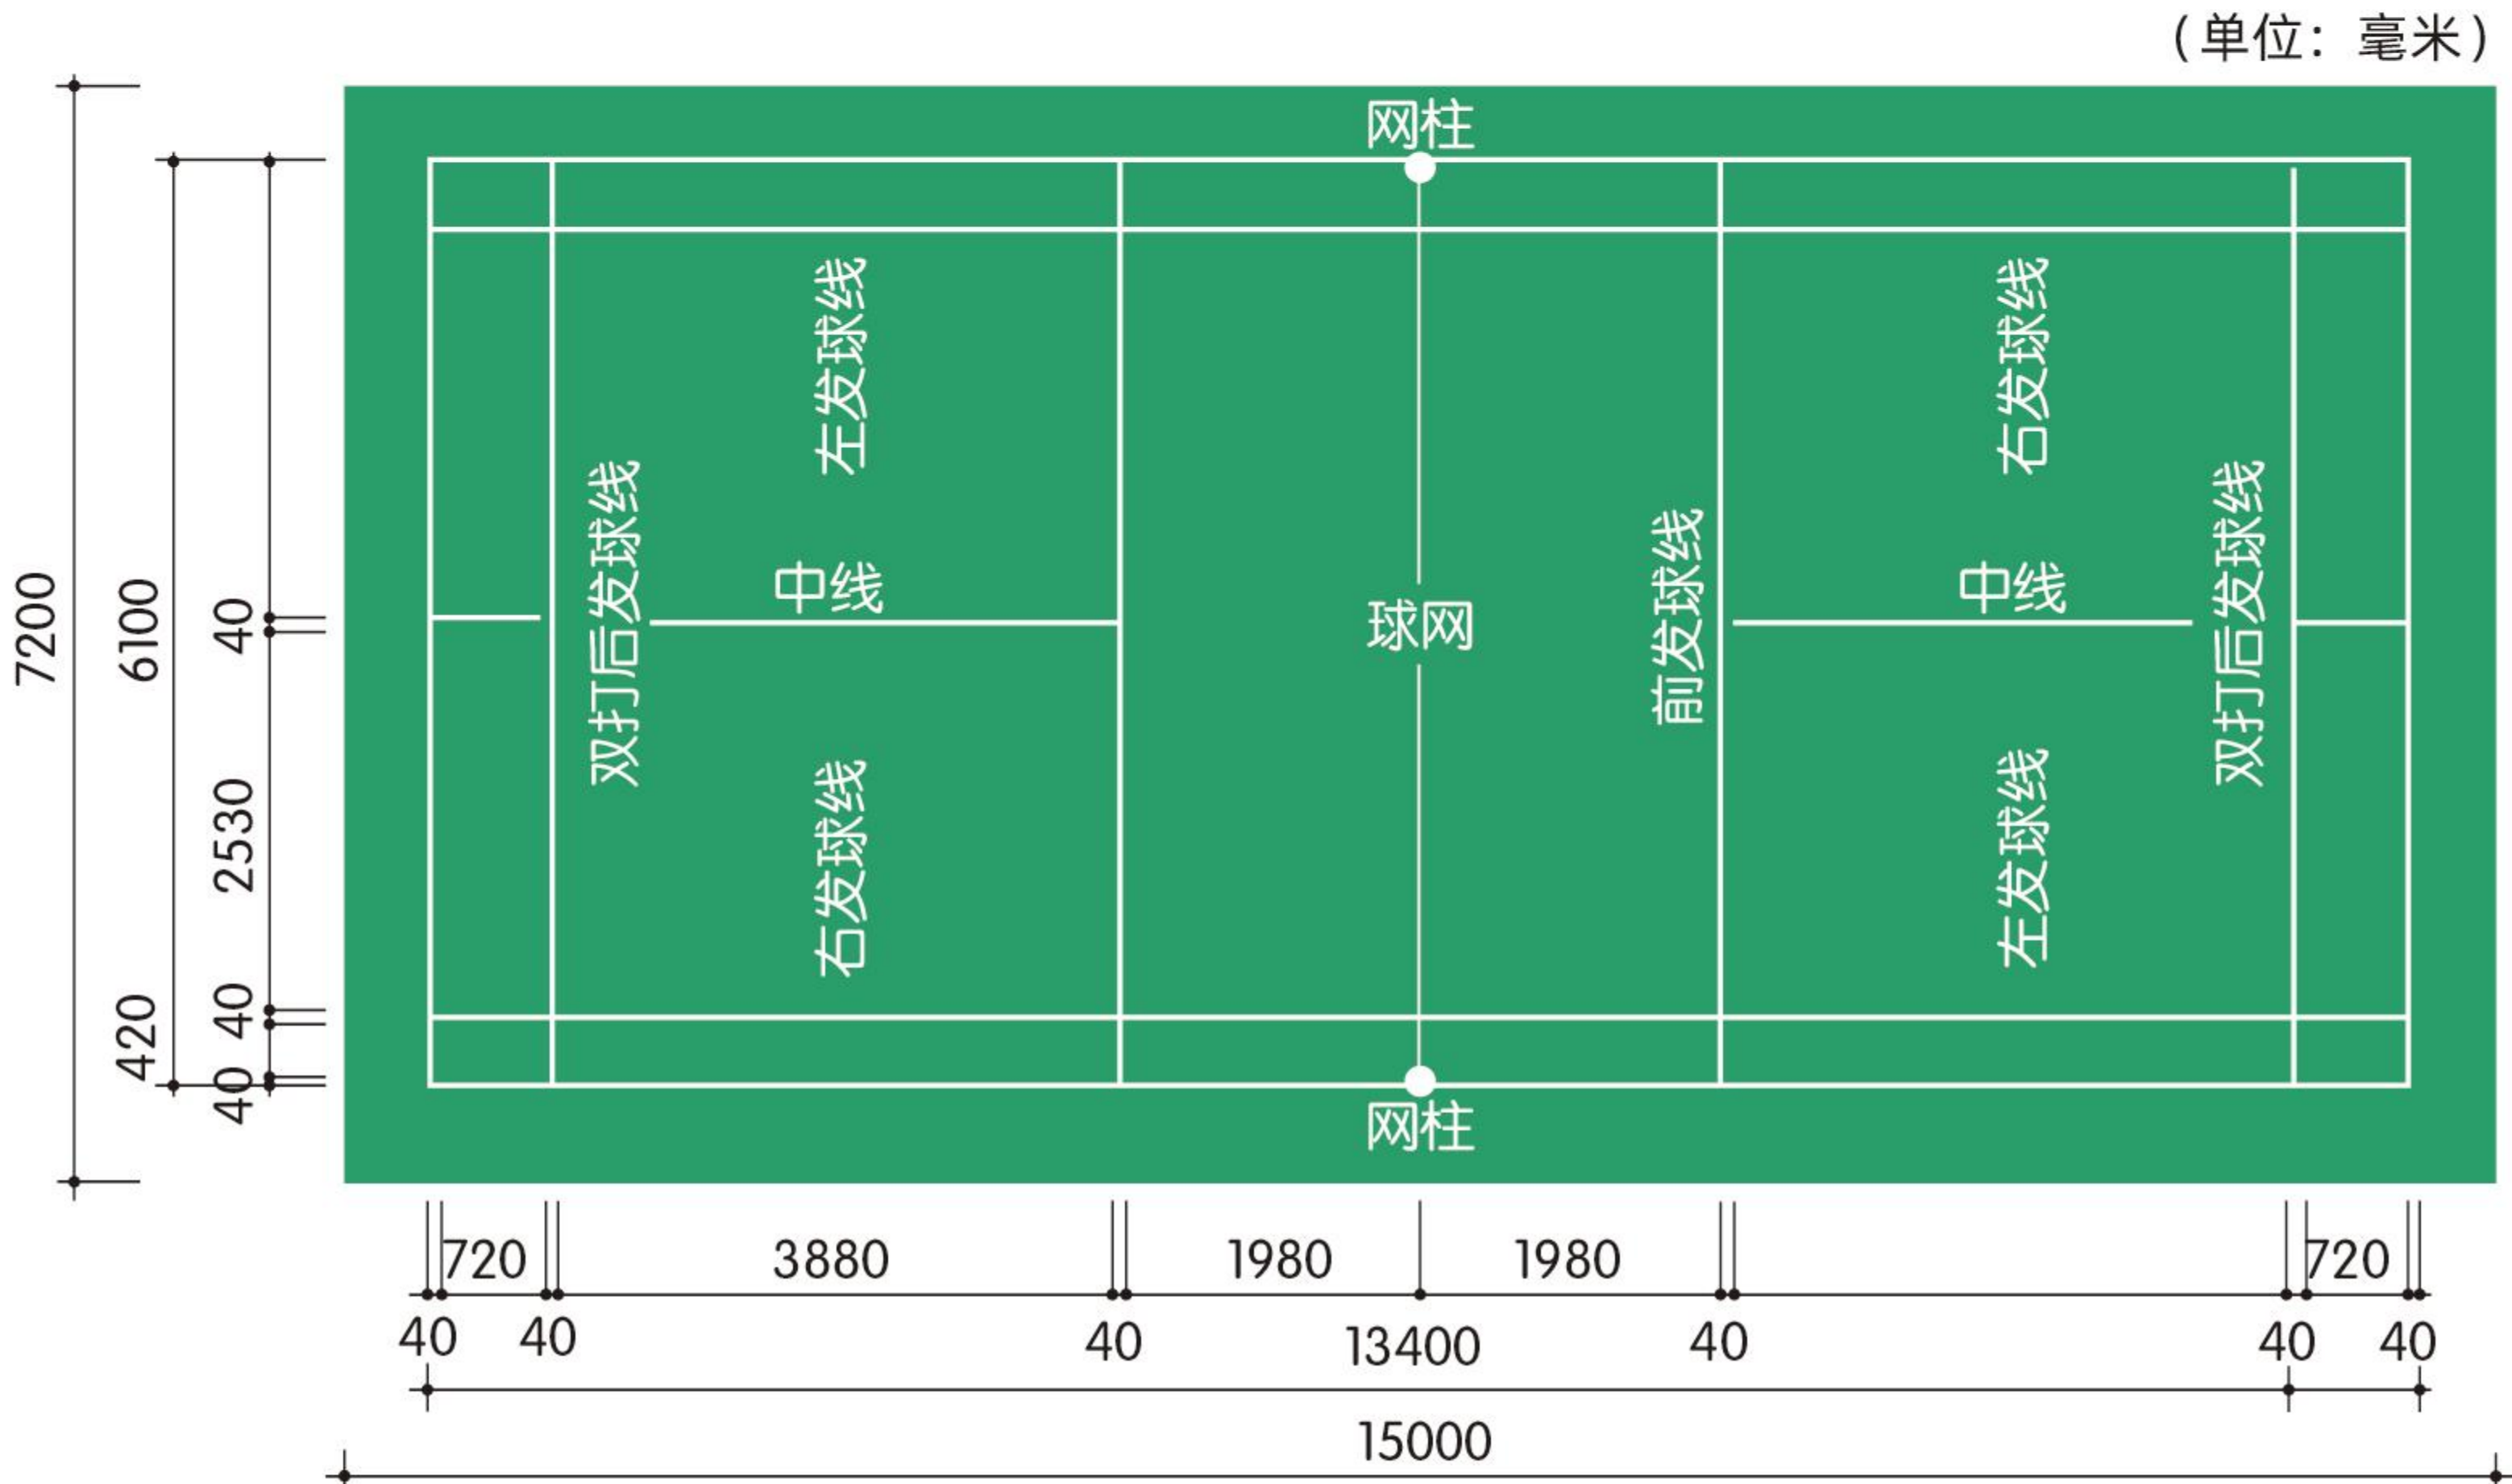

注：
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

羽毛球场地尺寸：

纹理	卷长	卷宽	厚度
沙粒纹	15m	1.8m	5.5mm

羽毛球运动系列



- 高缓冲吸震底层，减少了起跳、落地瞬间冲击力，给运动员提供了安全保护。
- 沙粒纹设计提高了鞋底的抓地力，运动员活动更加稳健。
- 粘扣链接牢固耐用，适合反复拆装。



专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

羽毛球馆




贯恒新材专业羽毛球地板
通过国际羽联认证（BWF一级赛事认证）

网球运动系列



GH55-3412

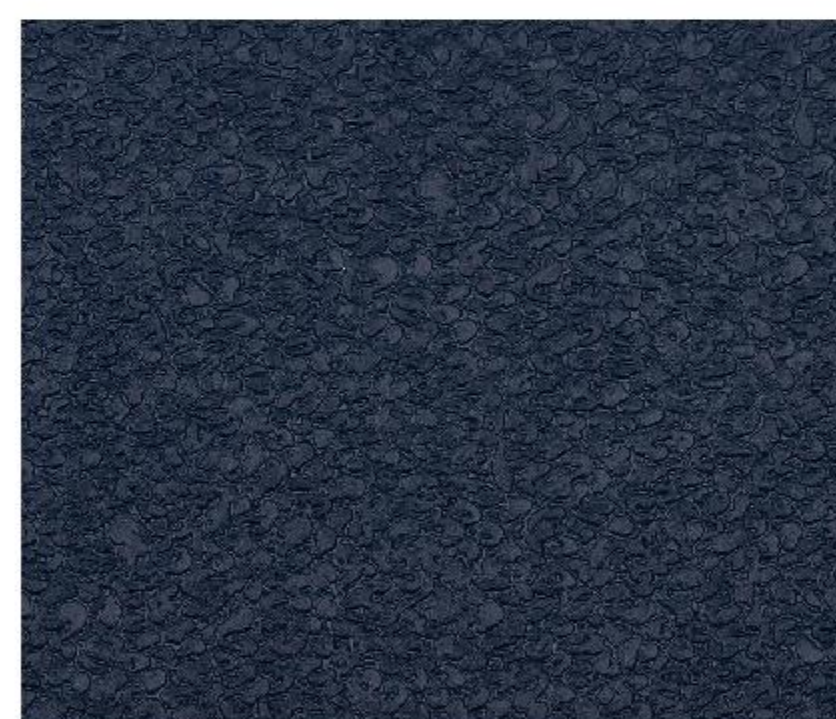


GH55-3431



GH55-3432




GH55-3443

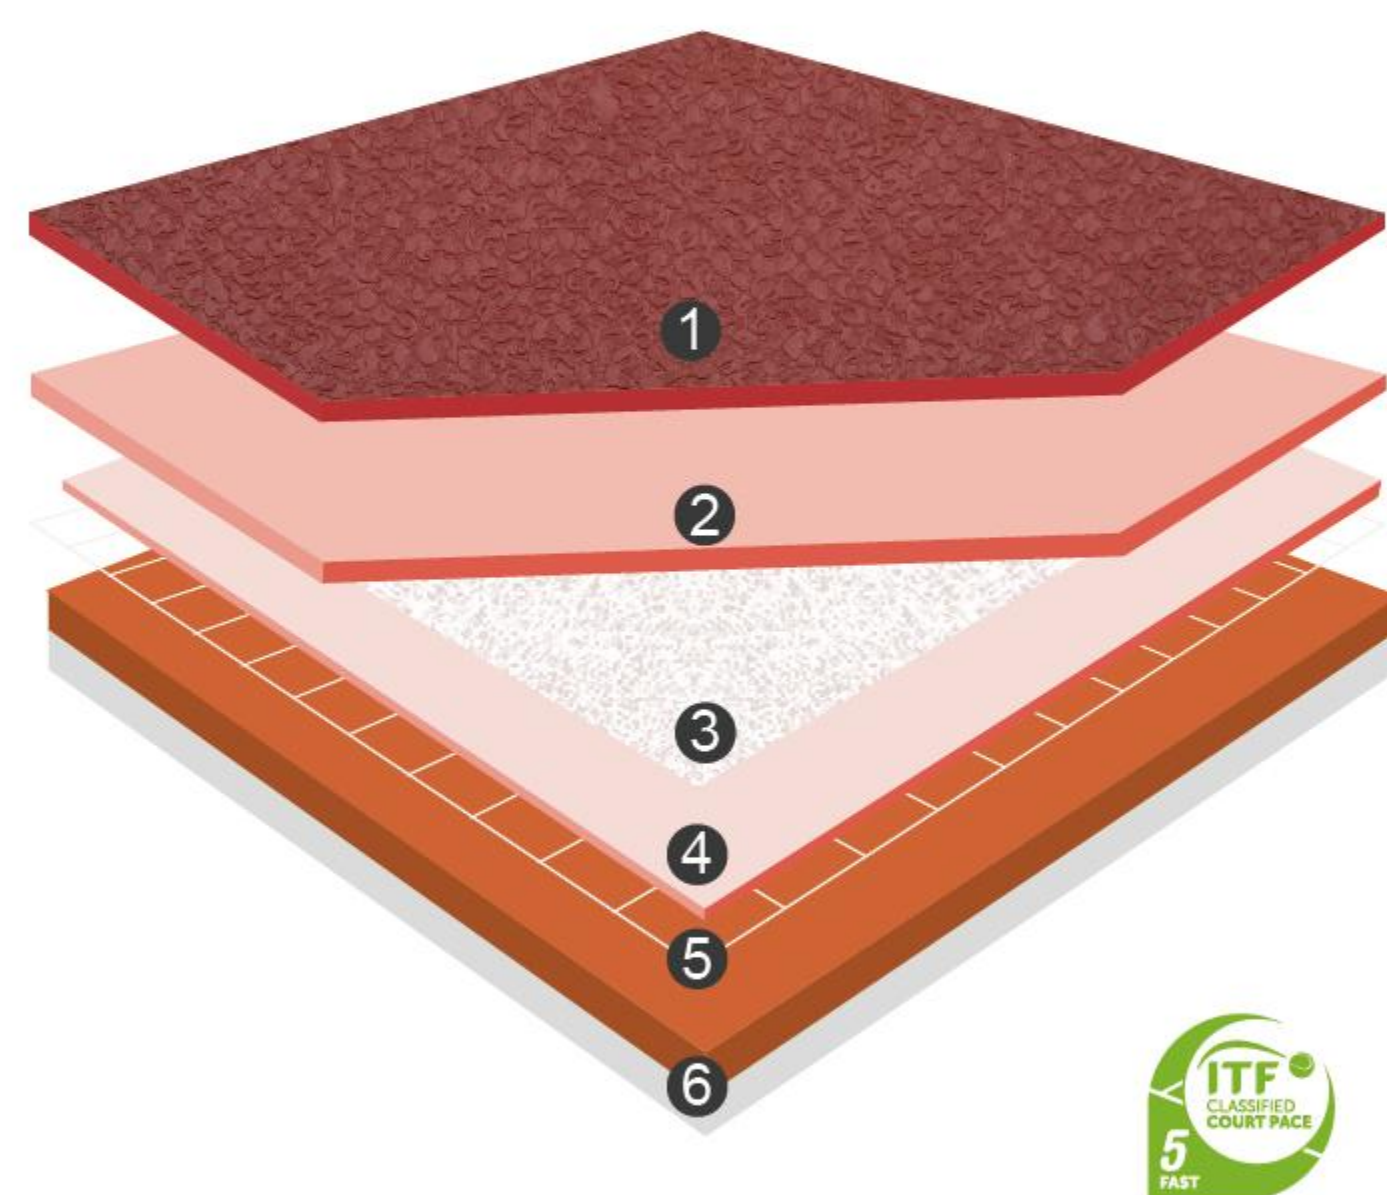



- ① 纯PVC耐磨层
- ② 加强层
- ③ 玻璃纤维稳定层
- ④ 减压层
- ⑤ 玻璃纤维网格布层
- ⑥ 双色密闭式发泡缓冲层



(单位: 毫米)

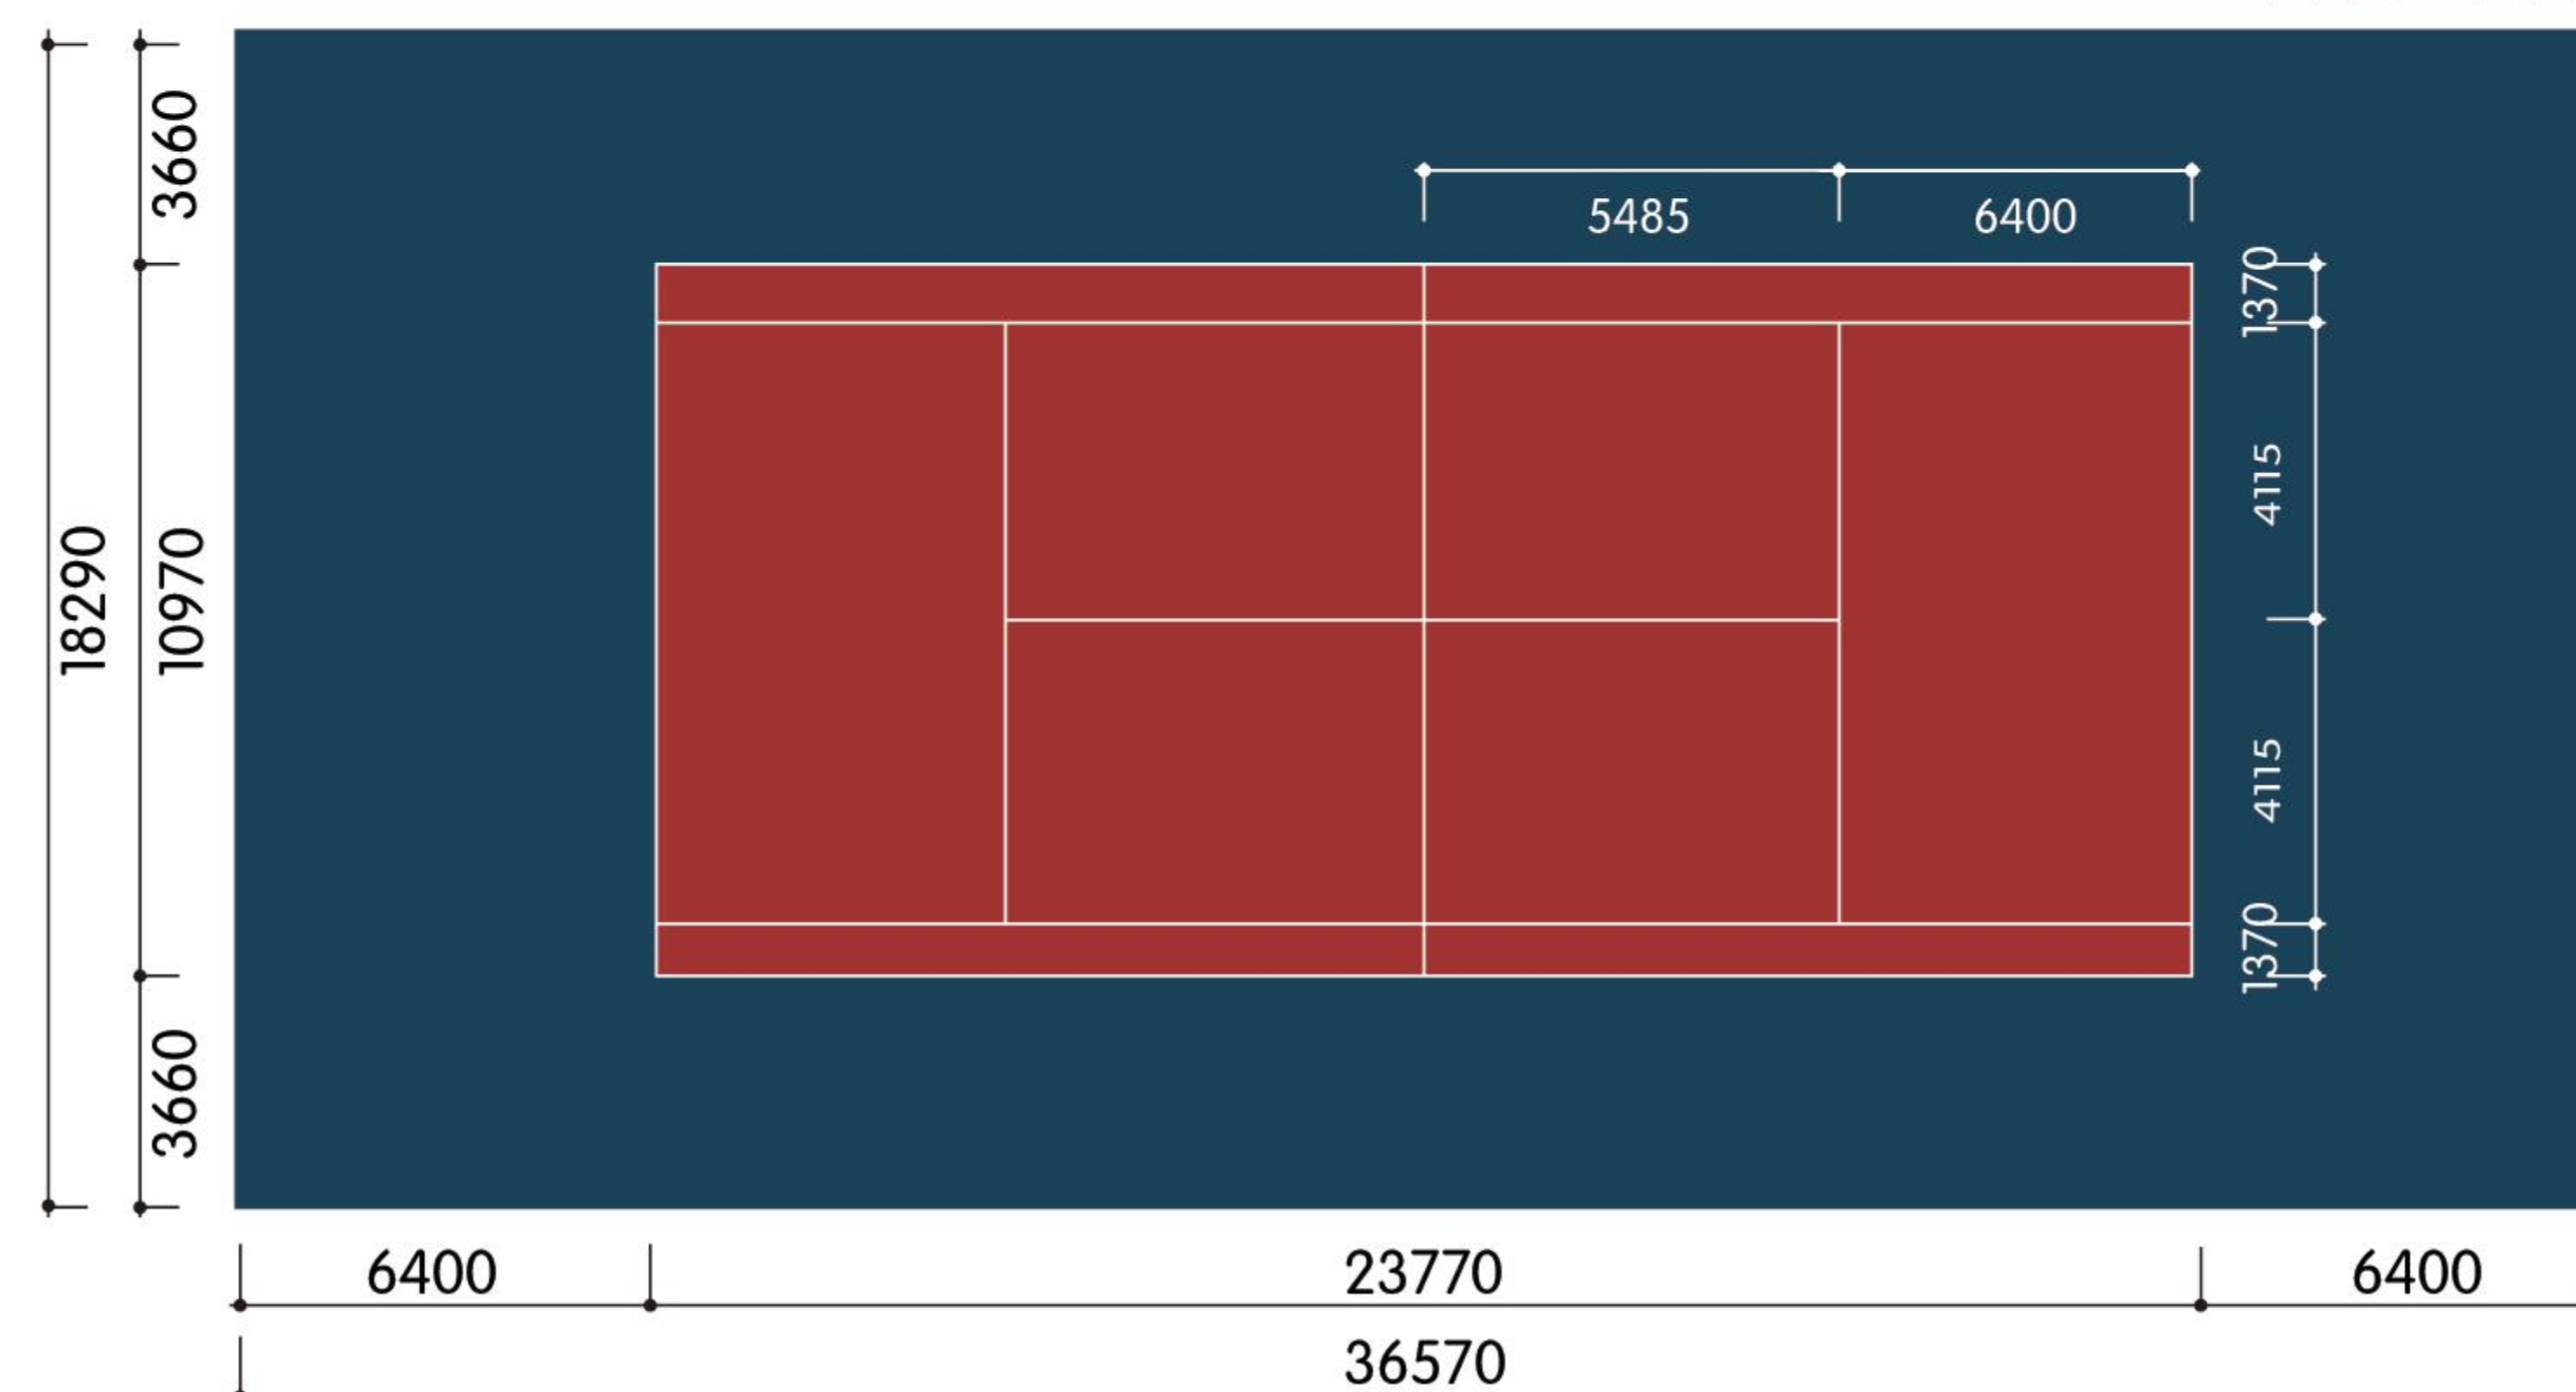


注：
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

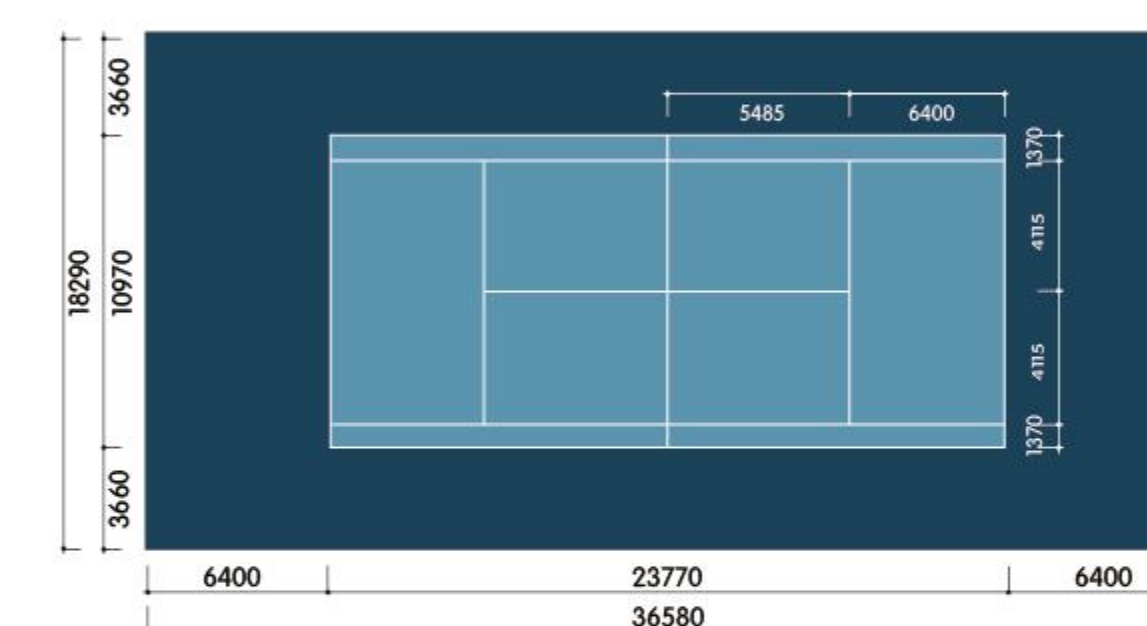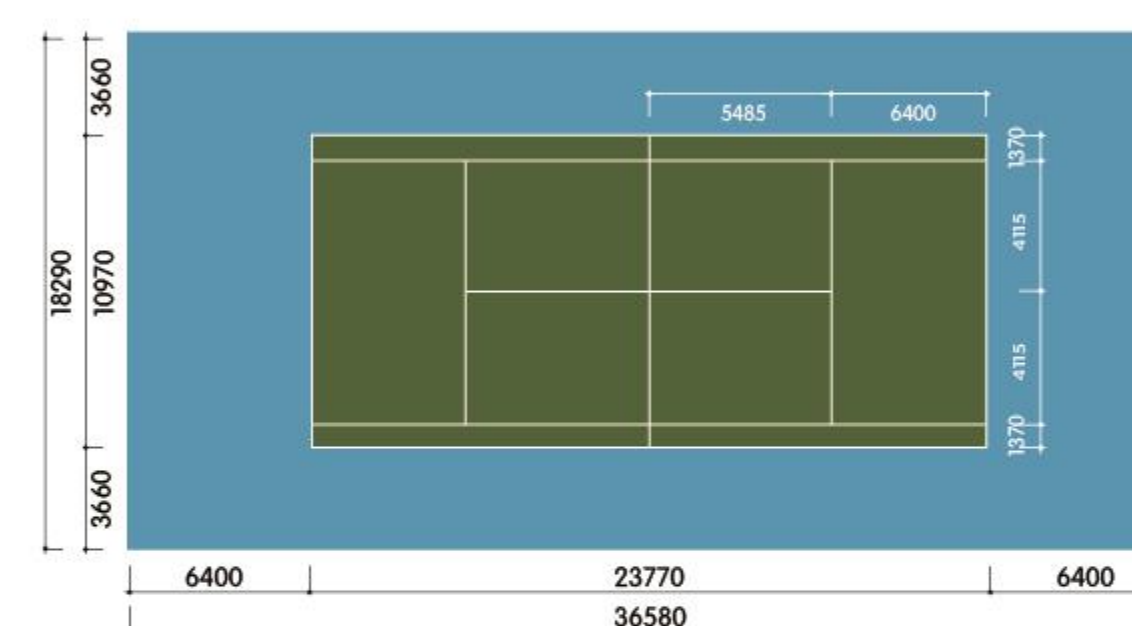

网球场尺寸:

纹理	卷长	卷宽	厚度
地毯纹	23.8m	1.83m	5.5mm

网球运动系列

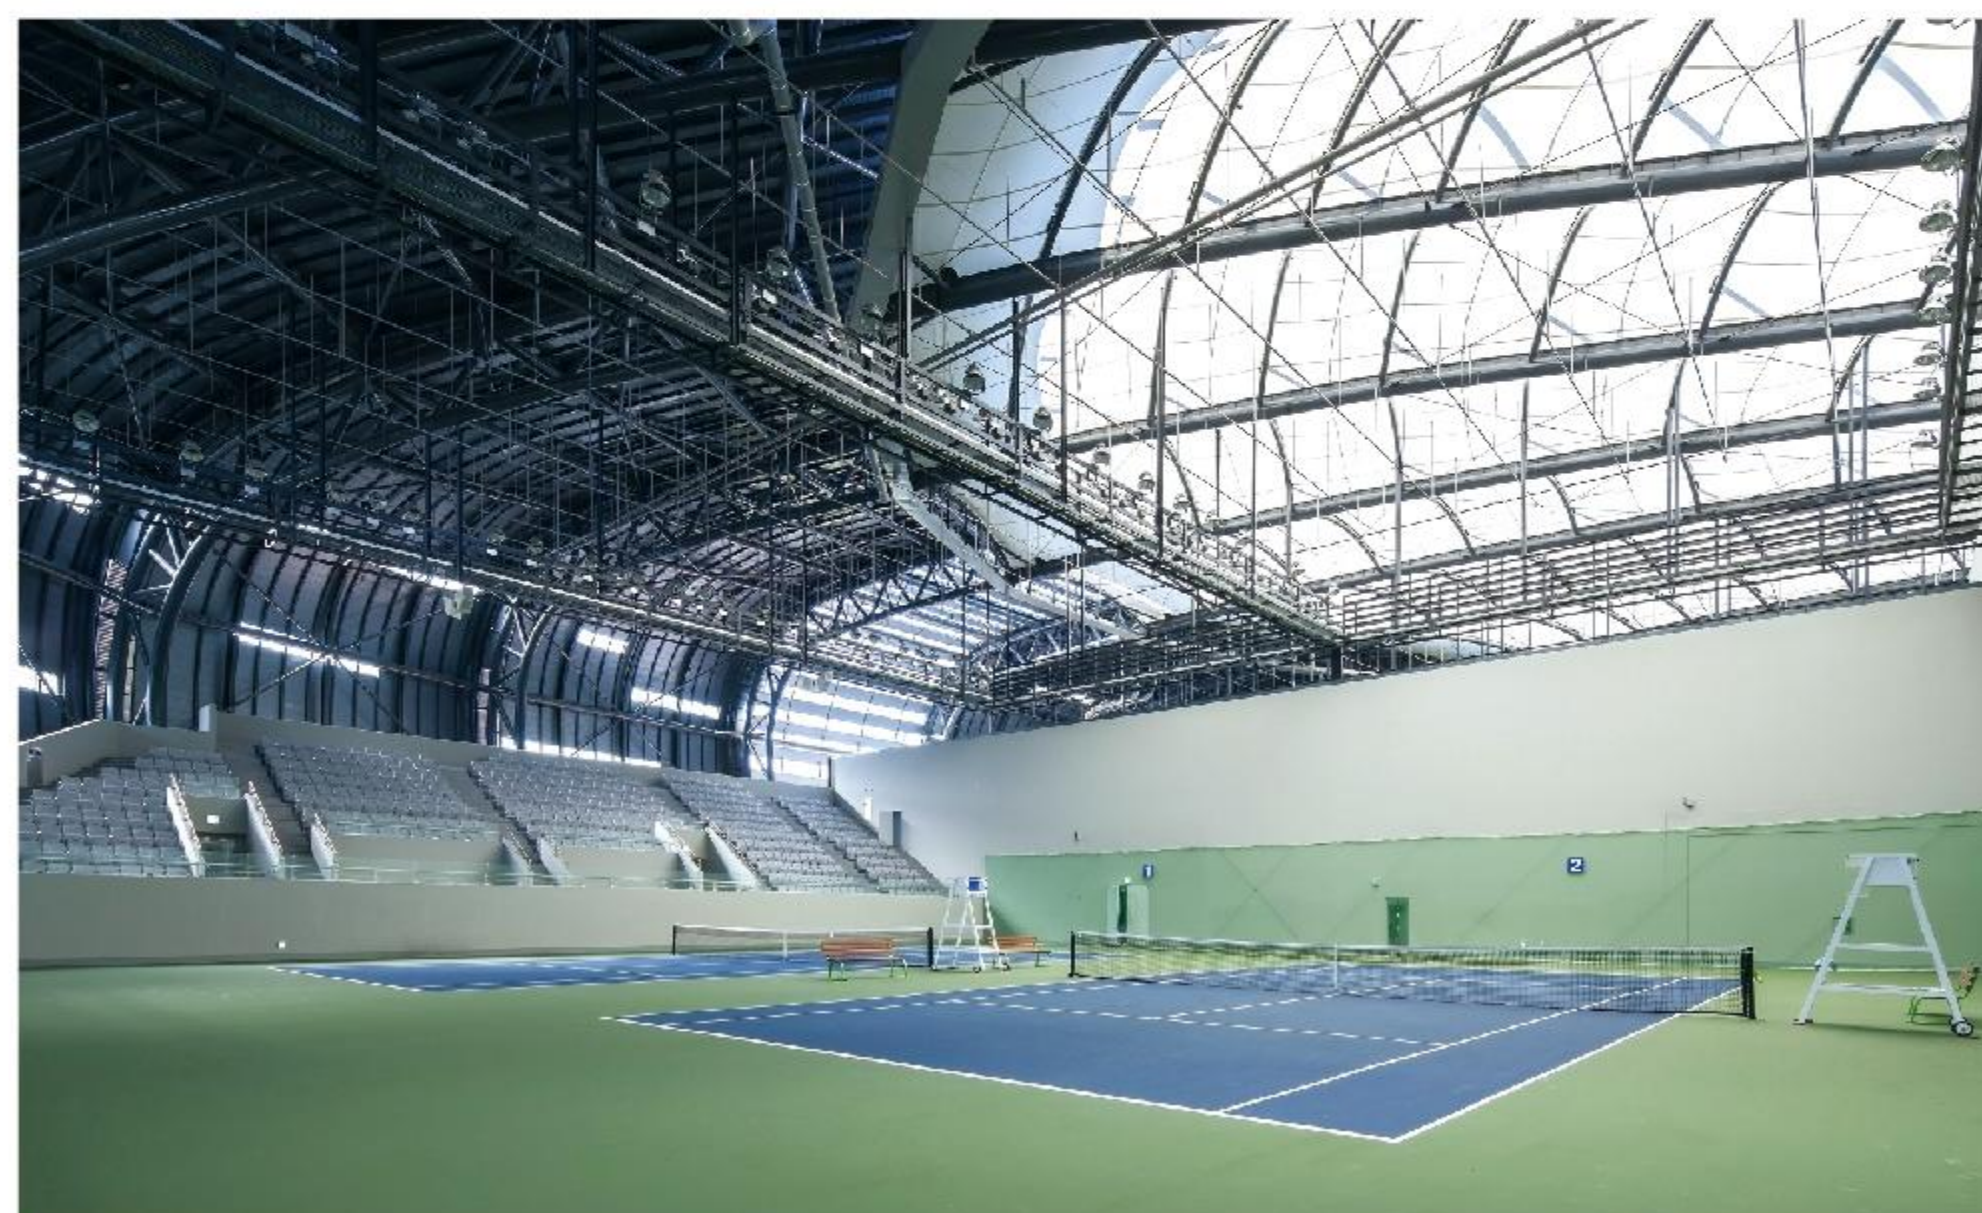

- 快速球速场地，利于提高比赛竞技性和观赏性。
- 四种颜色可搭配多样化比赛场地。
- 改良的面层纹理，各向移动更加自如，不易造成运动损伤。
- 地板不易反光，有利于运动员判断网球运动方向。
- 安装方便，使用寿命长，易于保养维护。



专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心


网球馆

多功能体育场馆



贯恒新材专业网球地板
通过国际网联认证

篮球运动系列

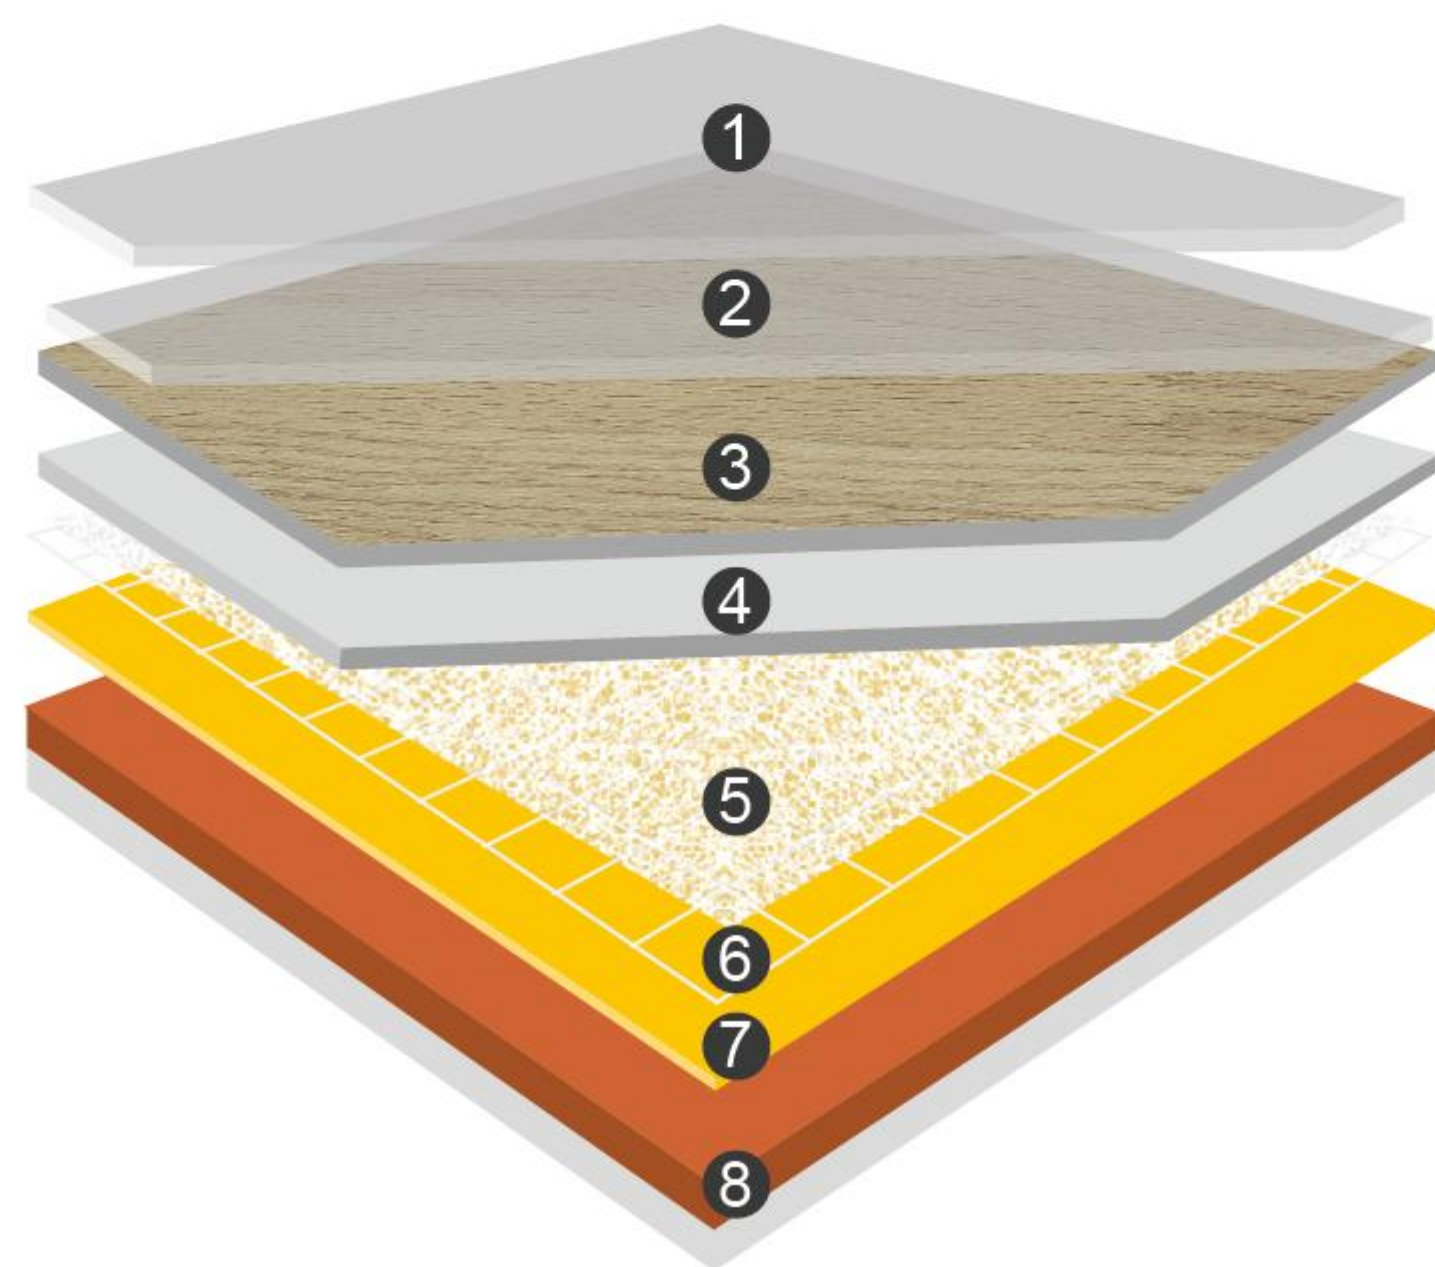

- ① PUR 表面处理层
- ② 纯PVC耐磨层
- ③ 转印层
- ④ 加强层
- ⑤ 玻璃纤维稳定层
- ⑥ 玻璃纤维网格布层
- ⑦ 减压层
- ⑧ 双色密闭式发泡缓冲层(无钙粉)



GH70-6810



GH70-6821



GH70-6813



GH70-6819





GH70-6806



GH70-6812

Diagram illustrating the layout of a basketball court for a multi-functional application (06多功能应用场所). The court dimensions are 28,000 units wide and 15,000 units high. The layout includes a central circle with radius $r=1800$, a key with radius $r=6750$, and a three-point arc with radius $r=1800$. The key area is 400x100 units. The three-point arc is 1750 units from the baseline. The diagram also shows the restricted area (限制区) and the three-point shooting area (三分投篮区). The side line (边线) and end line (端线) are marked. The diagram includes labels for '所有线宽50' (All line widths 50) and '06多功能应用场所' (06 Multi-functional application area).

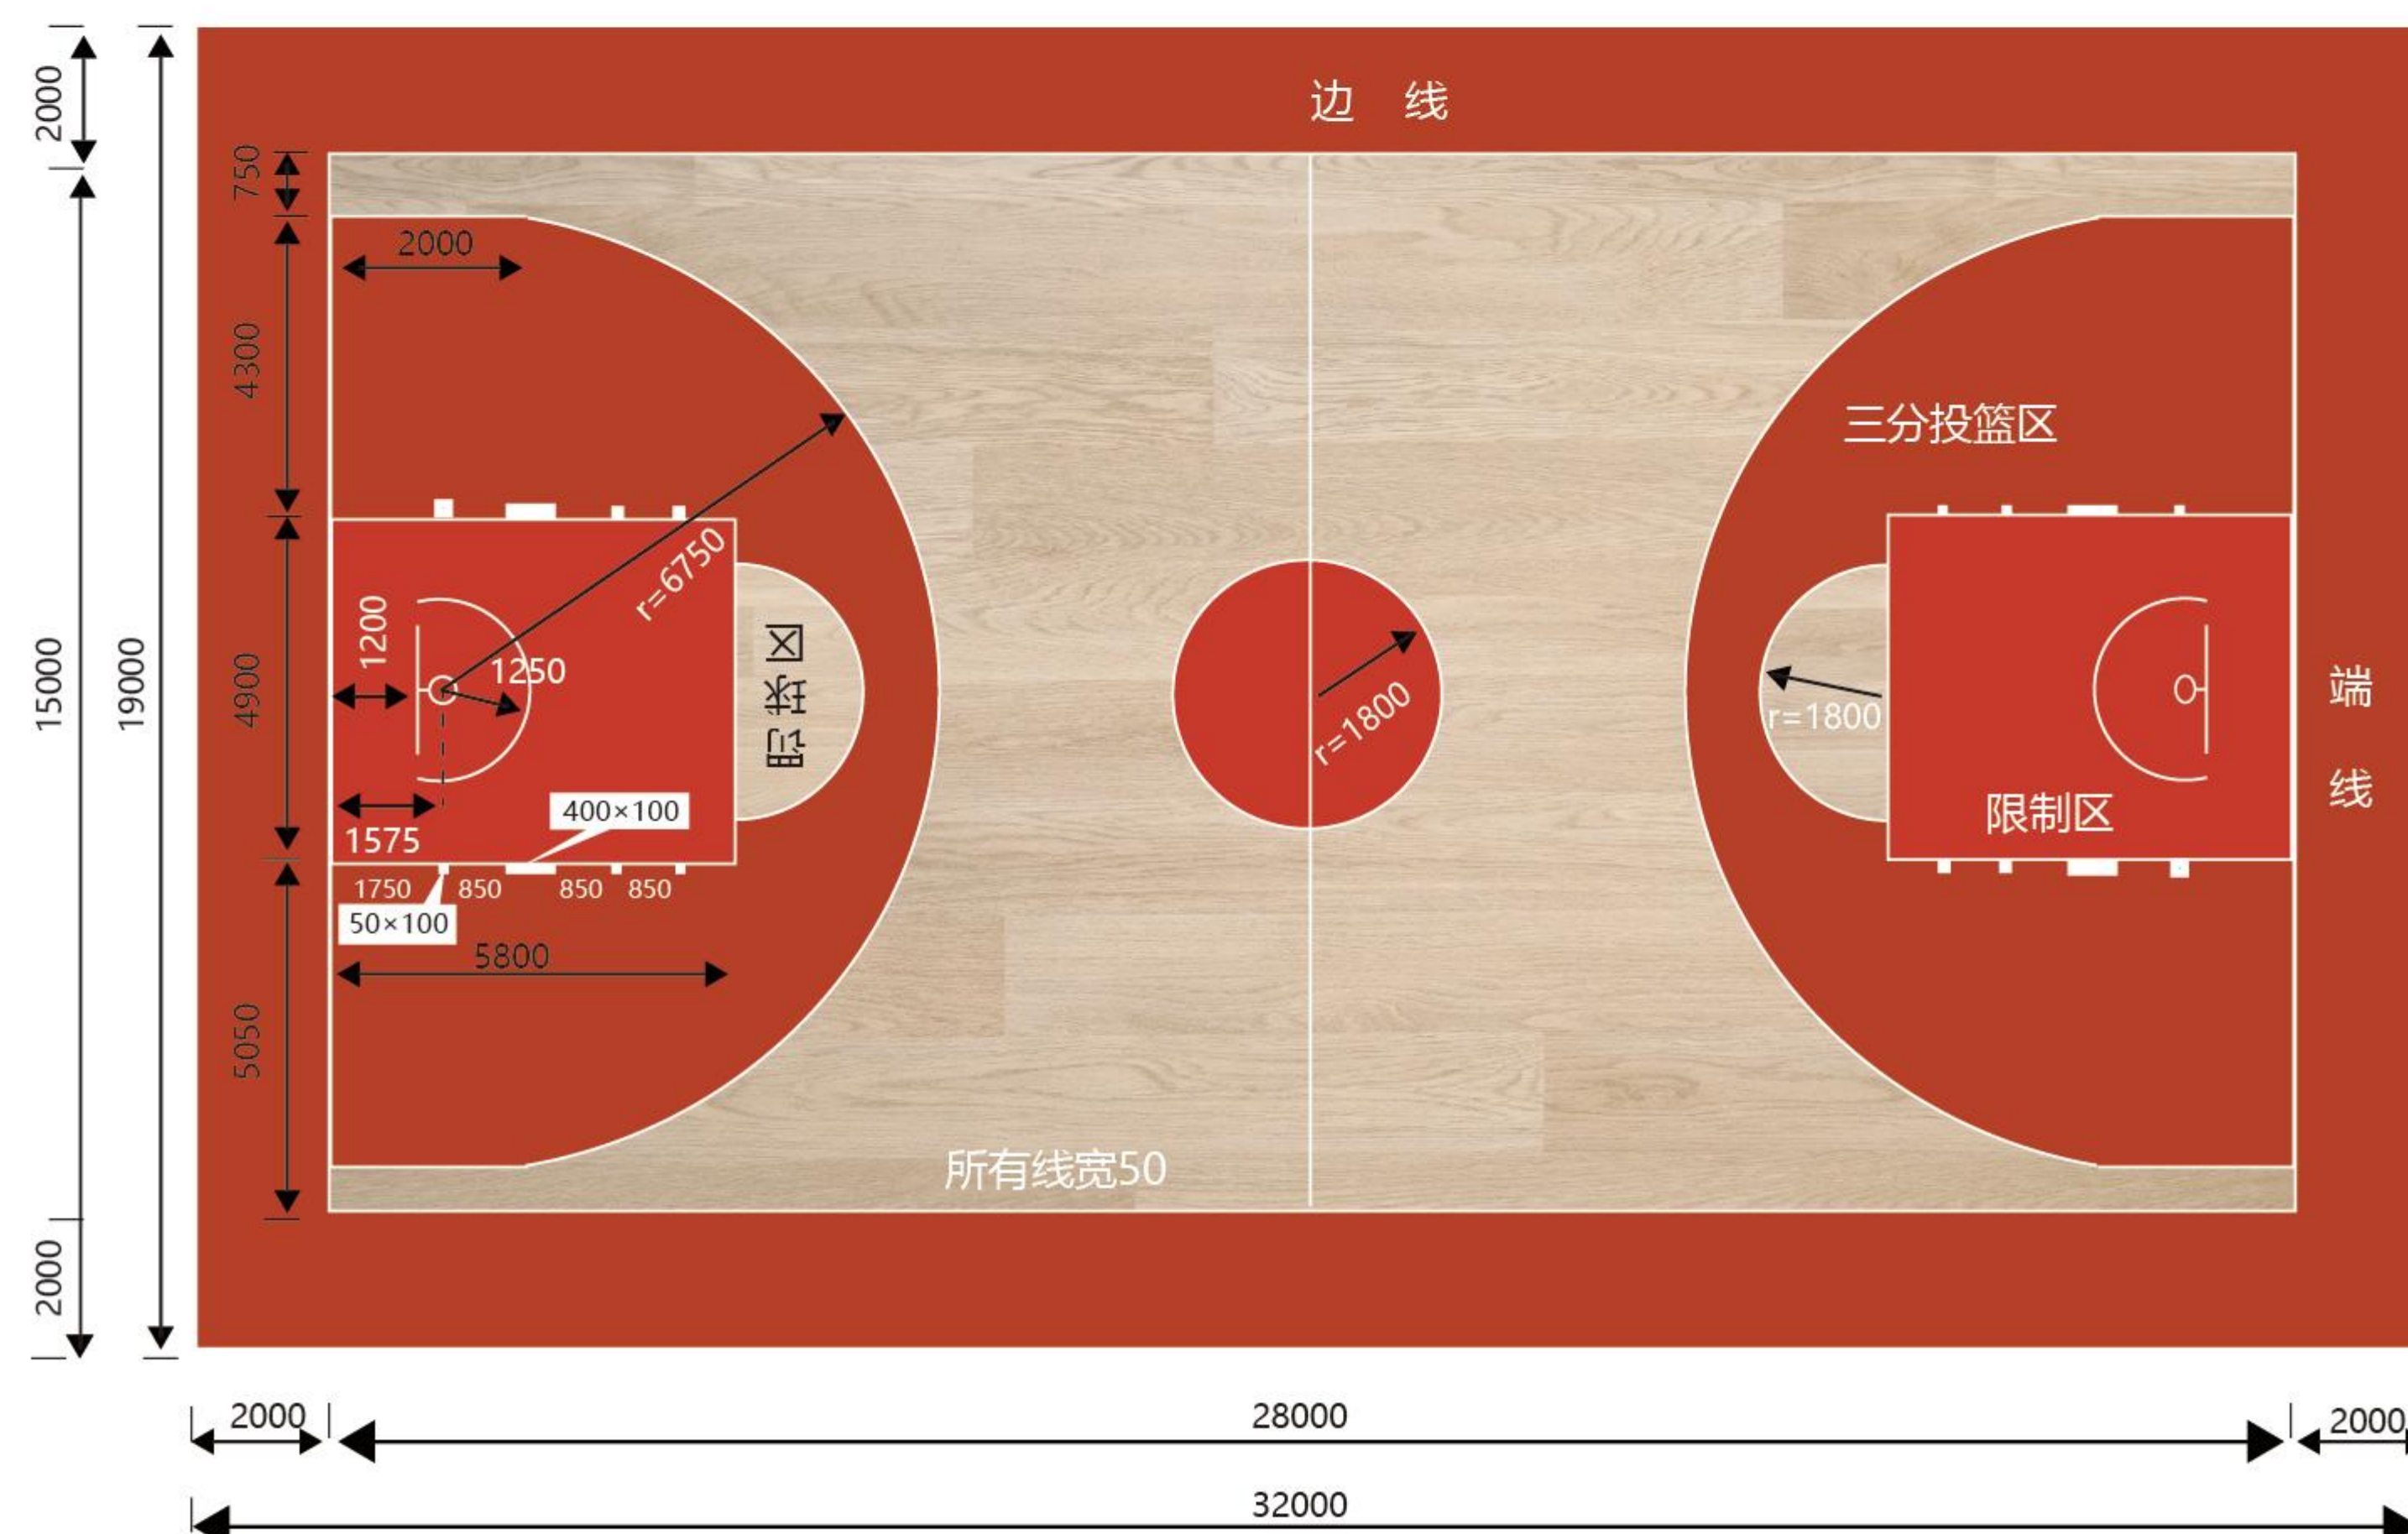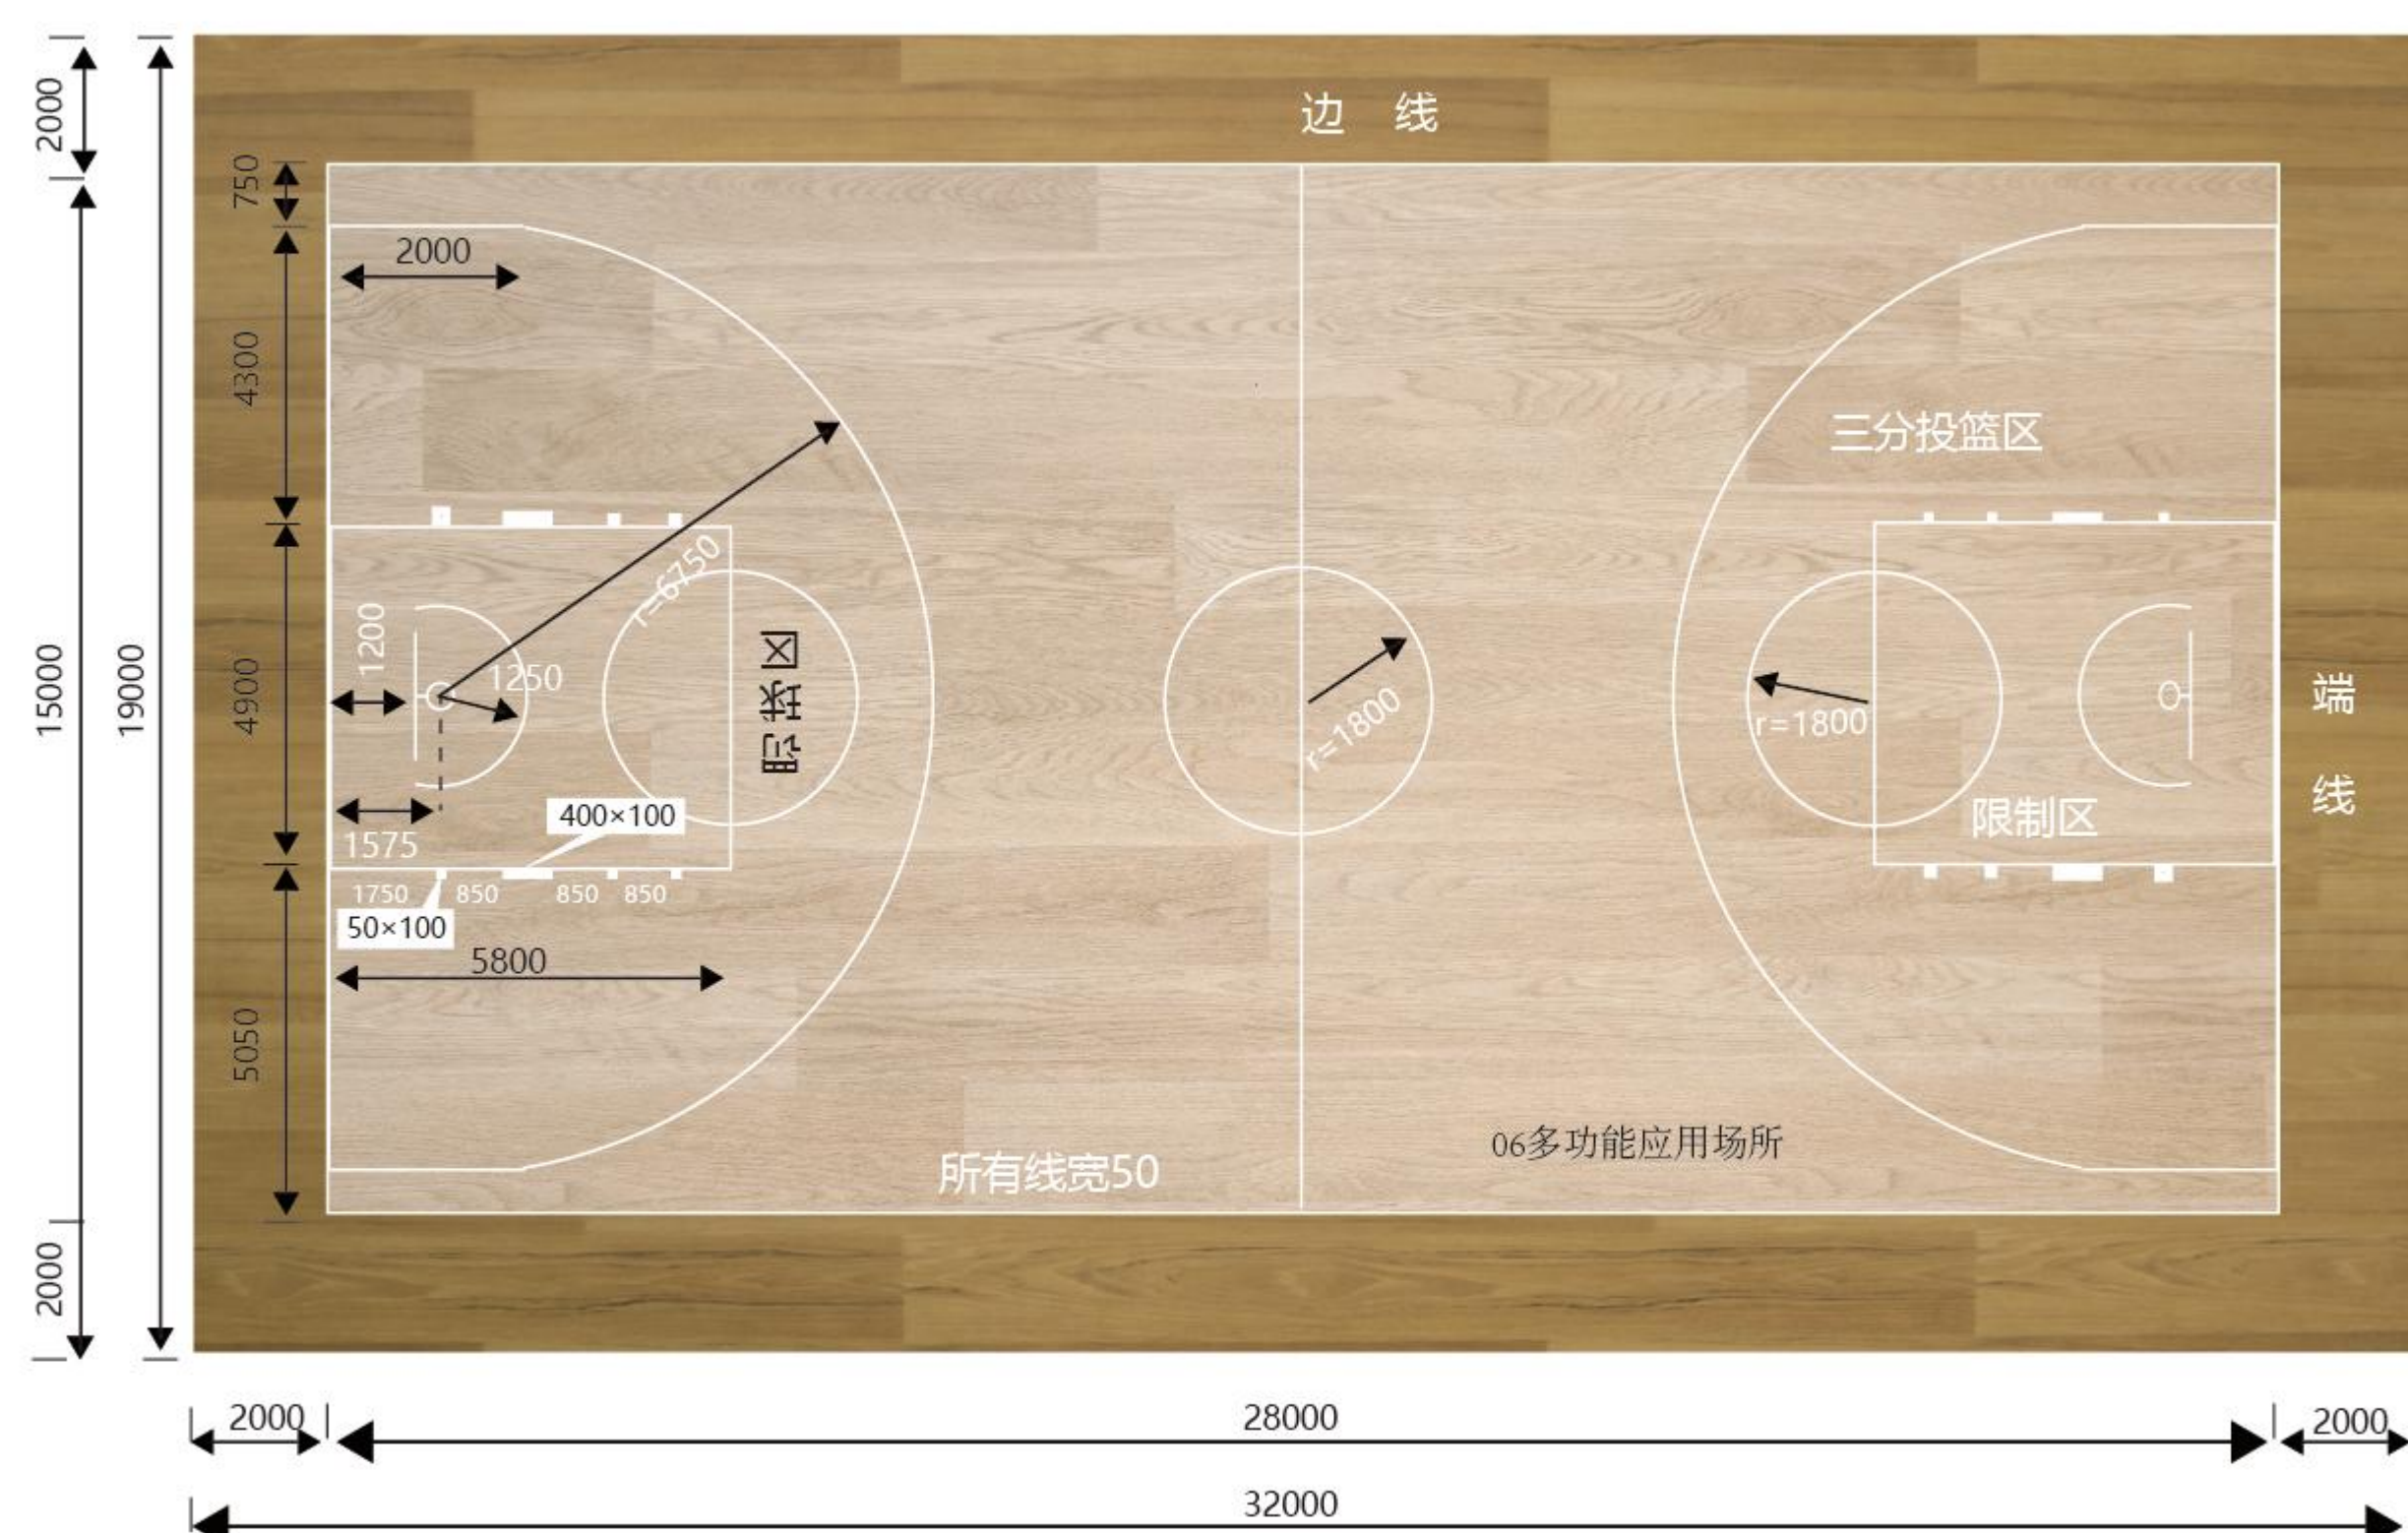

篮球场尺寸:

纹理	卷长	卷宽	厚度
木纹	15m/可定制长度	1.8m	7.0mm

篮球运动系列



- 专利印刷工艺, 木质纹理清晰, 效果逼真。
- 多彩木纹设计, 便于场地拼色, 场地整体性强, 更加美观。
- 球类反弹性能适中, 反弹轨迹方向无偏差。
- 防滑性能突出, 高速变向突破及内线靠打转身皆安全自如。
- 竞技中摔倒或非主动落地时, 低倍率发泡缓冲层(无钙)提供缓冲作用, 最大限度减少运动伤害。



专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

篮球馆

多功能体育场馆

运动商店

排球运动系列



GH70-8202




GH70-8103




GH70-8304

贯恒新材专业排球地板配色与国际排联 (FIVB) 最新推荐色一致

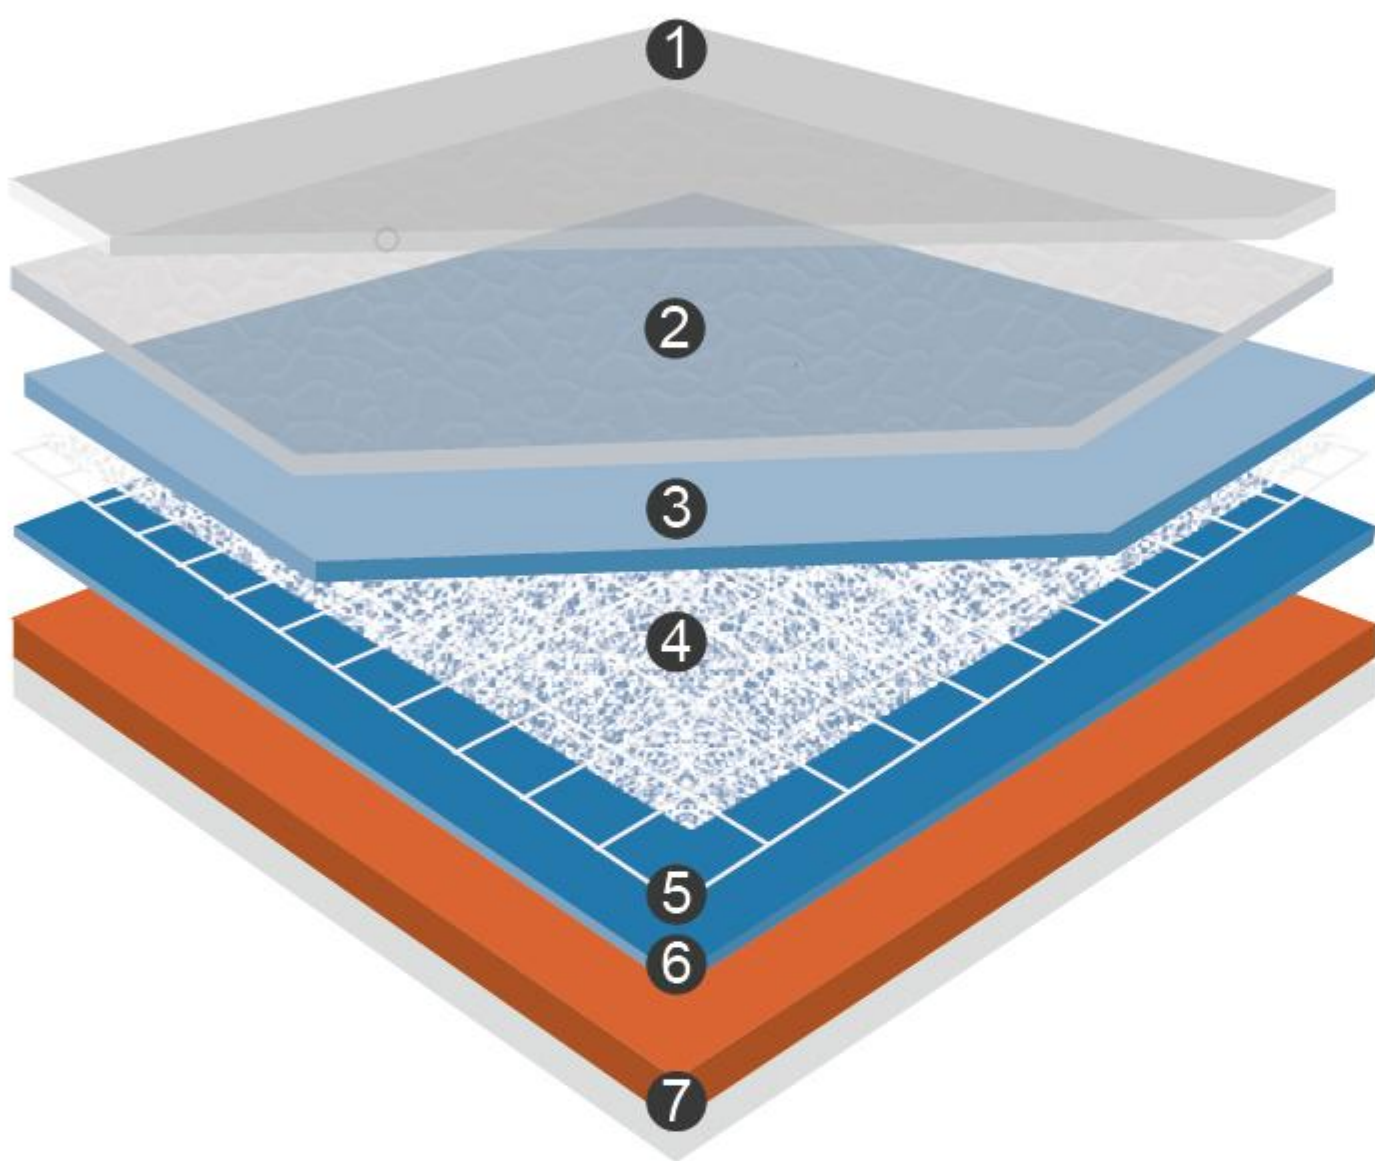

- ① PUR 表面处理层
- ② PVC有色压延耐磨层
- ③ 加强层
- ④ 玻璃纤维稳定层
- ⑤ 玻璃纤维网格布层
- ⑥ 减压层
- ⑦ 双色密闭式发泡缓冲层(无钙粉)

(单位: 毫米)

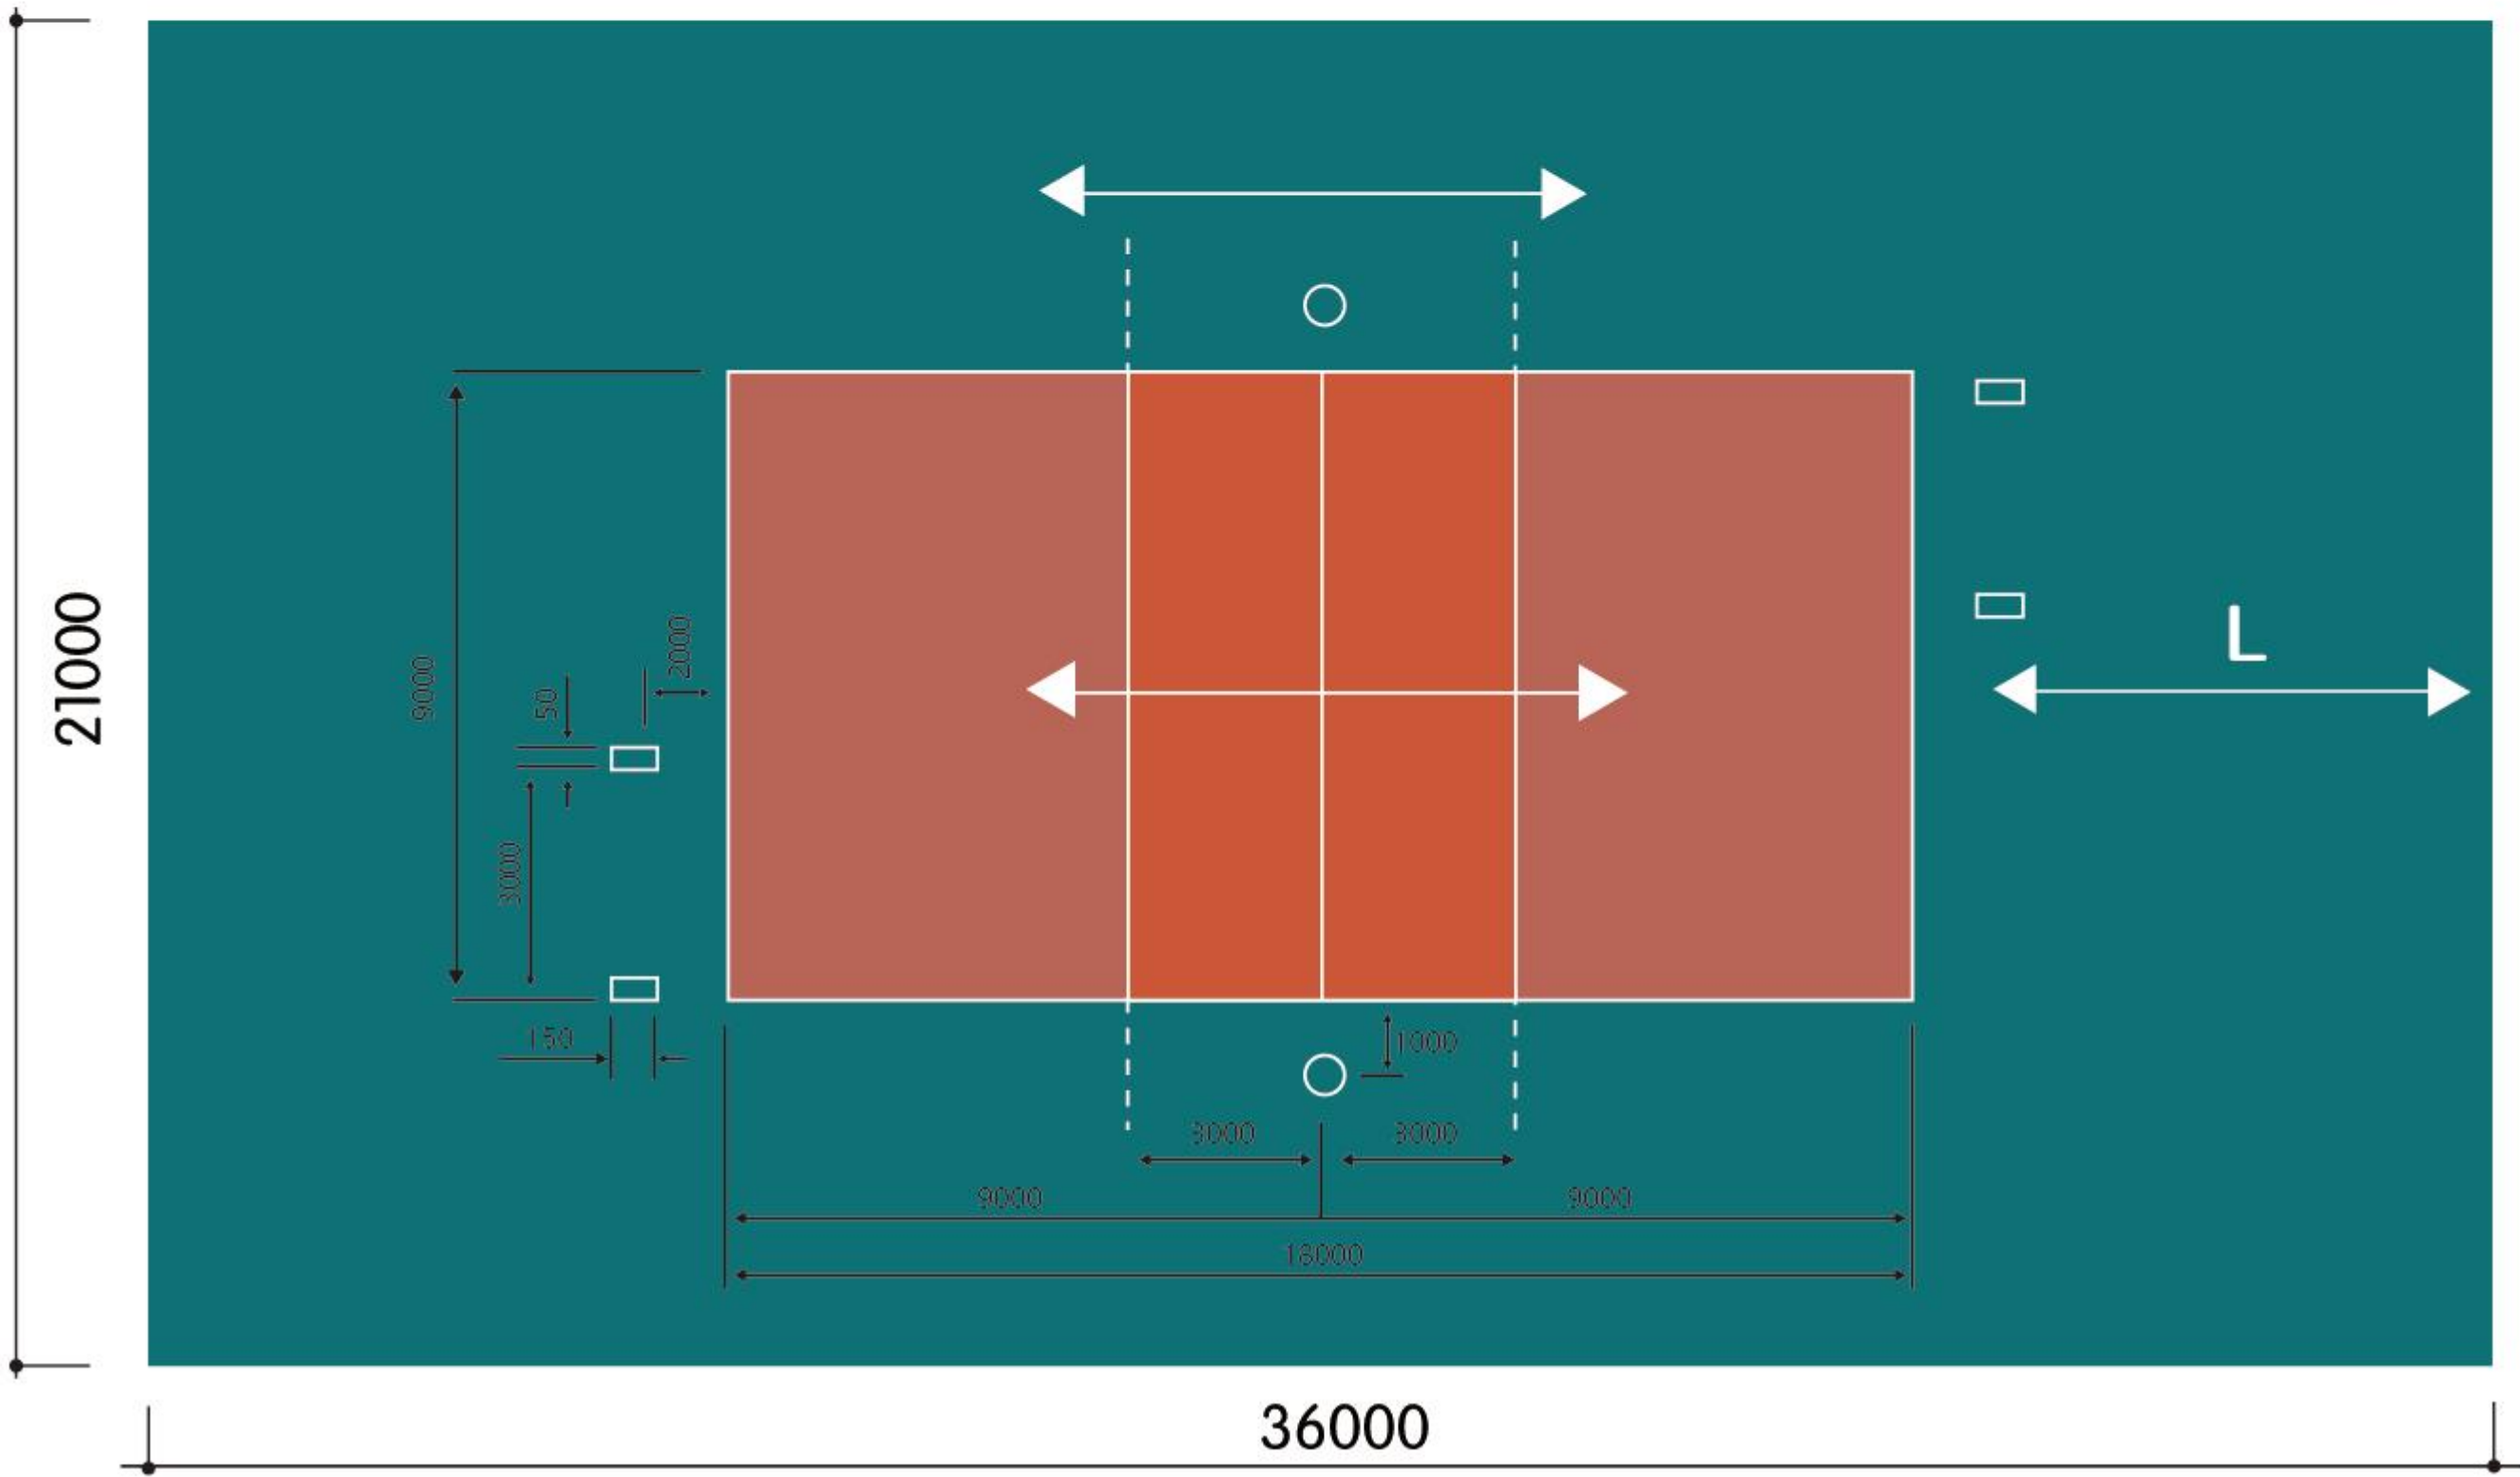

注:
图片仅供参考, 地板厚度颜色以实物为准。

排球场地尺寸:

纹理	卷长	卷宽	厚度
星宝石纹	18m/可定制长度	1.8m	7.0mm

排球运动系列



- 针对运动中频繁的倒地扑救, 提供足以保护运动员安全的震动吸收性。
- 表面柔性过渡纹理设计, 在摔倒时不易造成皮肤擦伤。
- 浅粉色及湖蓝色搭配主副场, 色彩极富观赏性, 媒体转播画面美观。
- 能量返还充足, 提高运动效能。
- 多层稳定结构及密闭缓冲底层, 避免造成不可恢复的形变。



专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

多功能体育场馆


匹克球系列



GH30-20106




GH30-20301

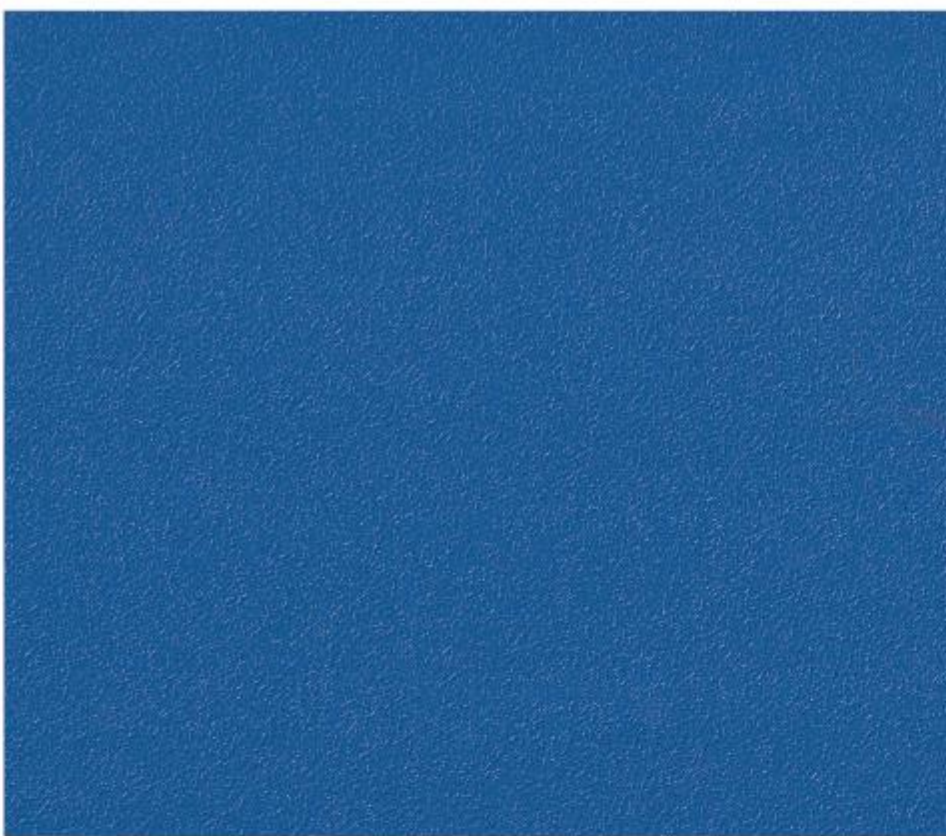


GH30-20309




GH30-20408

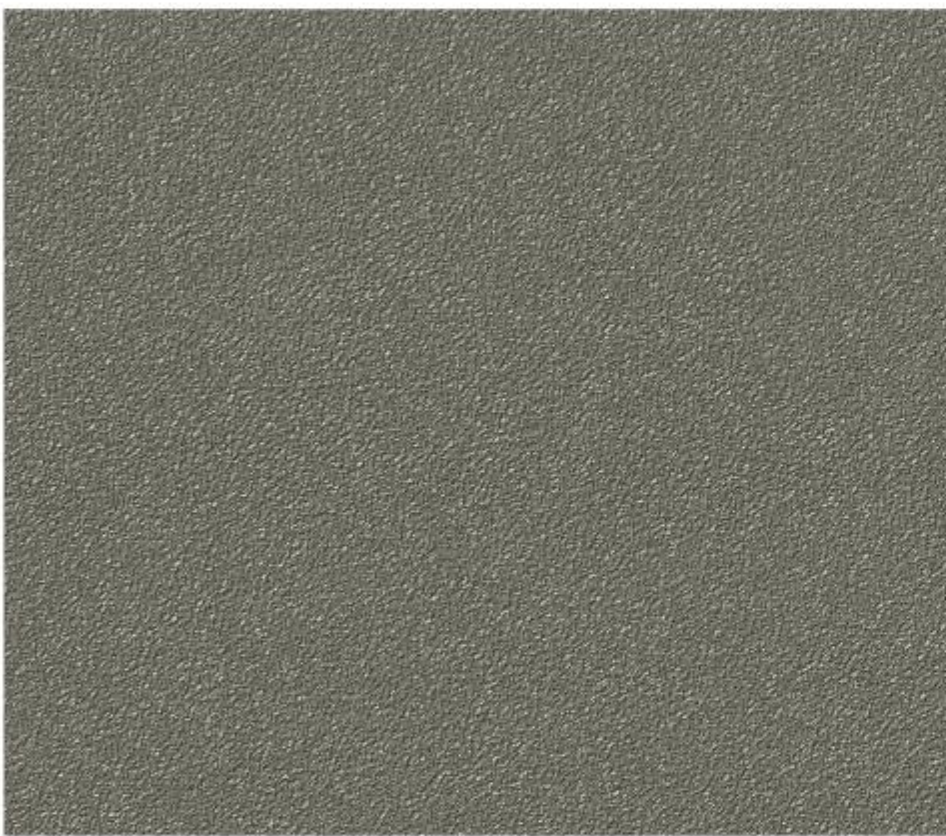


GH30-20502

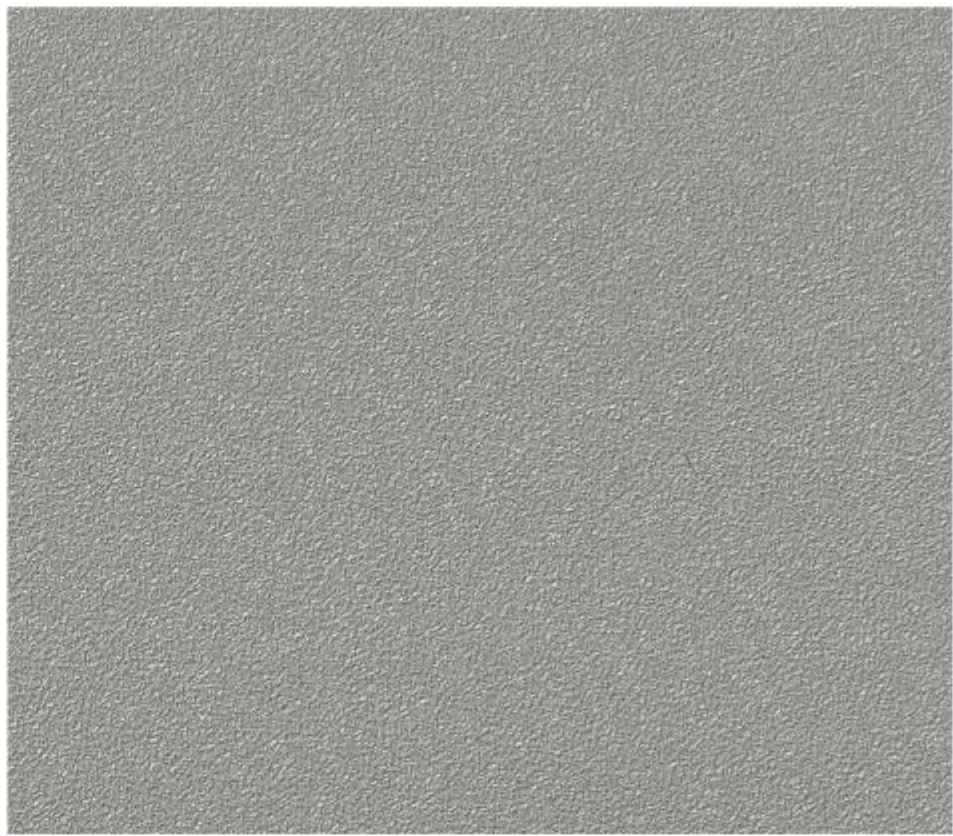

GH30-20505

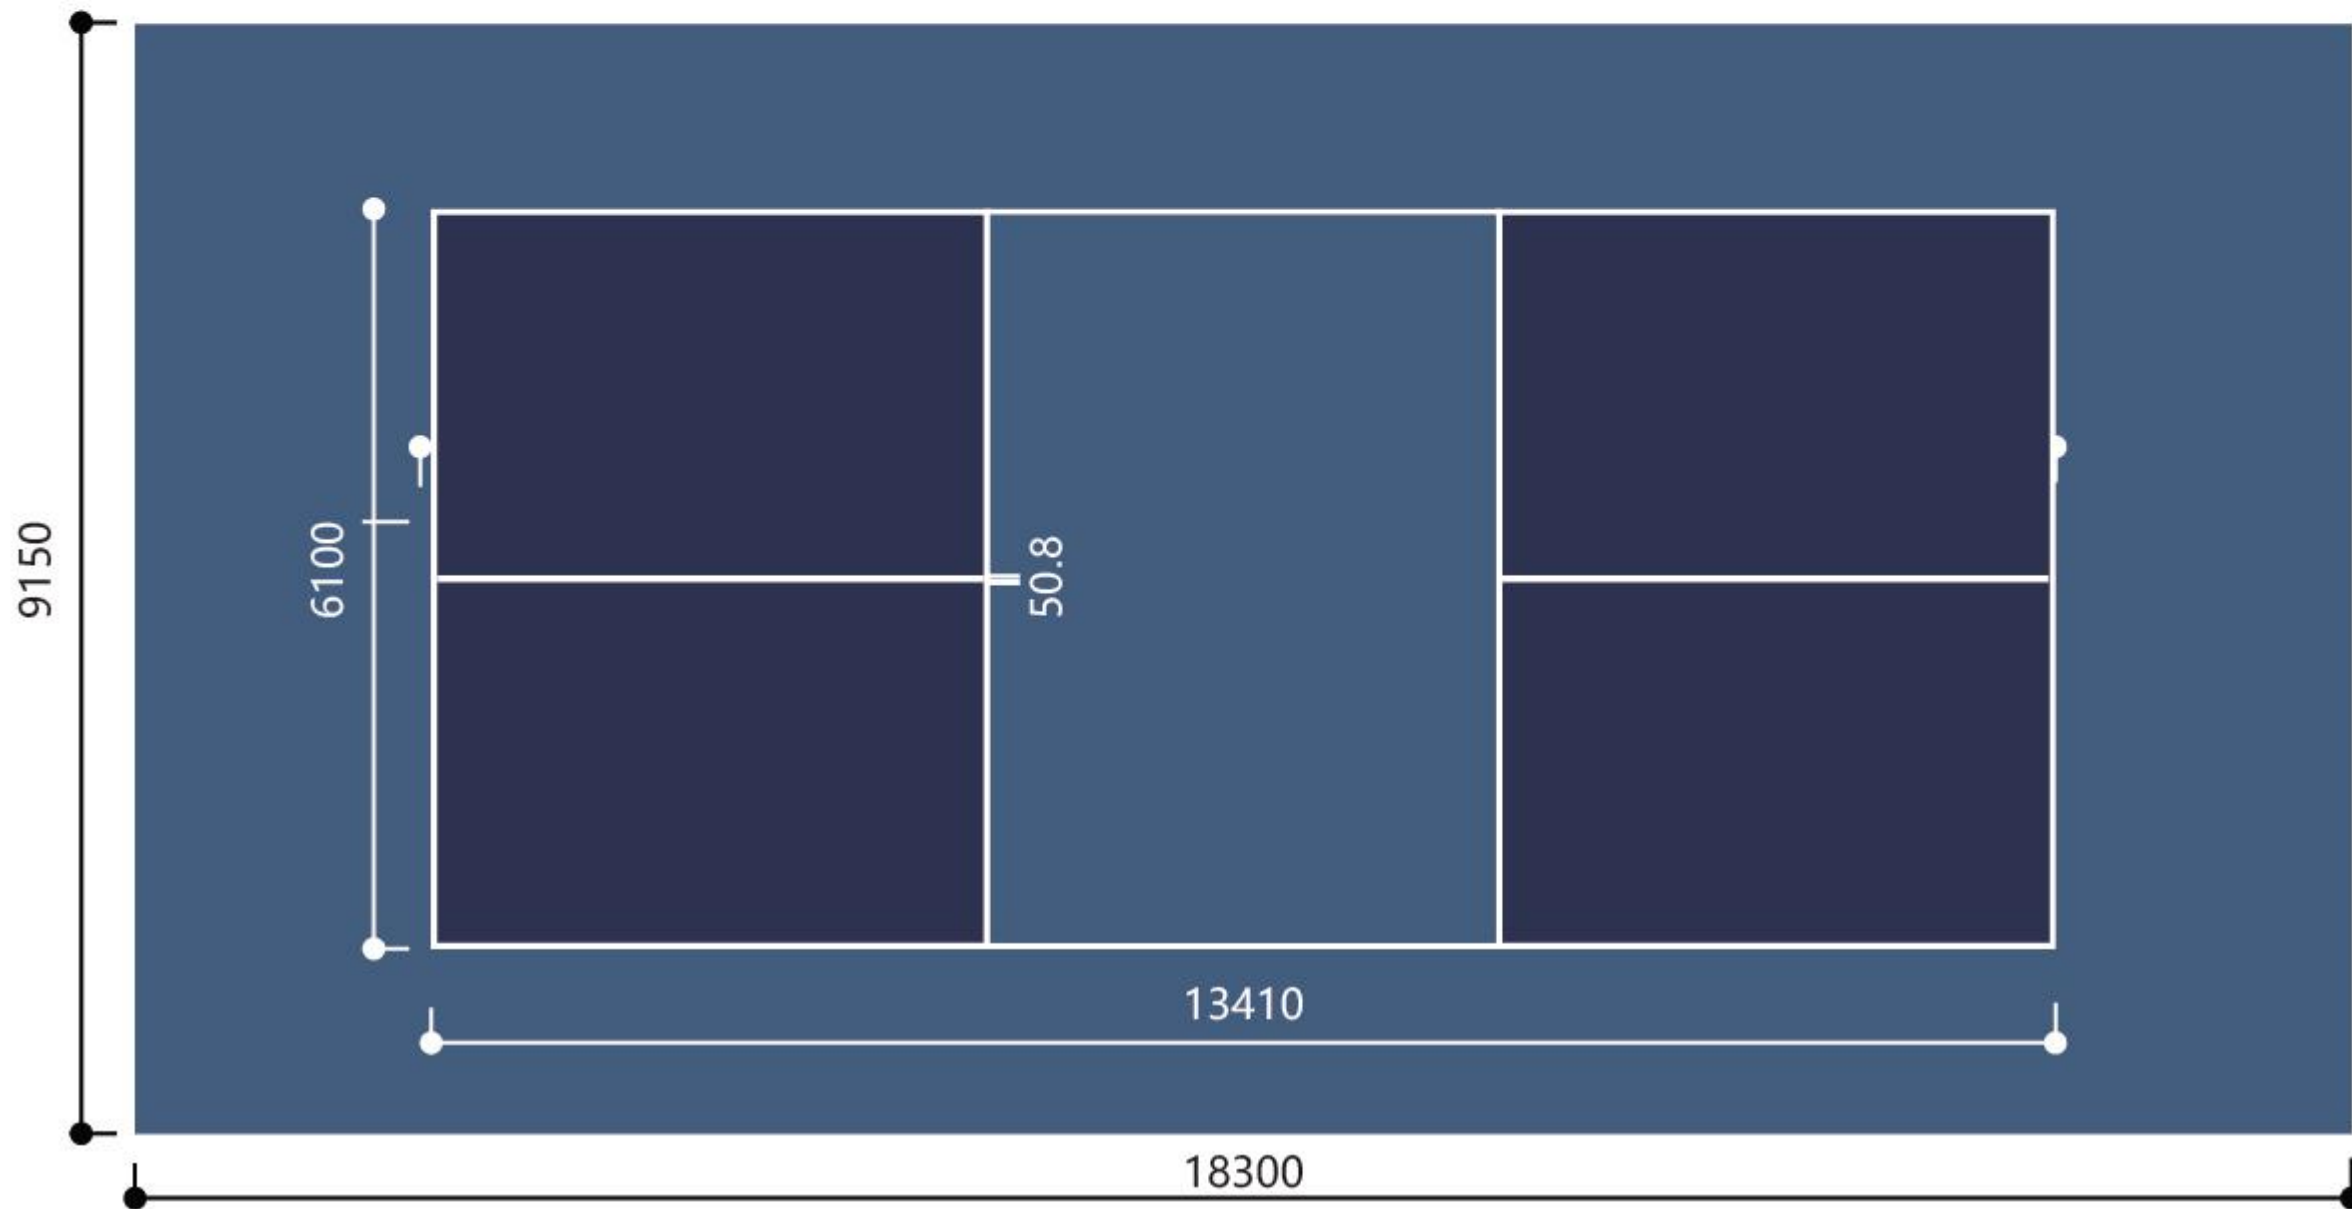

注：(单位：毫米)
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

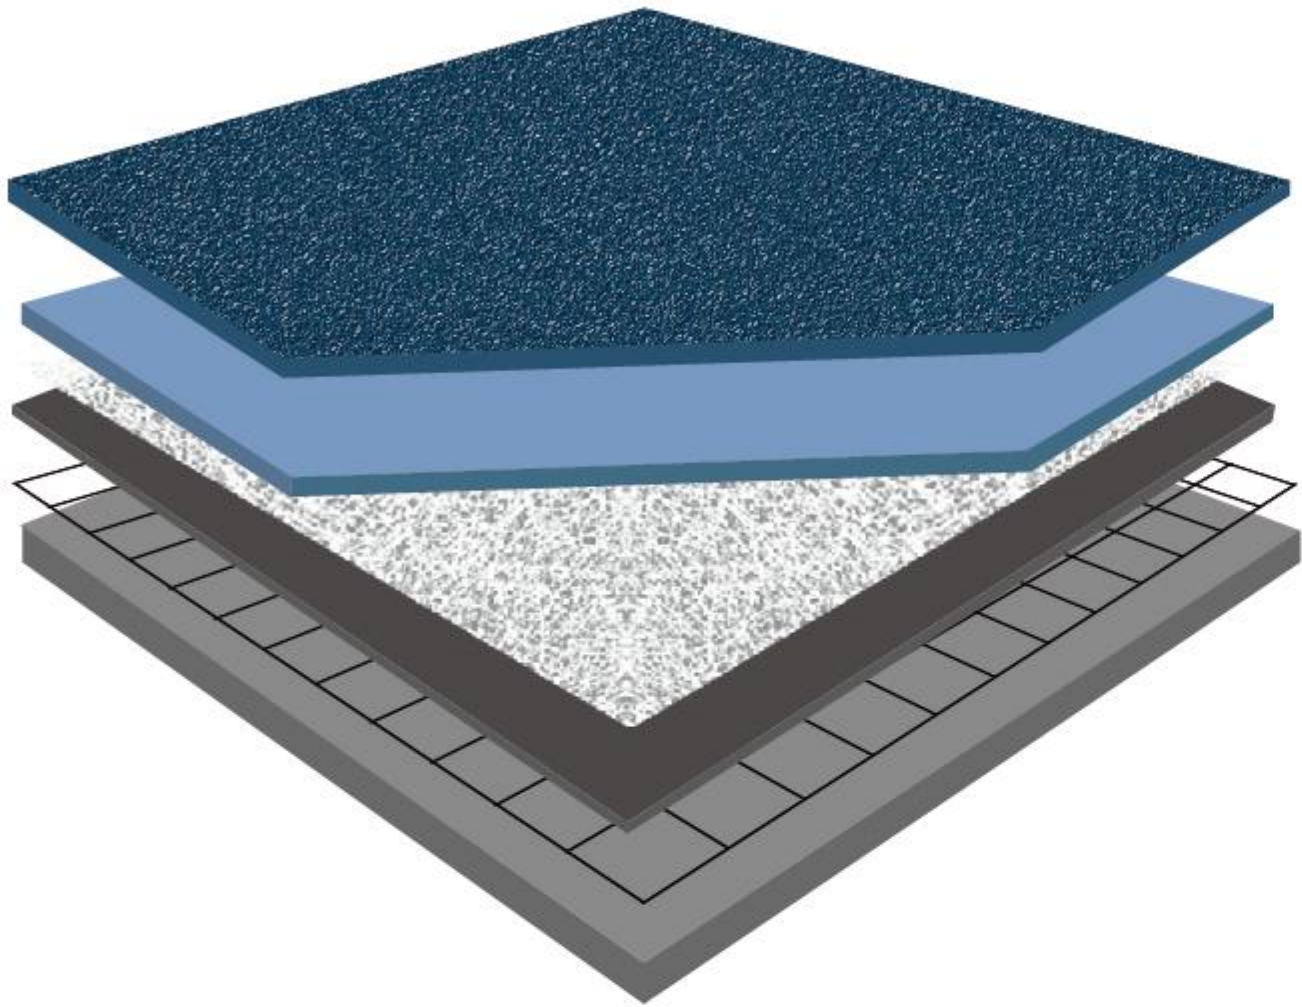

- ① 纯PVC耐磨层
100% PVC Wear Layer
- ② 加强层
Reinforced Layer
- ③ 玻璃纤维稳定层
Glass Fiber Stable Layer
- ④ 减压层
Decompression Layer
- ⑤ 玻璃纤维网格布层
Grid Stable Layer
- ⑥ 密闭式发泡缓冲层
Closed-cell Foam Layer

纹理	适用场所	卷长	卷宽	厚度
钻石纹	匹克球场	18.3m/长度可定制	1.83m	3.0mm

室内足球系列



GH70-8307



GH70-8408




专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

多功能体育场馆

(单位：毫米)

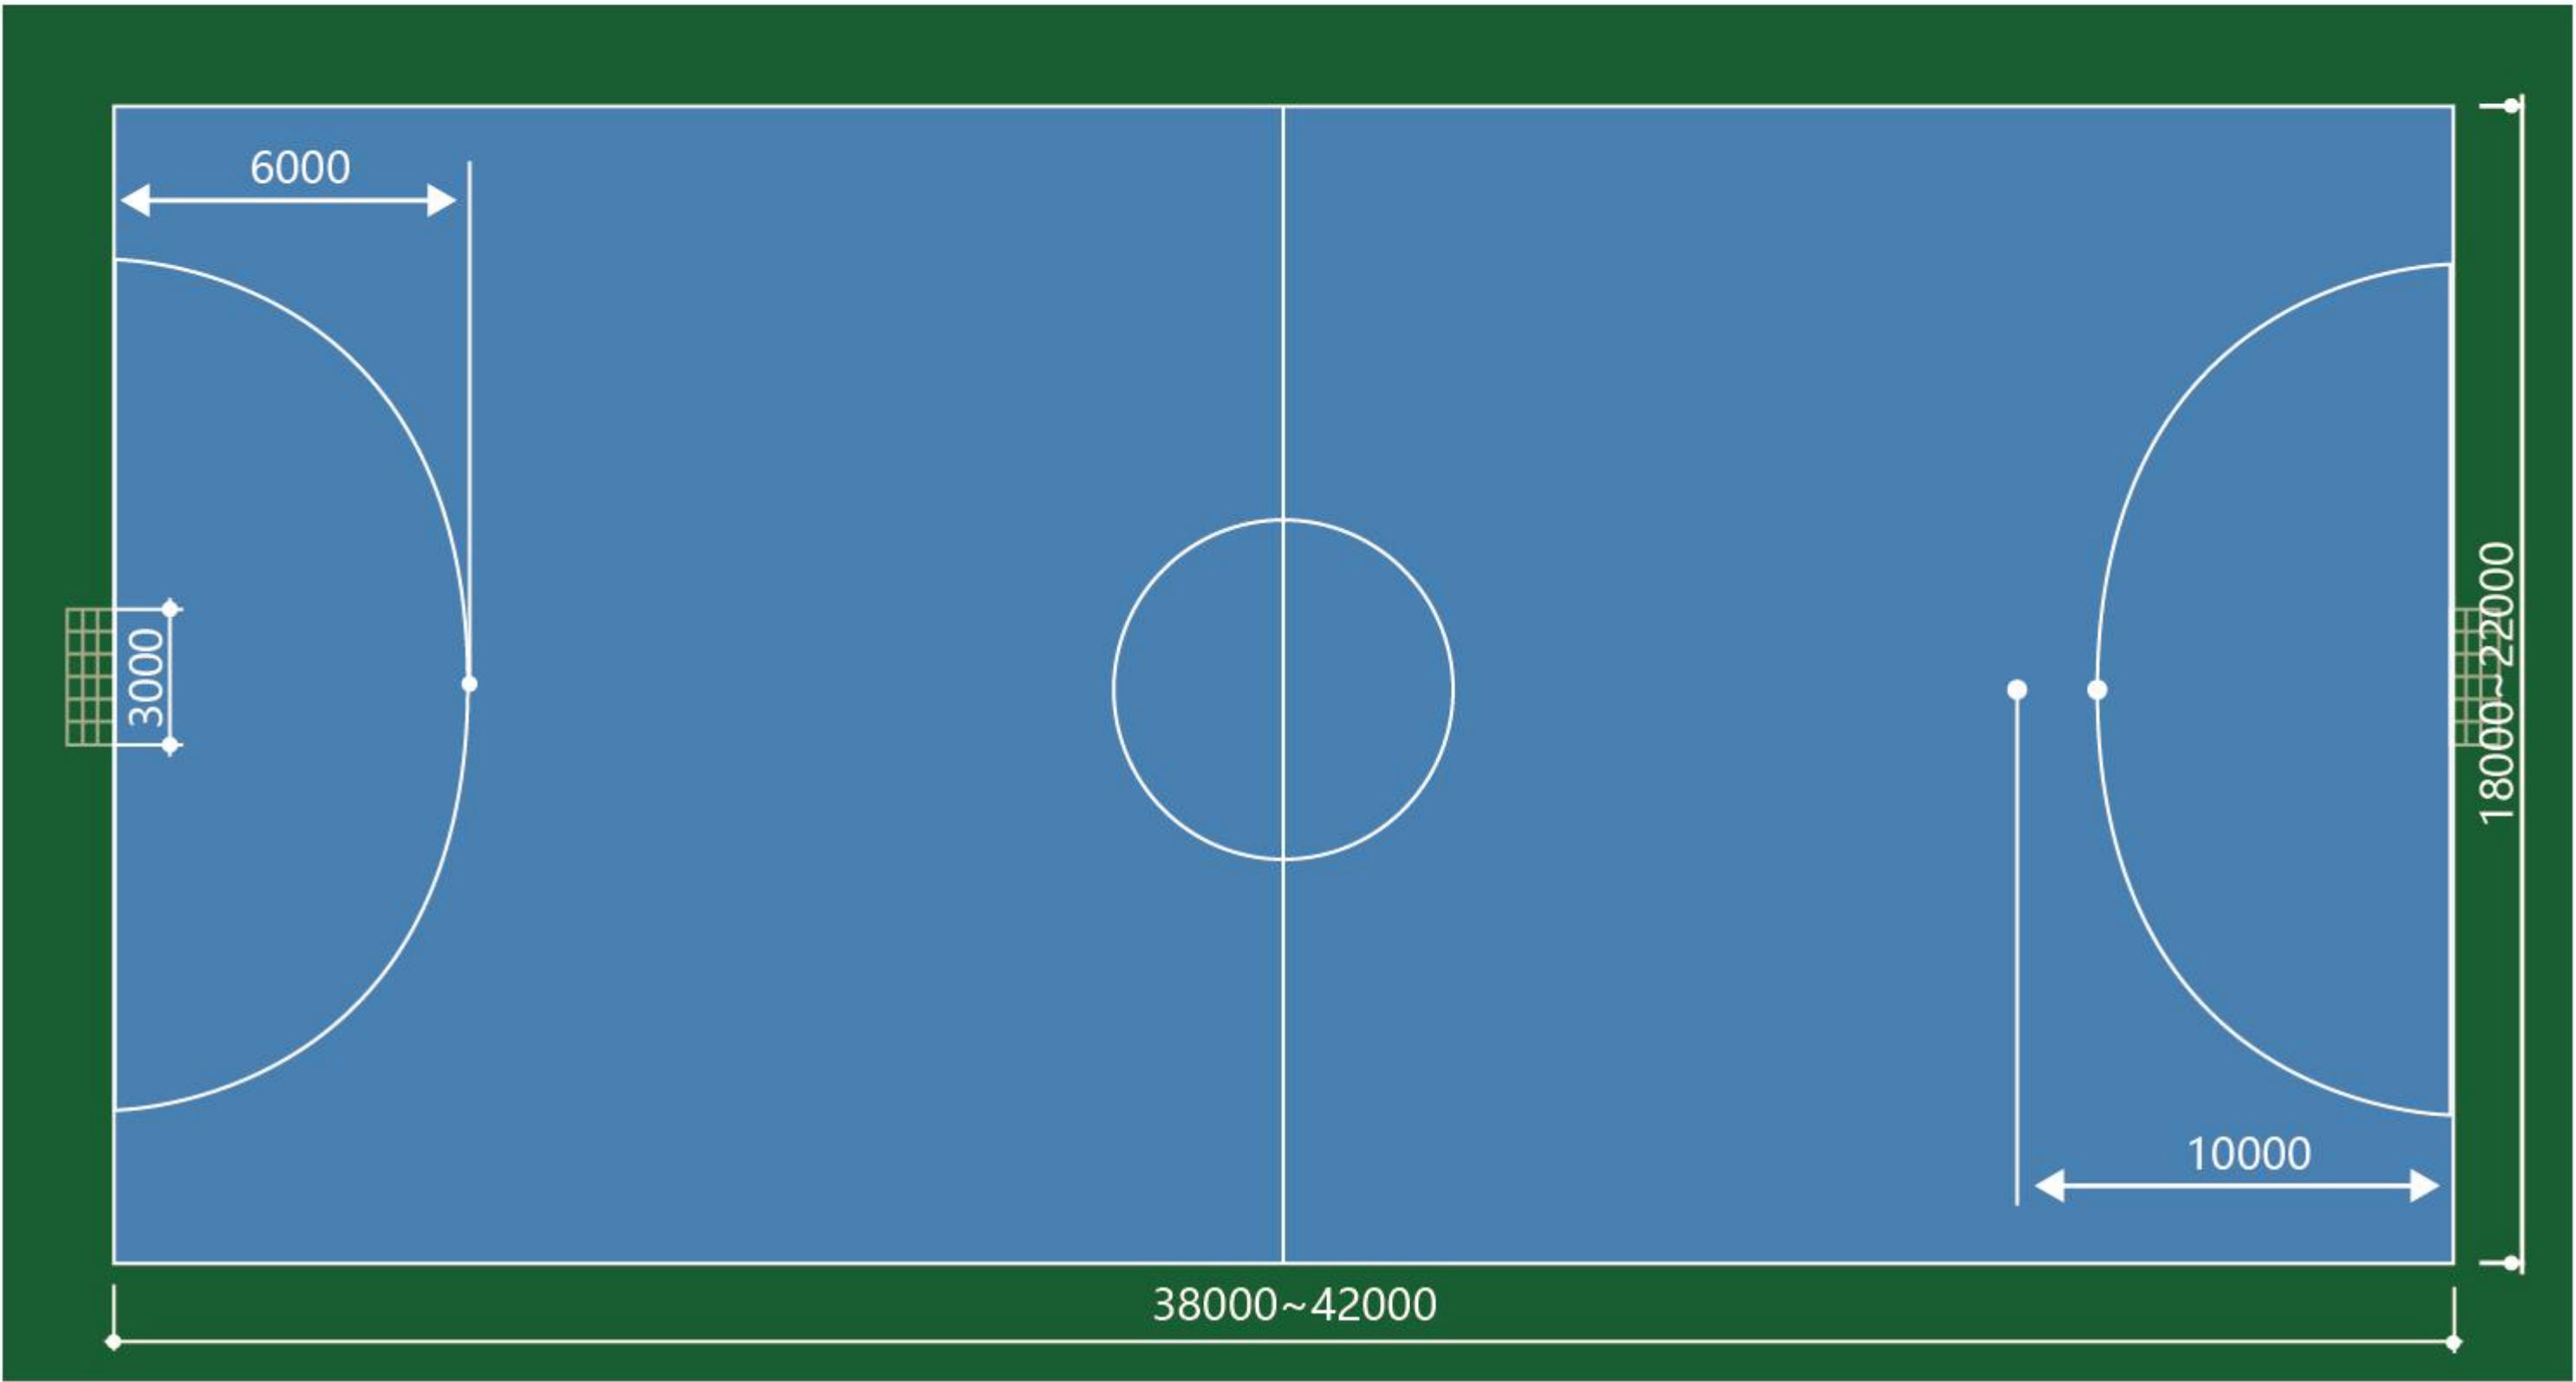


注：
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

室内足球场地尺寸：

纹理	卷长	卷宽	厚度
星宝石纹	15m/可定制长度	1.8m	7.0mm

手球系列

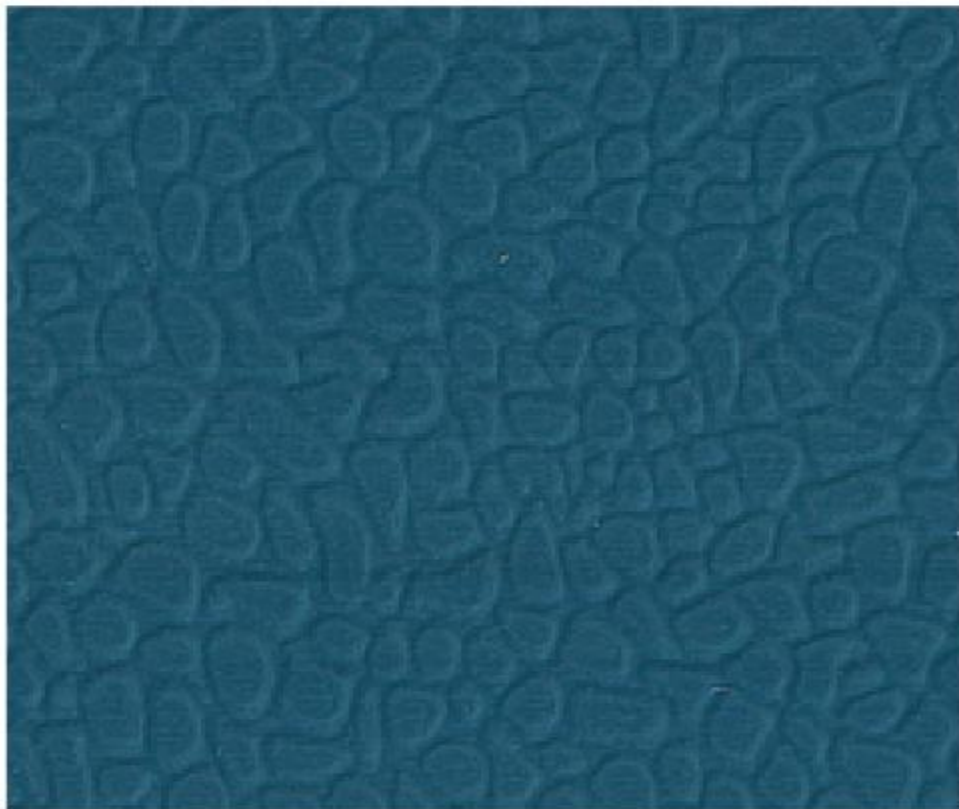

GH70-8301



GH70-8201 GH70-8309




专为以下场所设计

国际专业赛事

专业体育中心

多功能体育场馆

(单位：毫米)

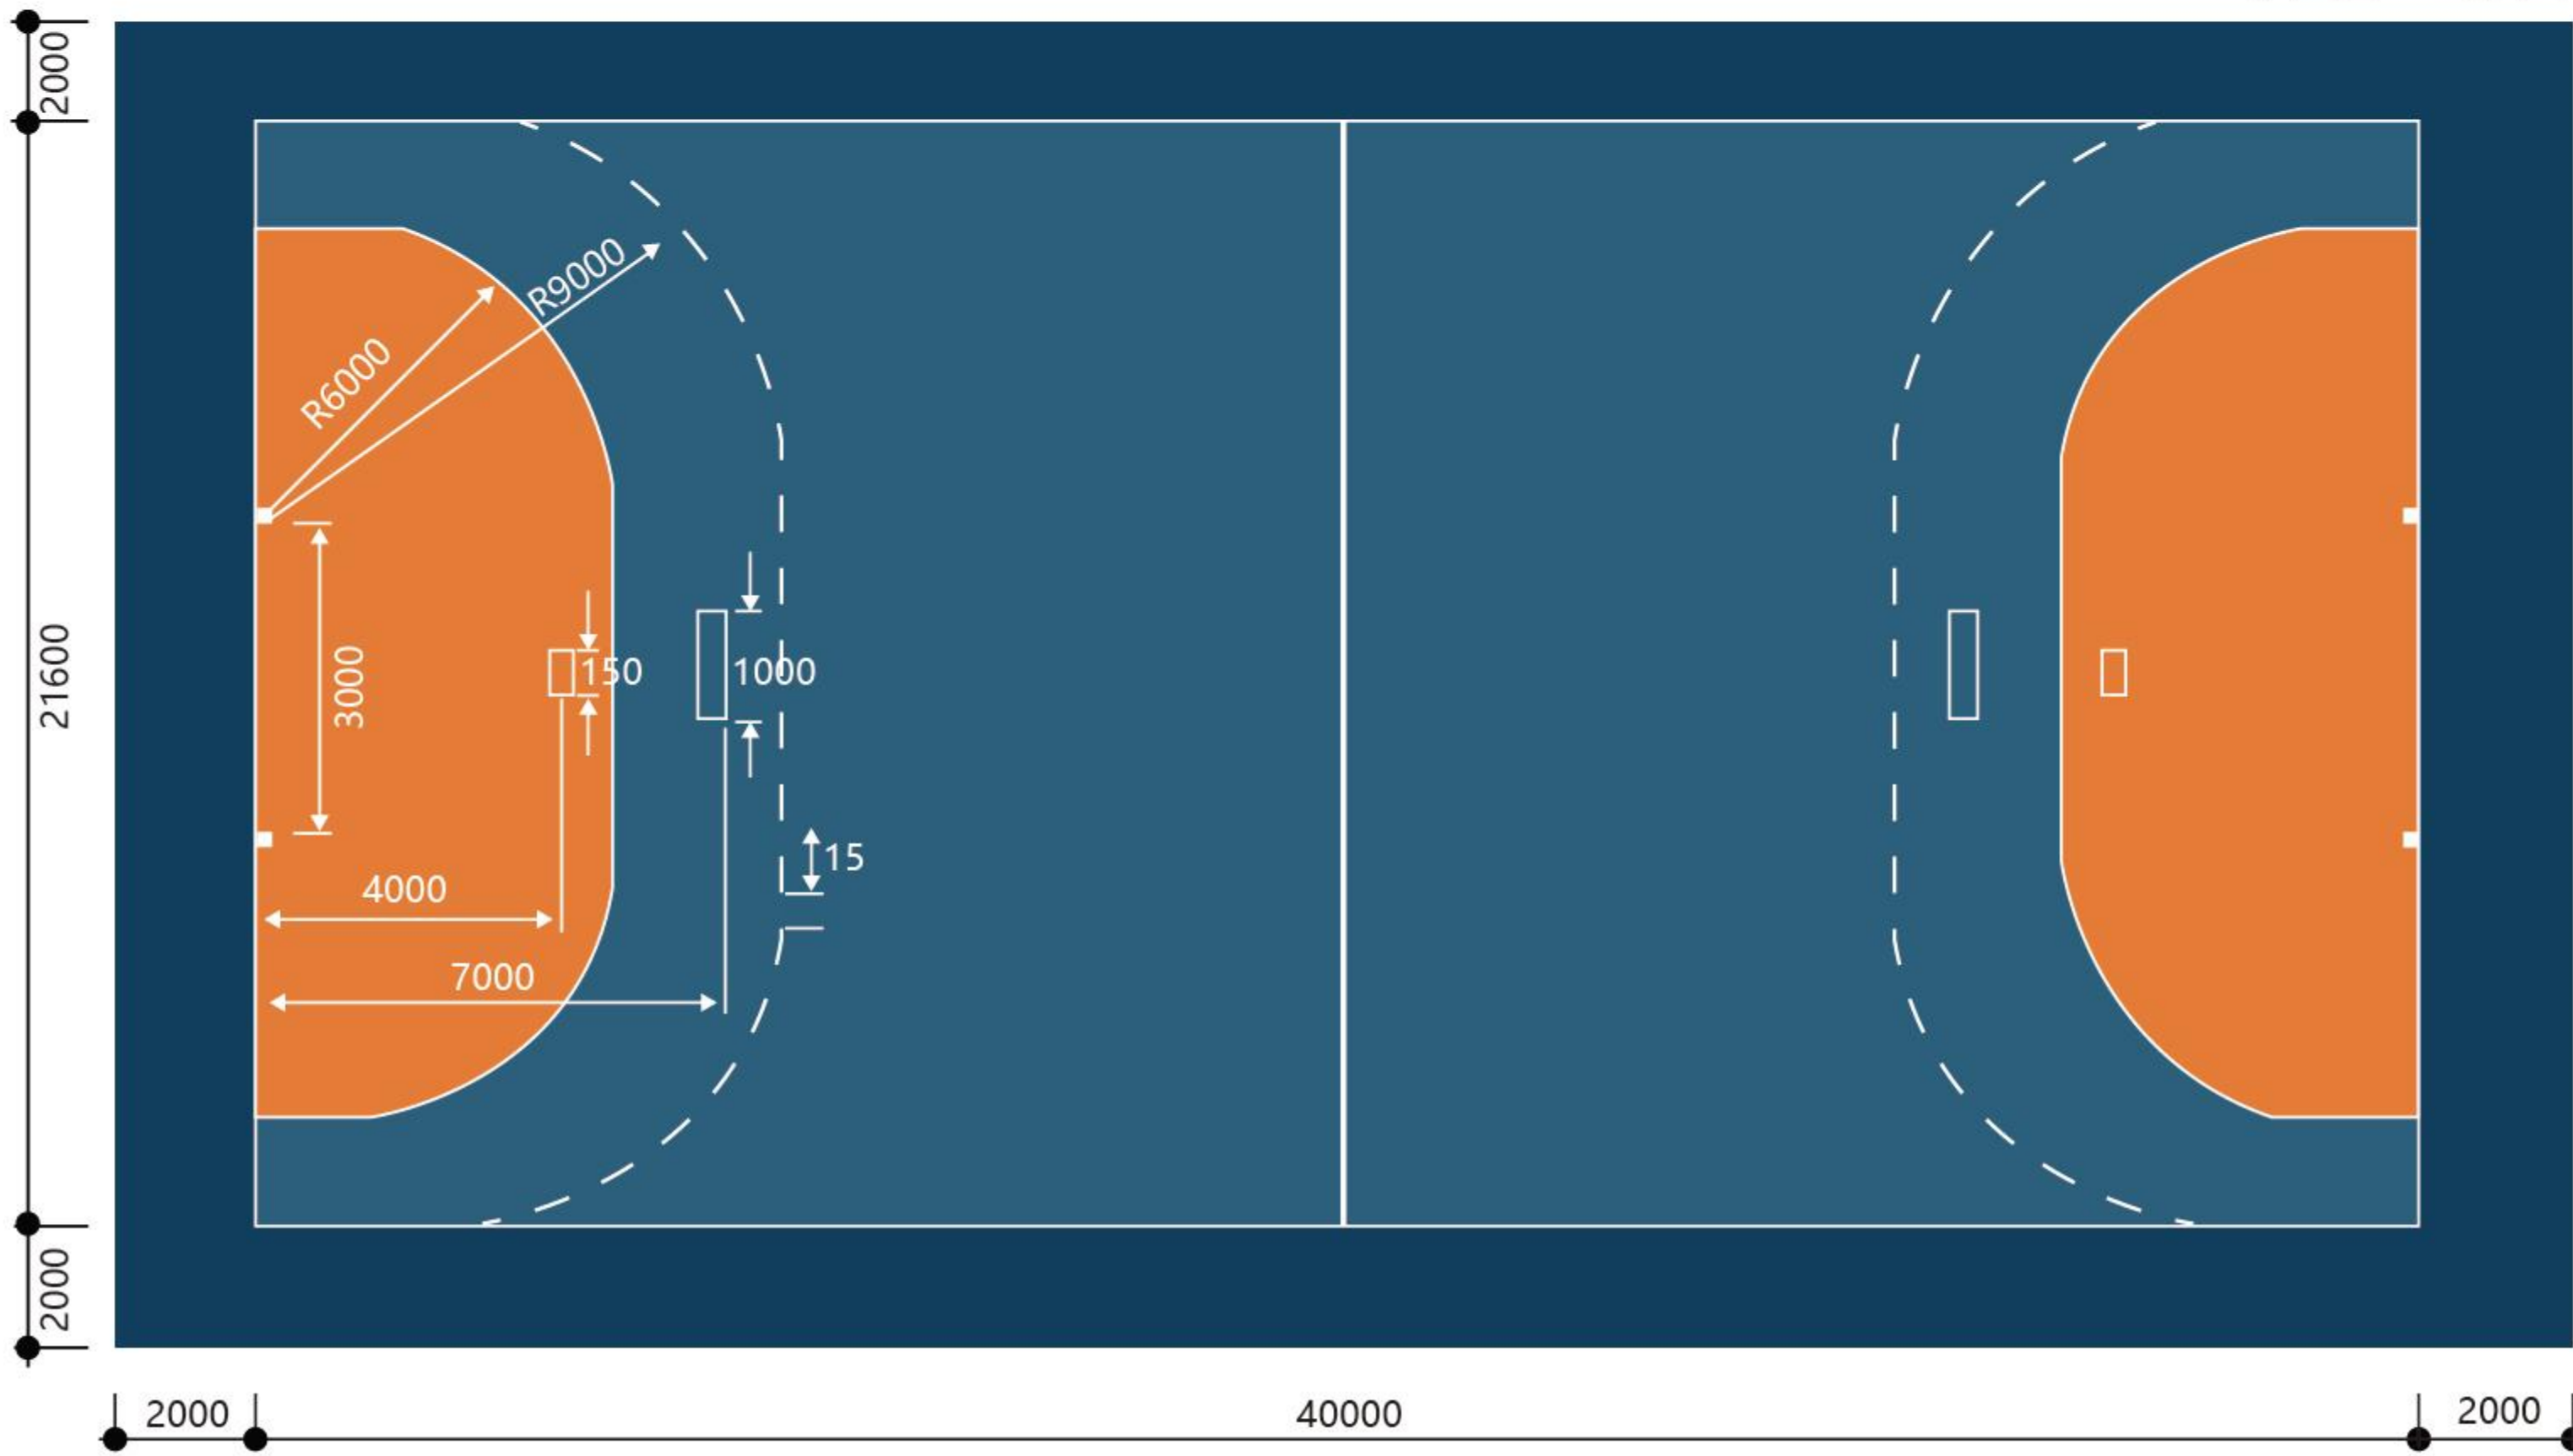

注：
图片仅供参考，地板厚度颜色以实物为准。

手球场地尺寸：

纹理	卷长	卷宽	厚度
星宝石纹	15m/可定制长度	1.8m	7.0mm

多功能运动系列—星宝石纹



GH70-8106



GH70-8701




GH70-8206



GH70-8202




GH70-8802

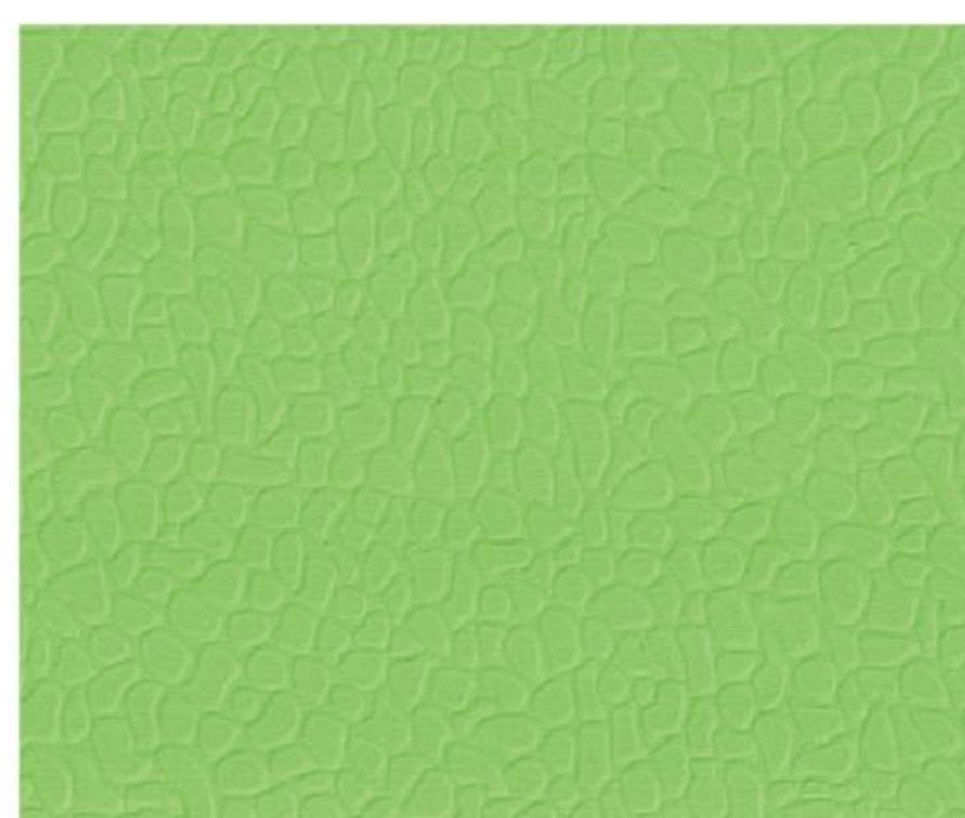

GH70-8409



GH70-8309

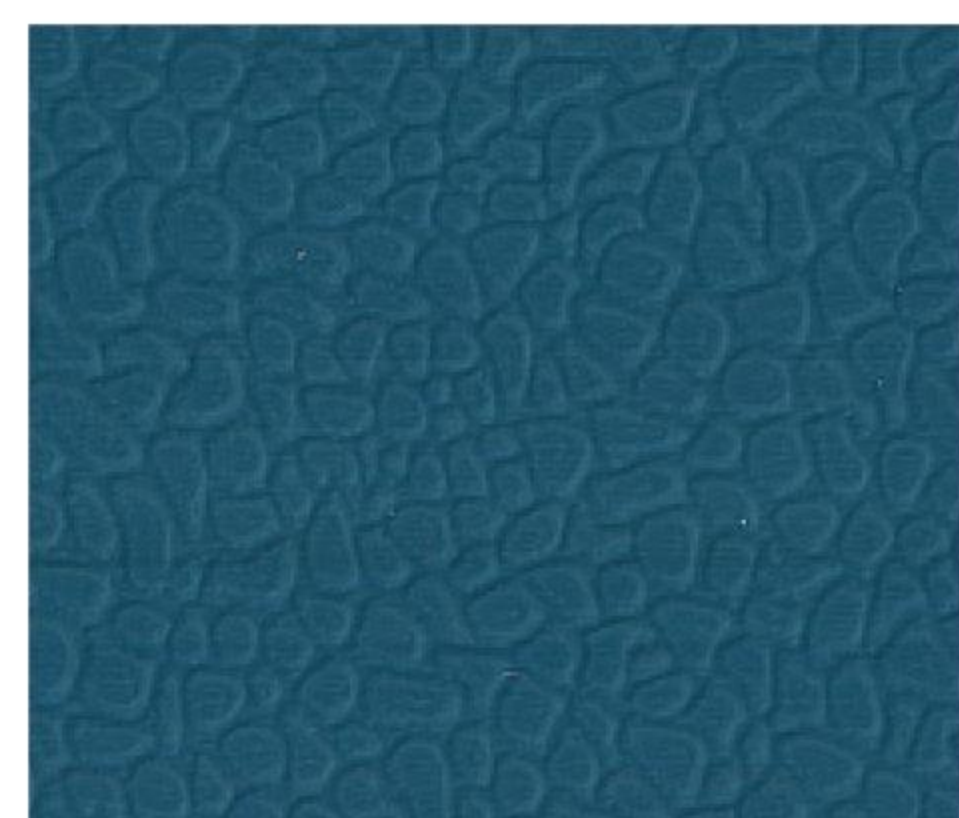

GH70-8301



GH70-8201



GH70-8307



GH70-8408



GH70-8505



GH70-8202




GH70-8103



GH70-8304


多功能运动系列—竞技者纹

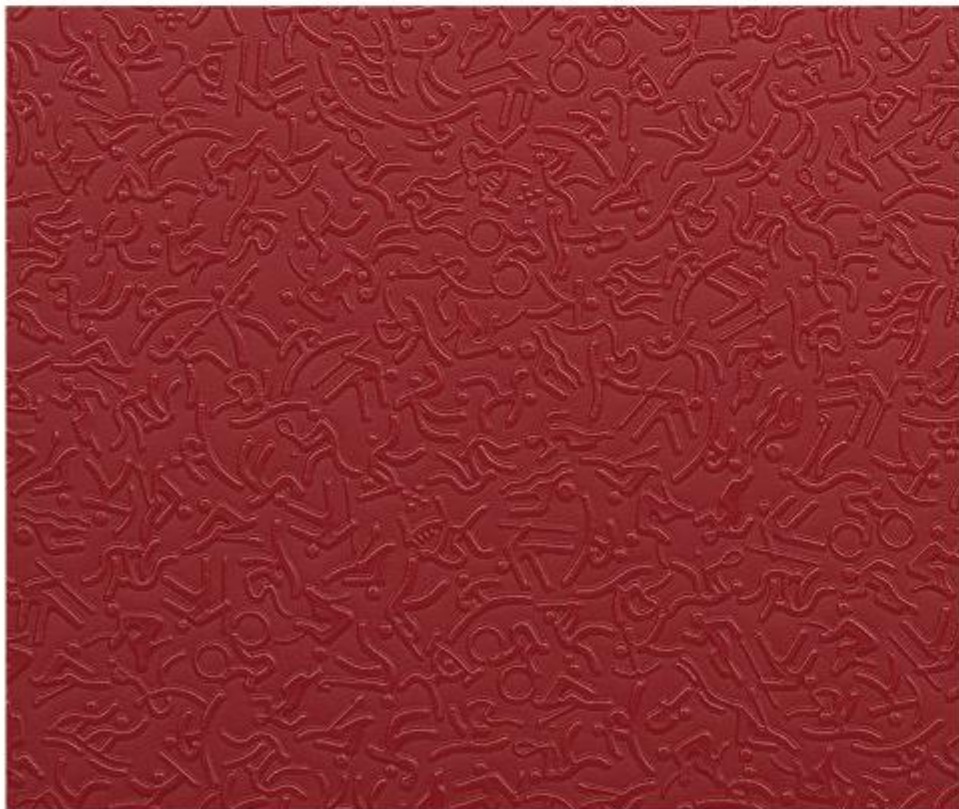

GH55-56110



GH55-56210

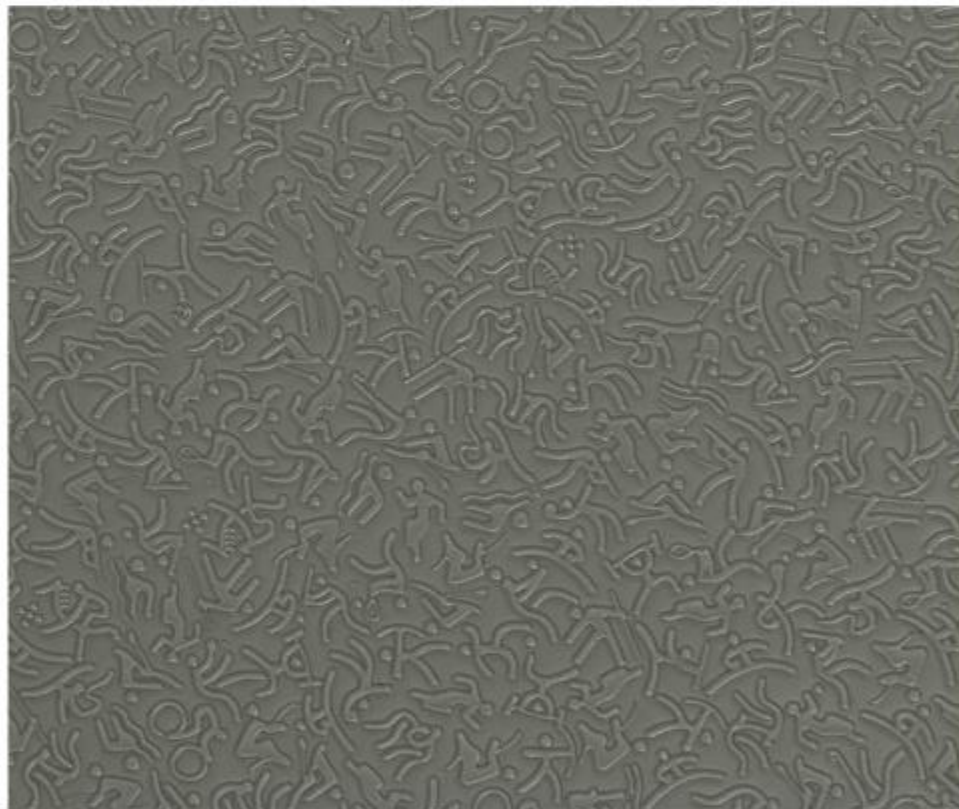

GH55-56310



GH55-56510



GH55-56810



贯恒新材独有的“PVC竞技者纹”系列地板包含了28种运动图案，拥有外观专利。

运动小人纹尺寸：

纹理	卷长	卷宽	厚度
竞技者纹	15m/20m/可定制长度	1.8m	5.5mm

专为以下场所设计


国际专业赛事

专业体育中心

多功能体育场馆



工程案例

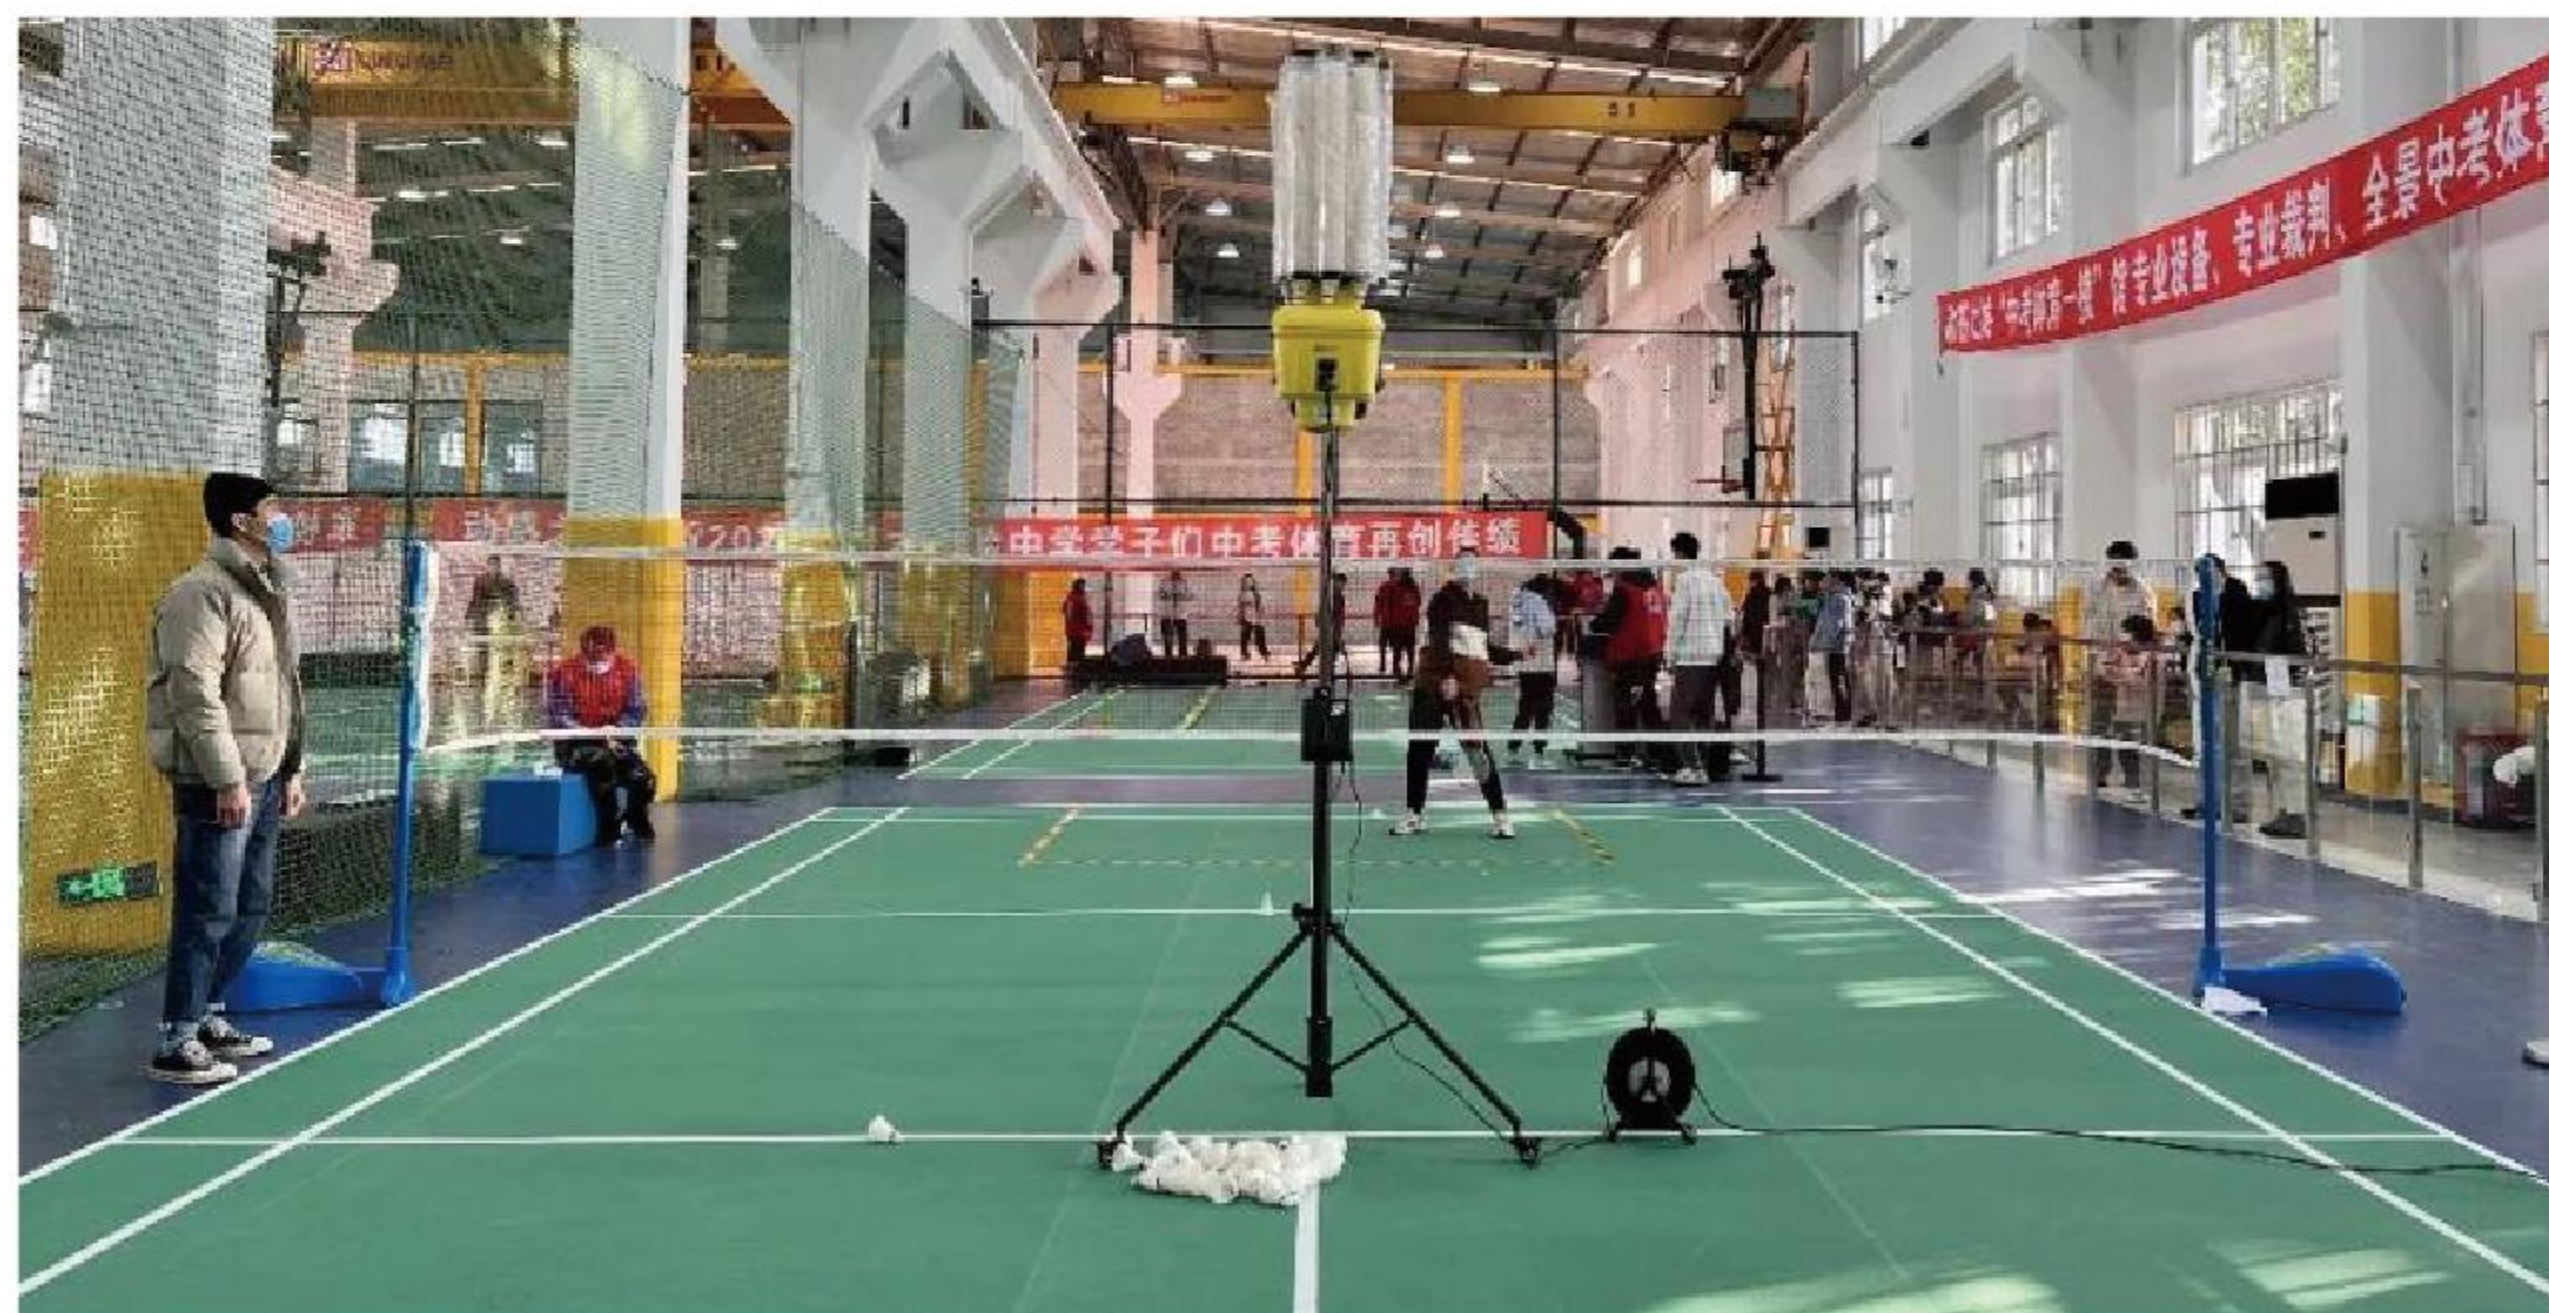

工程案例

